


## Embranchement 45° Geberit Silent-PP à deux départs



Exemple d'image

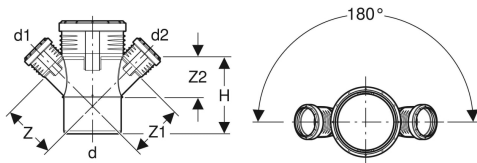

### Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

### Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

### Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0.08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z	Z1	Z2
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90 mm	50 mm	50 mm	180 °	13.9 cm	9.1 cm	9.1 cm	8.4 cm
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110 mm	50 mm	50 mm	180 °	14.8 cm	10.6 cm	10.6 cm	9.5 cm