


Embranchement équerre 87,5° Geberit Silent-PP

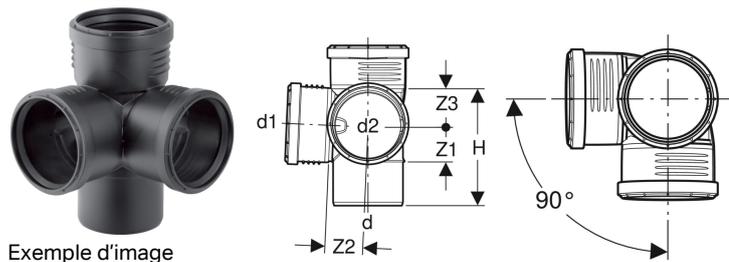

Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0.08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
390.459.14.1	90	90 mm	90 mm	90 mm	87.5 °	15.7 cm	4.6 cm	5 cm	5 cm
390.559.14.1	100	110 mm	110 mm	110 mm	87.5 °	18.6 cm	5.6 cm	6 cm	6.1 cm
390.662.14.1	125 / 100	125 mm	110 mm	110 mm	87.5 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm