


Réduction Geberit Silent-PP excentrique, courte



Exemple d'image

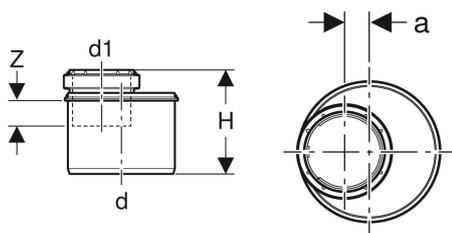

Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques

- Excentrique
- Optimisé contre le bruit

- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0.08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z
390.373.14.1	70 / 50	75 mm	50 mm	1 cm	8.4 cm	2.3 cm
390.474.14.1	90 / 50	90 mm	50 mm	1.7 cm	8.8 cm	2.4 cm
390.475.14.1	90 / 70	90 mm	75 mm	0.4 cm	8.9 cm	2.8 cm
390.575.14.1	100 / 50	110 mm	50 mm	2.6 cm	9.5 cm	2.4 cm
390.576.14.1	100 / 70	110 mm	75 mm	1.4 cm	9.6 cm	2.9 cm
390.577.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	0.6 cm	9.8 cm	3.2 cm