


Griffe de maintien Geberit

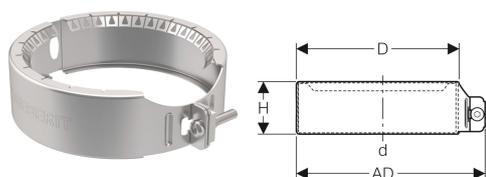

Exemple d'image

Utilisation

- Pour Geberit Silent-PP
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour conduites d'eaux pluviales
- Pour la fabrication de raccords à emboîter résistants à la tension longitudinale
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Équipement ultérieur possible
- Démontable

Caractéristiques techniques

Pression interne max.	2 bar
Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø	AD	D	H
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Silent-PP					
390.008.14.1	30	32 mm	5.7 cm	4.5 cm	3.3 cm
390.108.14.1	40	40 mm	6.9 cm	5.7 cm	3.5 cm
390.203.14.1	50	50 mm	8.2 cm	7 cm	3.8 cm
390.308.14.1	70	75 mm	10.9 cm	9.6 cm	3.7 cm
390.408.14.1	90	90 mm	12.6 cm	11.3 cm	4.1 cm
390.508.14.1	100	110 mm	14.7 cm	13.5 cm	4.1 cm
390.608.14.1	125	125 mm	16.5 cm	15.2 cm	4.5 cm
390.708.14.1	150	160 mm	20.6 cm	19.3 cm	5 cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Silent-Pro					
390.203.14.1	50	50 mm	8.2 cm	7 cm	3.8 cm
390.308.14.1	70	75 mm	10.9 cm	9.6 cm	3.7 cm
390.408.14.1	90	90 mm	12.6 cm	11.3 cm	4.1 cm
390.508.14.1	100	110 mm	14.7 cm	13.5 cm	4.1 cm
390.608.14.1	125	125 mm	16.5 cm	15.2 cm	4.5 cm
390.708.14.1	150	160 mm	20.6 cm	19.3 cm	5 cm