atlantic systèmes

AQUACOSY ÉVOLUTION SV

100 L / 185 L



AQUACOSY ÉVOLUTION

- Fluide propane
- Perméabilité améliorée
- Solution 2 en 1 économique

• MARQUE FRANÇAISE •

GAMME AQUACOSY

AQUACOSY ÉVOLUTION

Chauffe-eau thermodynamique,
sans ventilateur



PRODUITS

SOLUTION 2 EN 1 ÉCONOMIQUE :
- Récupération des calories sur air extrait
- Chauffe-eau thermodynamique

FLUIDE PROPANE :
- Idéal RE2020, performant dans le calcul carbone de l'Ic construction, fiche PEP optimisée et anticipation de la réglementation F-Gas

PERMÉABILITÉ AMÉLIORÉE :
- Etanchéité renforcée, compatible réseau VMC classe A, pour un gain sur le Cep,nr

SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN :
- Produit connecté via l'application d'Atlantic Cozytouch
- Filtre lavable et accessible par l'avant

Domaine d'application

Solution 2 en 1 :

Le chauffe-eau Aquacosy Évolution SV est raccordable à un réseau de VMC collective (avec la possibilité d'y intégrer un caisson d'extraction Atlantic de type Cosmos) :
- Application en appartement neuf ou en rénovation.
- Modèle 100L : de 1 à 3 personnes, du T1 au T2.
- Modèle 185L : de 3 à 5 personnes, du T3 au T7.

Garanties

- 5 ans cuve, pièces électriques et pompe à chaleur
- 1 an main d'œuvre

Construction

Module VMC :
- Compatible tous types de VMC (autoréglable ou hygroréglable A et B).
- Piquages raccordements aérauliques diamètre 160 mm.
- Fonctionnement pression évolutive pour des performances optimales pression disponible 200 Pa, pour s'adapter à des configurations de bouches VMC éloignées.

Module chauffe-eau :
- **Longévité :** équipé du système de protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride(1).
- **Économie d'énergie :** compresseur ON/OFF.
- **Sécurité renforcée et continuité de service :** résistance de secours 1,2 kW, condenseur à l'extérieur de la cuve, cycle anti-légionelle, anti-chauffe à sec.
- **Économique :** Compatible heures creuses / heure pleines et photovoltaïque.

Pompe à chaleur
- Pompe à chaleur haute performance.
- Monobloc tout intégré : pas d'intervention à prévoir sur la partie thermodynamique lors de l'installation.
- Filtre de protection de l'échangeur lavable et amovible par l'avant.

Caractéristiques techniques et références

Les débits dépendent du type de logement. Se reporter à l'Avis Technique VMC Hygro individuelle Atlantic n° 14.5/17-2279 pour l'hygroréglable et l'arrêté du 24 mars 1982 et 28 octobre 1983 pour l'autoréglable. Alimentation Mono 230 V - 50 Hz..


Libellé	Réf.	Cap. (L)	Puissance absorbée maxi (W)	Puissance résistance d'appoint (W)	PAC					Temp. ECS (°C)	Poids à vide (kg)	Puis. acous. (dB(A))(3)
					COP à Référence +20°C(2)	COP(2) idCET	Profil de soutirage	Fluide frigo/ charge	Équivalent CO2 (T. eq CO2)			
Aquacosy Evolution SV 100L	350203	100	520	1200	2,55	2,68	M	r290 - 130 g	0,000003	50/62	52	38
Aquacosy Evolution SV 185L	350204	185	520	1200	2,83	3,16	M	r290 - 145 g	0,000003	50/62	65	38


(1) Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°F. (2) EN16147 à débit maxi. (3) Puissance acoustique issue du rapport d'essai acoustique CETIAT n° 1662335.






Dimensions

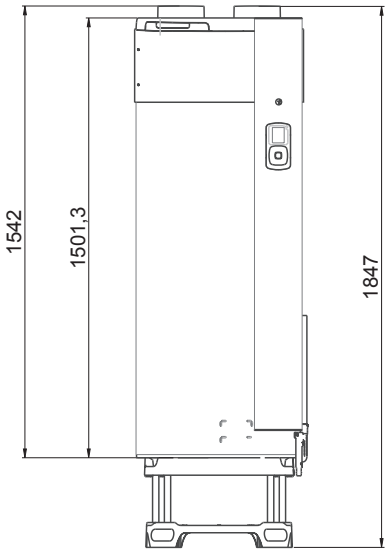

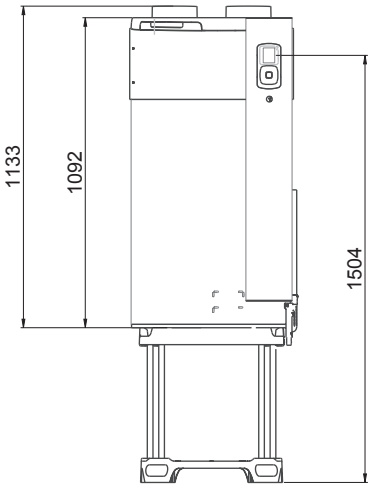

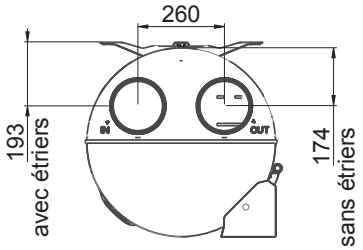

Accessoires

Trépied universel :

- Ajustable en hauteur.
- Obligatoire en cas d'absence de mur porteur.
- Permet d'intégrer le chauffe-eau dans un placard.

Réf. : 009243



Trépied plafond bas :

- Alternative dans le cas d'une installation en placard et/ou en cas de hauteur sous plafond de 2,20 m.


Réf. : 350007



Filtre lavable :

- Lavable à l'eau savonneuse.
- Passe au lave-vaiselle.

Réf. : 350008

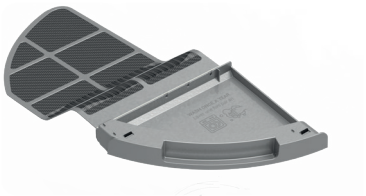





Pilotage et connectivité

Le chauffe-eau thermodynamique individuel sur air extrait Aquacosy est compatible avec l'application Atlantic Cozytouch.






Atlantic Cozytouch est la première application qui permet d'accéder à distance à toutes les fonctionnalités du chauffe-eau thermodynamique Aquacosy d'Atlantic.

1 **Prenez la main sur votre chauffe-eau**	Réglez le mode de fonctionnement du chauffe-eau et le nombre de douches souhaitées selon votre besoin.
2 **Visualisez les gains énergétiques et économiques**	Affichez la consommation électrique ainsi que le taux d'utilisation d'énergie renouvelable du chauffe-eau.

Boîtier de commande

Réglage et visualisation en temps réel du mode de fonctionnement :

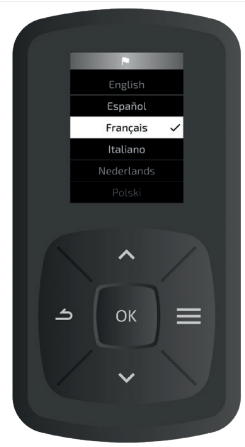

Mode **AUTO**

- Gestion de manière intelligente de la production d'eau chaude pour un meilleur confort et garantissant une performance optimale.

Mode **MANUEL**

- Réglage manuel de 1 à 3 douches pour le chauffe-eau 100 L et de 3 à 5 douches pour le chauffe-eau 185 L.

Mode **MANUEL ECO**

- Fonctionnement économique (pompe à chaleur seule). Recommandé lorsque le chauffe-eau est raccordé électriquement en fonctionnement permanent (fonctionnement heures creuses/heures pleines inactif).

Mode **ABSENCE**

- Programmation du nombre de jours d'absence. Fonctionnement seul de la VMC durant cette période.
- Relance de la production d'eau chaude 24h avant le retour + cycle anti-légionelle.

Mode **BOOST**

- Augmentation ponctuelle de la production d'eau chaude durant la période souhaitée (durée réglable de 1 à 7 jours). Fonction marche forcée (pompe à chaleur + résistance) pour une chauffe complète du ballon.

Un accompagnement à chaque étape de votre projet.

atlantic PRO Services



Notre vocation ? Vous accompagner à chaque étape de votre projet avec notre assistance gratuite.

Au téléphone | En ligne | Sur le site

Des services sur mesure basés en France

Collectif & tertiaire

Pompes à chaleur Air/Air et traitement de l'air

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.
04 72 10 27 70

Commandes et livraisons
Délais, prix et livraisons.
04 72 10 21 15

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.
04 72 10 60 28



Pompes à chaleur, chaufferies et sous-stations

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.
01 41 98 30 00

Commande de produits finis
Délais, prix et livraisons.
03 85 35 21 21

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.
03 51 42 70 03

Industrie

Chaudières vapeur, eau surchauffée & fluide thermique

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.
contact.industrie @groupe-atlantic.com

Commande de produits finis
Délais, prix et livraisons.
contact.industrie @groupe-atlantic.com

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.
01 85 32 00 30

Espace SAV
Pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos...

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

Formations
Bénéficiez de formations en présentiel ou à distance pour développer vos compétences.

04 72 10 27 69

www.atlantic-pros.fr / Rubrique « FORMATION »

atlantic systèmes

05/2025 - Photos non contractuelles - S.A.S. au capital de 90.000.000 euros - Locataire gérant - Adresse : 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - Siren : 880 065 537 R.C.S. Lyon - APE : 4674B - N° fiscal : FR86 880 065 537 - Président : SCGA représentée par Thierry De ROQUEMAUREL - Photo couverture : Inglmages