

# Gainables compacts Initiale

DC Inverter – R32



Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).


**FUJITSU**  
Partenaire exclusif



(1) Selon modèle.

## PERFORMANCE GAMME INITIALE

La gamme Initiale dispose des performances essentielles pour votre projet.



\*Selon modèle


## PRESSION STATIQUE RÉGLABLE

Grâce au moteurs de ventilation DC Inverter, la pression statique est réglable de 0 à 90 Pa, directement depuis la télécommande.



Pression statique de 0 à 90 Pa

### Large plage de fonctionnement

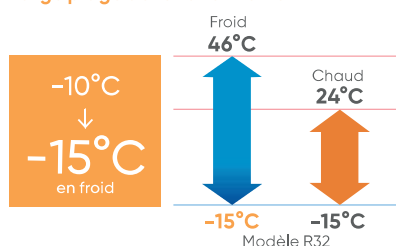

## + PRODUITS

- **Confort acoustique :**  
- 25 dB(A)<sup>(1)</sup>
- **Discrétion :**  
- pas d'unité intérieure apparente
- **Installation simplifiée :**  
- faible hauteur d'encastrement : 198 mm  
- pompe de relevage intégrée  
- pression statique réglable : 0/90 Pa

## LONGUEURS DE LIAISONS GAMME INITIALE

La gamme Initiale dispose de longueurs et de dénivelés frigorifiques adaptés à vos projets standard.


Longueur max : **20 m\***

Dénivelé max : **15 m**

\*Selon modèle

## POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE

Nos gainables compacts Confort sont équipés de série d'une pompe de relevage.

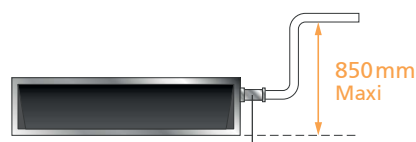

Accessoire de raccordement des condensats fourni de série.

## GAINABLES COMPACTS INITIALE DC INVERTER – R32



ARXG 9 à 14 KLLA



ARXG 18 KLLA



Télécommande filaire conseillée  
UTY-RLRY



AOYG 9 et 12 KATA



AOYG 14 et 18 KATA

## OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire simplifiée  
UTY-RSRY



Télécommande filaire compacte  
UTY-RCRYZ1



Kit télécommande infra-rouge (constitué d'un récepteur infra-rouge avec son câble 5 m et sa télécommande infra-rouge)  
UTY-LBTYM



Sonde déportée  
UTY-XSZX



Grille "intelligente"  
UTD-GXTA-W  
UTD-GXTB-W



Interface Wi-Fi W-LAN pour l'utilisation de l'application FGLAIR. Voir compatibilités des interfaces p.602



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230V – 50Hz

|                                                            |        | NOUVEAU             | NOUVEAU             | NOUVEAU             | NOUVEAU             |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)                 |        | 2 500               | 3 500               | 4 300               | 5 200               |
| LIBELLÉ UI                                                 |        | ARXG 9 KLLA.UI      | ARXG 12 KLLA.UI     | ARXG 14 KLLA.UI     | ARXG 18 KLLA.UI     |
| LIBELLÉ UE                                                 |        | AOYG 9 KATA.UE      | AOYG 12 KATA.UE     | AOYG 14 KATA.UE     | AOYG 18 KATA.UE     |
| DIMENSIONNEMENT                                            |        |                     |                     |                     |                     |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES                               |        |                     |                     |                     |                     |
| P. frigo. nominale (min. / max.)                           | W      | 2 500 (900 / 2 700) | 3 500 (900 / 3 700) | 4 300 (900 / 4 500) | 5 200 (900 / 5 400) |
| P. calo. nominale (min. / max.)                            | W      | 3 200 (900 / 3 900) | 4 100 (900 / 4 400) | 5 000 (900 / 5 300) | 6 000 (900 / 6 300) |
| P. calo. à -7°C                                            | W      | 2 560               | 2 950               | 3 810               | 4 480               |
| P. abs. nominale en froid                                  | W      | 690                 | 1 090               | 1 370               | 1 660               |
| P. abs. nominale en chaud                                  | W      | 880                 | 1 170               | 1 420               | 1 710               |
| Zone d'exploitation (u. int.)                              | m³/h   | 450 / 600           | 480 / 650           | 480 / 800           | 750 / 940           |
| Débit d'air max. (u. ext.) GV                              | m³/h   | 1 610               | 1 630               | 1 670               | 1 840               |
| Pression dispo.                                            | Pa     | 90                  | 90                  | 90                  | 90                  |
| PERFORMANCES                                               |        |                     |                     |                     |                     |
| EER / SEER / ηs,c                                          |        | 3,62 / 5,90         | 3,21 / 5,80         | 3,14 / 5,60         | 3,13 / 5,80         |
| COP / SCOP / ηs,h                                          |        | 3,64 / 3,80         | 3,50 / 3,80         | 3,52 / 3,80         | 3,51 / 3,80         |
| Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)              | dB(A)  | 25 / 28             | 25 / 29             | 26 / 32             | 27 / 32             |
| Puissance acoustique (u. int.) (froid)                     | dB(A)  | 57                  | 58                  | 60                  | 58                  |
| Pression acoustique (u. ext.) (froid)                      | dB(A)  | 47                  | 49                  | 50                  | 51                  |
| Puissance acoustique (u. ext.) (froid)                     | dB(A)  | 60                  | 62                  | 63                  | 63                  |
| CLASSIFICATION ERP                                         |        |                     |                     |                     |                     |
| Classe énergétique (froid)                                 |        | A+                  | A+                  | A+                  | A+                  |
| Classe énergétique (chaud)                                 |        | A                   | A                   | A                   | A                   |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT                                    |        |                     |                     |                     |                     |
| Froid                                                      | °C     | -10 / 46            | -10 / 46            | -10 / 46            | -10 / 46            |
| Chaud                                                      | °C     | -15 / 24            | -15 / 24            | -15 / 24            | -15 / 24            |
| INSTALLATION                                               |        |                     |                     |                     |                     |
| DIMENSIONS (H x L x P)                                     |        |                     |                     |                     |                     |
| u. int.                                                    | mm     | 198 x 700 x 620     | 198 x 700 x 620     | 198 x 700 x 620     | 198 x 900 x 620     |
| u. ext.                                                    | mm     | 541 x 663 x 290     | 541 x 663 x 290     | 542 x 799 x 290     | 542 x 799 x 290     |
| POIDS                                                      |        |                     |                     |                     |                     |
| u. int. / u. ext.                                          | kg     | 17 / 23             | 17 / 25             | 17 / 32             | 20 / 33             |
| RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES                                  |        |                     |                     |                     |                     |
| Intensité Nom.                                             | A      | 4,4                 | 5,8                 | 6,6                 | 7,9                 |
| Calibre disjonct.                                          | A      | 16                  | 16                  | 16                  | 16                  |
| Câble d'interconnexion u. ext / u. int.                    |        | 4G x 1,5 mm²        | 4G x 1,5 mm²        | 4G x 1,5 mm²        | 4G x 1,5 mm²        |
| Câble alimentation                                         |        | 3G x 1,5 mm²        | 3G x 1,5 mm²        | 3G x 1,5 mm²        | 3G x 1,5 mm²        |
| Unité à alimenter élec.                                    | u. ext | u. ext              | u. ext              | u. ext              | u. ext              |
| LIAISONS FRIGORIFIQUES                                     |        |                     |                     |                     |                     |
| Dia. gaz                                                   | pouce  | 3/8"                | 3/8"                | 3/8"                | 1/2"                |
| Dia. liquide                                               | pouce  | 1/4"                | 1/4"                | 1/4"                | 1/4"                |
| Long. standard                                             | m      | 15                  | 15                  | 15                  | 15                  |
| Long. min. / max.                                          | m      | 5 / 15              | 5 / 15              | 5 / 20              | 5 / 20              |
| Dénivelé max.                                              | m      | 15                  | 15                  | 15                  | 15                  |
| Type de réfrigérant<br>(Potentiel de Réchauffement Global) |        | R32 (675)           | R32 (675)           | R32 (675)           | R32 (675)           |
| Charge nominale (long. standard) / EqCO₂                   | g/t    | 600 / 0,405         | 700 / 0,473         | 850 / 0,574         | 900 / 0,608         |
| Charge add.                                                | g/m    | -                   | -                   | 20                  | 20                  |
| DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS                         |        |                     |                     |                     |                     |
| Unité intérieure                                           | mm     | 32 <sup>[1]</sup>   | 32 <sup>[1]</sup>   | 32 <sup>[1]</sup>   | 32 <sup>[1]</sup>   |

[1] Avec accessoire fourni. Les données de ce tableau sont préliminaires.

OPTIONS DISPONIBLES

|                                              |        |            |            |            |            |
|----------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE              | 809030 | UTY-RSRY   | UTY-RSRY   | UTY-RSRY   | UTY-RSRY   |
| Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)           |        | 145 0,12   | 145 0,12   | 145 0,12   | 145 0,12   |
| TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE <sup>(1)</sup> | 809034 | UTY-RCRYZ1 | UTY-RCRYZ1 | UTY-RCRYZ1 | UTY-RCRYZ1 |
| Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)           |        | 215 0,12   | 215 0,12   | 215 0,12   | 215 0,12   |
| KIT TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE                 | 875047 | UTY-LBTYM  | UTY-LBTYM  | UTY-LBTYM  | UTY-LBTYM  |
| Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)           |        | 397 0,12   | 397 0,12   | 397 0,12   | 397 0,12   |
| SONDE DÉPORTÉE                               | 809742 | UTY-XSZX   | UTY-XSZX   | UTY-XSZX   | UTY-XSZX   |
| Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)           |        | 144 0,12   | 144 0,12   | 144 0,12   | 144 0,12   |
| GRILLE INTELLIGENTE                          | 809526 | UTD-GXTA-W | UTD-GXTA-W | UTD-GXTA-W | —          |
| Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)           |        | 268 0,83   | 268 0,83   | 268 0,83   | —          |
| GRILLE INTELLIGENTE                          | 809527 | —          | —          | —          | UTD-GXTB-W |
| Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)           |        | —          | —          | —          | 297 0,83   |
| INTERFACE WI-FI                              | 875100 | UTY-TFSXZ1 | UTY-TFSXZ1 | UTY-TFSXZ1 | UTY-TFSXZ1 |
| Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)           |        | 271 0,12   | 271 0,12   | 271 0,12   | 271 0,12   |

[1] Télécommande à encastrer

DÉTAIL DES LIBELLÉS

|                                    |  |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UNITÉ INTÉRIEURE                   |  | ARXG 9 KLLA.UI | ARXG 12 KLLA.UI | ARXG 14 KLLA.UI | ARXG 18 KLLA.UI |
| Référence - famille                |  | 873141 8390    | 873142 8390     | 873143 8390     | 873144 8390     |
| Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.) |  | 1 122 1,67     | 1 136 1,67      | 1 235 1,67      | 1 358 1,67      |
| TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONSEILLÉE    |  | UTY-RLRY       | UTY-RLRY        | UTY-RLRY        | UTY-RLRY        |
| Référence - famille                |  | 876138 8650    | 876138 8650     | 876138 8650     | 876138 8650     |
| Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.) |  | 175 0,12       | 175 0,12        | 175 0,12        | 175 0,12        |
| UNITÉ EXTÉRIEURE                   |  | AOYG 9 KATA.UE | AOYG 12 KATA.UE | AOYG 14 KATA.UE | AOYG 18 KATA.UE |
| Référence - famille                |  | 872137 8210    | 872138 8210     | 872139 8210     | 872140 8220     |
| Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.) |  | 1 368 6,67     | 1 441 6,67      | 1 648 6,67      | 1 754 6,67      |

# Gainables Initiale



Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).

## DC Inverter – R32

**FUJITSU**  
Partenaire exclusif



(1) Selon modèle.

### PERFORMANCE GAMME INITIALE

La gamme Initiale dispose des performances essentielles pour votre projet.



\*Selon modèle

### LONGUEURS DE LIAISONS GAMME INITIALE

La gamme Initiale dispose de longueurs et de dénivélés frigorifiques adaptés à vos projets standard.

Longueur max : **30 m\***

Dénivélé max : **30 m\***

\*Selon modèle


## + PRODUITS

- **Confort acoustique :**
  - 25 dB(A)<sup>(1)</sup>
- **Discrétion :**
  - pas d'unité intérieure apparente
- **Installation simplifiée :**
  - faible épaisseur : 270 mm
  - pression statique réglable

### RÉGLAGE AÉRAULIQUE FACILITÉ

Les gainables DC Inverter autorisent un réglage de la pression statique directement à partir de la télécommande. Cette fonctionnalité permet aux gainables de s'adapter à tous types de réseau.

4 modes de pression  
Plage de pression :  
30 à 150 Pa



### GAINABLES COMPACTS INITIALE DC INVERTER – R32



ARXG 22 à 45 KMLA



Télécommande filaire  
conseillée  
**UTY-RLRY**



AOYG 22 et 24 KATA



AOYG 30 et 36 KATA



AOYG 45 KATA



AOYG 36 KQTA



AOYG 45 KQTA

### OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande  
filaire simplifiée  
**UTY-RSRY**



Télécommande  
filaire compacte  
**UTY-RCRYZ1**



Sonde déportée  
**UTY-XSZX**



Kit télécommande infra-rouge (constitué d'un récepteur infra-rouge avec son câble 5m et sa télécommande infra-rouge)  
**UTY-LBTYM**



**Interface Wi-Fi W-LAN**  
pour l'utilisation  
de l'application FGLAIR.  
Voir compatibilités des  
interfaces p.602



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230V – 50Hz / Tri 400 V + N – 50 Hz

| PUISSANCE NÉCESSAIRE<br>POUR VOTRE PROJET (W)              |       | 6 000             | 6 800             | 8 500                 | 9 500                 | 12 100                | 9 500                 | 12 100                |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            |       | Monophasé         |                   |                       |                       |                       | Triphasé              |                       |
| LIBELLÉ UI                                                 |       | ARXG 22 KMLA.UI   | ARXG 24 KMLA.UI   | ARXG 30 KMLA.UI       | ARXG 36 KMLA.UI       | ARXG 45 KMLA.UI       | ARXG 36 KMLA.UI       | ARXG 45 KMLA.UI       |
| LIBELLÉ UE                                                 |       | AOYG 22 KATA.UE   | AOYG 24 KATA.UE   | AOYG 30 KATA.UE       | AOYG 36 KATA.UE       | AOYG 45 KATA.UE       | AOYG 36 KQTA.UE       | AOYG 45 KQTA.UE       |
| DIMENSIONNEMENT                                            |       |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES                               |       |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| P. frigo. nominale (min. / max.)                           | W     | 6 000 [900/6 300] | 6 800 [900/7 400] | 8 500 [2 800/9 600]   | 9 500 [2 800/10 600]  | 12 100 [4 000/12 600] | 9 500 [2 800/10 600]  | 12 100 [4 000/12 600] |
| P. calo. nominale (min. / max.)                            | W     | 7 000 [900/7 400] | 7 500 [900/8 600] | 10 000 [2 700/10 800] | 10 800 [2 700/12 500] | 13 500 [4 200/15 000] | 10 800 [2 700/12 500] | 13 500 [4 200/15 000] |
| P. calo. à -7°C                                            | W     | 5 110             | 6 630             | 8 500                 | 9 670                 | 12 050                | 9 670                 | 12 050                |
| P. abs. nominale en froid                                  | W     | 1 920             | 2 190             | 2 780                 | 3 130                 | 4 840                 | 3 130                 | 4 840                 |
| P. abs. nominale en chaud                                  | W     | 2 000             | 2 000             | 2 770                 | 3 030                 | 4 180                 | 3 030                 | 4 180                 |
| Zone d'exploitation (u. int.)                              | m³/h  | 580 / 1 100       | 580 / 1 100       | 980 / 1 900           | 980 / 1 900           | 1070 / 2100           | 980 / 1900            | 1070 / 2 100          |
| Débit d'air max. (u. ext.) GV                              | m³/h  | 2 240             | 2 885             | 3 750                 | 3 750                 | 4 450                 | 3 750                 | 4 450                 |
| Pression dispo.                                            | Pa    | 150               | 150               | 150                   | 150                   | 150                   | 150                   | 150                   |
| PERFORMANCES                                               |       |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| EER / SEER / η <sub>s,c</sub>                              |       | 3,13 / 5,80       | 3,11 / 5,90       | 3,06 / 5,80           | 3,04 / 5,60           | 2,50 / 4,85 / 191%    | 3,04 / 5,60           | 2,50 / 4,85 / 191%    |
| COP / SCOP / η <sub>s,h</sub>                              |       | 3,50 / 3,80       | 3,75 / 3,90       | 3,61 / 3,90           | 3,56 / 3,90           | 3,23 / 3,55 / 139%    | 3,56 / 3,90           | 3,23 / 3,55 / 139%    |
| Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)              | dB(A) | 25 / 31           | 25 / 31           | 26 / 39               | 26 / 39               | 28 / 42               | 26 / 39               | 28 / 42               |
| Puissance acoustique (u. int.) (froid)                     | dB(A) | 60                | 60                | 65                    | 65                    | 68                    | 65                    | 68                    |
| Pression acoustique (u. ext.) (froid)                      | dB(A) | 52                | 54                | 53                    | 55                    | 58                    | 55                    | 58                    |
| Puissance acoustique (u. ext.) (froid)                     | dB(A) | 64                | 66                | 68                    | 70                    | 72                    | 70                    | 72                    |
| CLASSIFICATION ERP                                         |       |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| Classe énergétique (froid)                                 |       | A+                | A+                | A+                    | A+                    | B                     | A+                    | B                     |
| Classe énergétique (chaud)                                 |       | A                 | A                 | A                     | A                     | A                     | A                     | A                     |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT                                    |       |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| Froid                                                      | °C    | -10 à 46          | -10 à 46          | -10 à 46              | -10 à 46              | -10 à 46              | -10 à 46              | -10 à 46              |
| Chaud                                                      | °C    | -15 à 24          | -15 à 24          | -15 à 24              | -15 à 24              | -15 à 24              | -15 à 24              | -15 à 24              |
| INSTALLATION                                               |       |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| DIMENSIONS (H x L x P)                                     |       |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| u. int.                                                    | mm    | 270 x 1135 x 700  | 270 x 1135 x 700  | 270 x 1135 x 700      | 270 x 1135 x 700      | 270 x 1135 x 700      | 270 x 1135 x 700      | 270 x 1135 x 700      |
| u. ext.                                                    | mm    | 632 x 799 x 290   | 632 x 799 x 290   | 788 x 940 x 320       | 788 x 940 x 320       | 998 x 940 x 320       | 788 x 940 x 320       | 998 x 940 x 320       |
| POIDS                                                      |       |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| u. int. / u. ext.                                          | kg    | 35 / 36           | 35 / 38           | 38 / 52               | 38 / 52               | 39 / 61               | 38 / 53               | 39 / 62               |
| RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES                                  |       |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| Intensité Nom.                                             | A     | 8,8               | 9,7               | 12,3                  | 13,8                  | 21,3                  | 6                     | 8,6                   |
| Calibre disjonct.                                          | A     | 16                | 20                | 32                    | 32                    | 32                    | 16                    | 20                    |
| Câble d'interconnexion u. ext / u. int.                    |       | 4G x 1,5 mm²      | 4G x 1,5 mm²      | 4G x 1,5 mm²          | 4G x 1,5 mm²          | 4G x 1,5 mm²          | 4G x 1,5 mm²          | 4G x 1,5 mm²          |
| Câble alimentation                                         |       | 3G x 1,5 mm²      | 3G x 2,5 mm²      | 3G x 6 mm²            | 3G x 6 mm²            | 3G x 6 mm²            | 5G x 1,5 mm²          | 5G x 2,5 mm²          |
| Unité à alimenter élec.                                    |       | u. ext            | u. ext            | u. ext                | u. ext                | u. ext                | u. ext                | u. ext                |
| LIAISONS FRIGORIFIQUES                                     |       |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| Dia. gaz                                                   | pouce | 1/2"              | 1/2"              | 5/8"                  | 5/8"                  | 5/8"                  | 5/8"                  | 5/8"                  |
| Dia. liquide                                               | pouce | 1/4"              | 1/4"              | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  |
| Long. standard                                             | m     | 15                | 20                | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    |
| Long. min. / max.                                          | m     | 5 / 25            | 5 / 25            | 5 / 30                | 5 / 30                | 5 / 30                | 5 / 30                | 5 / 30                |
| Dénivelé max.                                              | m     | 20                | 20                | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    |
| Type de réfrigérant<br>(Potential de Réchauffement Global) |       | R32(675)          | R32(675)          | R32(675)              | R32(675)              | R32(675)              | R32(675)              | R32(675)              |
| Charge nominale (long. standard) / EqCO <sub>2</sub>       | g/t   | 1100/0,743        | 1250/0,844        | 1900/1,283            | 1900/1,283            | 2400/1,620            | 1900/1,283            | 2400/1,620            |
| Charge add.                                                | g/m   | 20                | 20                | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS                         |       |                   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| Unité intérieure                                           | mm    | 38 <sup>(1)</sup> | 38 <sup>(1)</sup> | 38 <sup>(1)</sup>     | 38 <sup>(1)</sup>     | 38 <sup>(1)</sup>     | 38 <sup>(1)</sup>     | 38 <sup>(1)</sup>     |

(1) Pour se raccorder à un diamètre 32 mm, prévoir raccord d'adaptation p. 868  
Les données de ce tableau sont préliminaires.

OPTIONS DISPONIBLES

| TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE              | 809030 | UTY-RSRY   | UTY-RSRY   | UTY-RSRY   | UTY-RSRY   | UTY-RSRY   | UTY-RSRY   | UTY-RSRY   |
|----------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Prix [€ H.T.] + éco-part. [€ H.T.]           |        | 145 0,12   | 145 0,12   | 145 0,12   | 145 0,12   | 145 0,12   | 145 0,12   | 145 0,12   |
| TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE <sup>(1)</sup> | 809034 | UTY-RCRYZ1 | UTY-RCRYZ1 | UTY-RCRYZ1 | UTY-RCRYZ1 | UTY-RCRYZ1 | UTY-RCRYZ1 | UTY-RCRYZ1 |
| Prix [€ H.T.] + éco-part. [€ H.T.]           |        | 215 0,12   | 215 0,12   | 215 0,12   | 215 0,12   | 215 0,12   | 215 0,12   | 215 0,12   |
| KIT TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE                 | 875047 | UTY-LBTYM  | UTY-LBTYM  | UTY-LBTYM  | UTY-LBTYM  | UTY-LBTYM  | UTY-LBTYM  | UTY-LBTYM  |
| Prix [€ H.T.] + éco-part. [€ H.T.]           |        | 397 0,12   | 397 0,12   | 397 0,12   | 397 0,12   | 397 0,12   | 397 0,12   | 397 0,12   |
| SONDE DÉPORTÉE                               | 809742 | UTY-XSZX   | UTY-XSZX   | UTY-XSZX   | UTY-XSZX   | UTY-XSZX   | UTY-XSZX   | UTY-XSZX   |
| Prix [€ H.T.] + éco-part. [€ H.T.]           |        | 144 0,12   | 144 0,12   | 144 0,12   | 144 0,12   | 144 0,12   | 144 0,12   | 144 0,12   |
| INTERFACE WI-FI                              | 875100 | UTY-TFSXZ1 | UTY-TFSXZ1 | UTY-TFSXZ1 | UTY-TFSXZ1 | UTY-TFSXZ1 | UTY-TFSXZ1 | UTY-TFSXZ1 |
| Prix [€ H.T.] + éco-part. [€ H.T.]           |        | 271 0,12   | 271 0,12   | 271 0,12   | 271 0,12   | 271 0,12   | 271 0,12   | 271 0,12   |

(1) Télécommande à encastrer

DÉTAIL DES LIBELLÉS

| UNITÉ INTÉRIEURE                   | ARXG 22 KMLA.UI | ARXG 24 KMLA.UI | ARXG 30 KMLA.UI | ARXG 36 KMLA.UI | ARXG 45 KMLA.UI | ARXG 36 KMLA.UI | ARXG 45 KMLA.UI |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Référence - famille                | 873145 8390     | 873146 8390     | 873147 8390     | 873148 8390     | 873149 8390     | 873148 8390     | 873149 8390     |
| Prix [€ H.T.] + éco-part. [€ H.T.] | 1 397 1,67      | 1 423 1,67      | 1 556 1,67      | 1 908 1,67      | 2 091 1,67      | 1 908 1,67      | 2 091 1,67      |
| PIQUAGES                           | PIQUAGE D200X4  | PIQUAGE D200X4  | PIQUAGE D200X4  | PIQUAGE D200X4  | PIQUAGE D200X4  | PIQUAGE D200X4  | PIQUAGE D200X4  |
| Référence - famille                | 809803 8380     | 809803 8380     | 809803 8380     | 809803 8380     | 809803 8380     | 809803 8380     | 809803 8380     |
| Prix [€ H.T.]                      | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONSEILLÉE    | UTY-RLRY        | UTY-RLRY        | UTY-RLRY        | UTY-RLRY        | UTY-RLRY        | UTY-RLRY        | UTY-RLRY        |
| Référence - famille                | 876138 8650     | 876138 8650     | 876138 8650     | 876138 8650     | 876138 8650     | 876138 8650     | 876138 8650     |
| Prix [€ H.T.]                      | 175 0,12        | 175 0,12        | 175 0,12        | 175 0,12        | 175 0,12        | 175 0,12        | 175 0,12        |
| UNITÉ EXTÉRIEURE                   | AOYG 22 KATA.UE | AOYG 24 KATA.UE | AOYG 30 KATA.UE | AOYG 36 KATA.UE | AOYG 45 KATA.UE | AOYG 36 KQTA.UE | AOYG 45 KQTA.UE |
| Référence - famille                | 872141 8220     | 872142 8220     | 872143 8220     | 872144 8230     | 872145 8230     | 872115 8230     | 872116 8230     |
| Prix [€ H.T.] + éco-part. [€ H.T.] | 1 928 6,67      | 2 103 6,67      | 2 529 6,67      | 3 023 6,67      | 3 141 6,67      | 3 326 6,67      | 3 456 6,67      |