



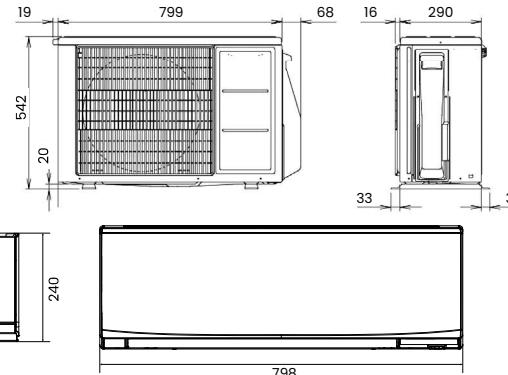

Cotes d'encombrement (en mm)

Unité extérieure

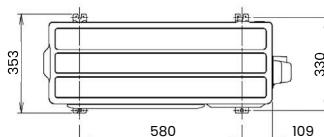

Unité intérieure



Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230V - 50Hz

Puissance frigorifique nominale (W)	1 500	2 000	2 500	3 400	4 200
Unité intérieure TAKAO Plus Blanc	ASYH 5 KJCA.U1	ASYH 7 KJCA.U1 / 2 kW	ASYH 9 KJCA.U1 / 2,5 kW	ASYH 12 KJCA.U1 / 3,5 kW	ASYH 14 KJCA.U1 / 4,2 kW
Références	873323	873319	873320	873321	873322
Prix Public € HT	680	710	742	863	1023
Unité intérieure TAKAO Plus Noir	ASYH 5 KJCA.B1	ASYH 7 KJCA.B1 / 2 kW	ASYH 9 KJCA.B1 / 2,5 kW	ASYH 12 KJCA.B1 / 3,5 kW	ASYH 14 KJCA.B1 / 4,2 kW
Références	873324	873325	873326	873327	873328
Prix Public € HT	748	781	817	949	1125
Unité extérieure Mono TAKAO Plus Blanc		AOYH 7 KJCA.UE / 2 kW	AOYH 9 KJCA.UE / 2,5 kW	AOYH 12 KJCA.UE / 3,5 kW	AOYH 14 KJCA.UE / 4,2 kW
Références		872156	872157	872158	872159
Prix Public € HT		1056	1209	1398	1730
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES					
P.frigo. nominale (min. / max.)	W	1500	2 000 (900/3 000)	2 500 (900/3 200)	3 400 (900/3 900)
P.calo. nominale (min. / max.)	W		2 500 (900/3 600)	2 800 (900/4 500)	4 000 (900/5 400)
P.calo. max. à -7°C ⁽³⁾	W	Données non disponibles unité int. uniquement compatible multi-splits	3 200	3 700	3 900
P.calo. max. à -10°C	W		2 980	3 460	3 660
P.calo. max. à -15°C	W		2 850	3 210	3 380
P.abs. nominale en froid	W		400	550	870
P.abs. nominale en chaud	W	500	600	950	1 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ / h		260 / 540	260 / 580	250 / 630
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m ³ / h	1390	1480	1690	1860
PERFORMANCES					
EER / SEER			5 / 9,6	4,55 / 9,2	3,91 / 8,7
COP / SCOP			5 / 5,1	4,67 / 5,1	4,21 / 5,1
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	22 / 34	19 / 36	19 / 38	20 / 41
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	Données non disponibles unité int. uniquement compatible multi-splits	51	52	56
Pression acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)		42	44	47
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)		55	56	58
CLASSIFICATION ERP					
Classe énergétique (froid)		Données non disponibles unité int. uniquement compatible multi-splits	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)			A+++	A+++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT					
Froid	°C	Données non disponibles unité int. uniquement compatible multi-splits	-10 à 50	-10 à 50	-10 à 50
Chaud	°C		-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24
INSTALLATION					
Dimensions (HxLxP) unité intérieure			270 x 798 x 240		
Dimensions (HxLxP) unité extérieure			542 x 799 x 290		
POIDS					
Unité intérieure / unité extérieure	kg	10 / -	10 / 30	10 / 30	10,5 / 31
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Intensité nominale	A	-	9	9	9
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16
Câble d'interconnexion UE / UI		-	4G x 1,5mm ²	4G x 1,5mm ²	4G x 1,5mm ²
Câble alimentation		-	3G x 1,5mm ²	3G x 1,5mm ²	3G x 1,5mm ²
Unité à alimenter électriquement		-	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Diamètre gaz	pouce	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
Diamètre liquide	pouce	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Longueur standard	m	Données non disponibles unité int. uniquement compatible multi-splits	15	15	15
Longueur min. / max.	m		3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m		15	15	15
Type de réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO ₂	g	720	720	870	870
Charge additionnelle	g/m	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS					
Unité intérieure	mm	16	16	16	16
OPTIONS DISPONIBLES					
Hub Cozytouch			500269		
Filtre UTR-FA16-5			875173		