

Gainables compacts Confort

DC Inverter - R410A



Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

FUJITSU
Partenaire exclusif




Accéder aux docs techniques et commerciales



PRODUITS

- **Confort acoustique :**
- 25 dB(A)⁽¹⁾
- **Économies d'énergie :**
- classe A++ en froid⁽¹⁾, classe A+ en chaud⁽¹⁾
- **Discrétion :**
- pas d'unité intérieure apparente
- **Confort pièce par pièce :**
- compatible avec la gamme Zone Control 2.0
- **Installation simplifiée :**
- polyvalence : installation horizontale ou verticale
- faible hauteur d'encastrement : 198 mm
- pompe de relevage intégrée
- pression statique réglable : 0/90 Pa

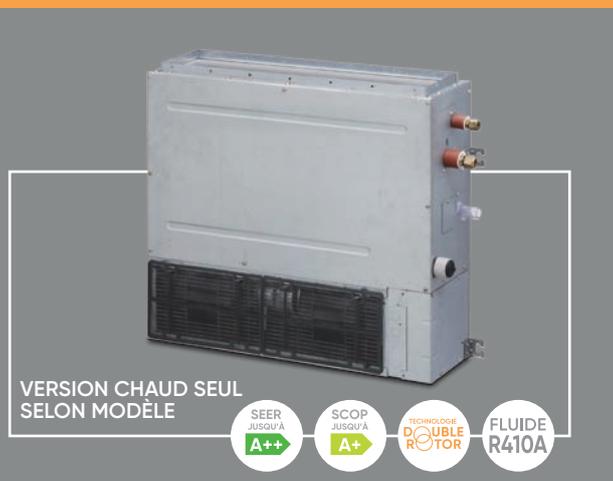

(1) Selon modèle. (2) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.


COMPACTITÉ ET POLYVALENCE D'INSTALLATION

Seulement 198 mm de hauteur.
Montage possible en position horizontale ou verticale.



POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE

Nos gainables compacts Confort sont équipés de série d'une pompe de relevage.

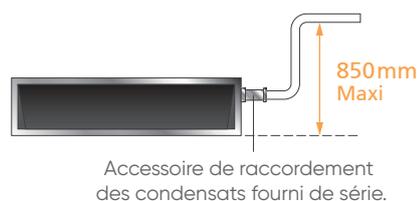

GAINABLES COMPACTS CONFORT - R410A



ARYG 12 et 14 LLT



Filaire



ARYG 18 LLTB



OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire à programmation hebdomadaire
UTY-RVNYM



Télécommande filaire simplifiée
UTY-RSNYM



Kit télécommande infra-rouge (constitué d'un récepteur infra-rouge avec son câble 5m et sa télécommande infra-rouge)
UTY-LRHYM



Sonde déportée
UTY-XSZX



Grille "intelligente"
UTD-GXTA-W
UTD-GXTB-W



Interface **WI-FI W-LAN** pour l'utilisation de l'application FGLAIR. Voir compatibilités des interfaces p. 540



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230V - 50Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		3500	4300	5200
LIBELLÉ		ARYG 12 LLT	ARYG 14 LLT	ARYG 18 LLTB
DIMENSIONNEMENT				
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	3500 (900/4400)	4300 (900/5400)	5200 (900/5900)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4100 (900/5700)	5000 (900/6500)	6000 (900/7500)
P. calo. à -7°C	W	4350	5000	5850
P. abs. nominale en froid	W	1050	1330	1620
P. abs. nominale en chaud	W	1110	1340	1660
Zone d'exploitation (u. int.)	m³/h	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	1780	1910	2380
Pression dispo.	Pa	90	90	90
PERFORMANCES				
EER / SEER		3,33 / 5,90	3,23 / 5,80	3,21 / 6,20
COP / SCOP		3,69 / 4,00	3,73 / 3,90	3,61 / 4,10
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	25 / 29	26 / 32	27 / 32
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	58	60	58
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	47	49	50
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	63	64	62
CLASSIFICATION ERP				
Classe énergétique (froid)		A+	A+	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION				
DIMENSIONS (HXLXP)				
u. int.	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
u. ext.	mm	578 x 790 x 300	578 x 790 x 300	632 x 799 x 290
POIDS				
u. int. / u. ext.	kg	19 / 40	19 / 40	23 / 36
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Intensité Nom.	A	5,1	6,1	7,4
Calibre disjonct.	A	16	16	16
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation		3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext.	u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Dia. gaz	pouce	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Long. standard	m	15	15	15
Long. min. / max.	m	5 / 25	5 / 25	5 / 25
Dénivelé max.	m	15	15	15
Type de réfrigérant [Potentiel de Réchauffement Global]		R410A (2 088)	R410A (2 088)	R410A (2 088)
Charge nominale (long. standard) / EqCO ₂	g/t	1150 / 2,401	1250 / 2,610	1200 / 2,506
Charge add.	g/m	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS				
Unité intérieure	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE				
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		285 0,12	285 0,12	285 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		190 0,12	190 0,12	190 0,12
KIT TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	809 457	UTY-LRHVM	UTY-LRHVM	UTY-LRHVM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		372 0,12	372 0,12	372 0,12
SONDE DÉPORTÉE	809 742	UTY-XSZX	UTY-XSZX	UTY-XSZX
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		139 0,12	139 0,12	139 0,12
GRILLE INTELLIGENTE	809 526	UTD-GXTA-W	UTD-GXTA-W	-
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		260 0,83	260 0,83	-
GRILLE INTELLIGENTE	809 527	-	-	UTD-GXTB-W
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		-	-	288 0,83
INTERFACE WI-FI	875 081	UTY-TFNXXZ1	UTY-TFNXXZ1	UTY-TFNXXZ1
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		263 0,12	263 0,12	263 0,12

DÉTAIL DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE ⁽²⁾	ARYG 12 LLTB.UI	ARYG 14 LLTB.UI	ARYG 18 LLTB.UI
Référence - famille	873 412 8390	873 414 8390	873 418 8390
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	1 212 1,67	1 305 1,67	1 331 1,67
UNITÉ EXTÉRIEURE	AOYG 12 LALL.UE	AOYG 14 LALL.UE	AOYG 18 LBCB.UE
Référence - famille	872 112 8210	872 114 8210	872 074 8220
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	1 495 6,67	1 710 6,67	1 907 6,67
ENSEMBLE	ARYG 12 LLT	ARYG 14 LLT	ARYG 18 LLTB
Référence - famille	878 412 8890	878 414 8890	878 083 8890
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	2 707 6,67	3 015 6,67	3 238 6,67

(2) Livrée avec sa télécommande filaire.