

Bouches réglables

Bouches d'insufflation BRI



DESCRIPTION - APPLICATION

Bouches utilisées principalement dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires pour l'introduction d'air neuf ou dans les installations de climatisation. Le réglage du débit d'insufflation est obtenu par molette sans démontage. Existent en 4 tailles.

ACCESSOIRES


Manchon à griffes en acier galvanisé, manchette métallique à visser.

CARACTÉRISTIQUES

Plage de fonctionnement comprise entre 50 et 150 Pa. Température d'utilisation maxi 80°C.

CONSTRUCTION

Acier recouvert de peinture époxy blanche.

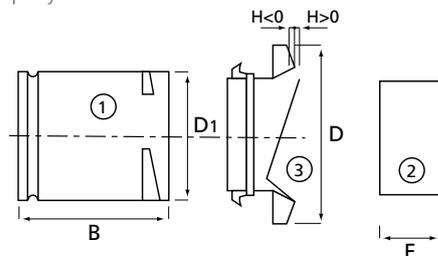

Dimensions						Manchons ①		Manchettes métalliques ②		Bouches ③		
Débit selon ouverture opercule (≤ 35 dB(A))		D1	D	B	E	Poids kg	REF	CODE	REF	CODE	REF	CODE
moyen	maxi	mm										
80	120	99	155	100	47	0,650	MTM 100	524 184	MM 100	525 078	BRI 100 N	520 026
120	160	124	170	100	47	0,900	MTM 125	533 184	MM 125	525 079	BRI 125 N	523 870
160	220	159	204	100	51	1,200	MTM 160	533 185	MM 160	525 080	BRI 160 N	523 875
180	240	199	244	100	52	1,500	MTM 200	524 185	MM 200	525 081	BRI 200 N	523 876

Bouches d'extraction et d'insufflation B...PR



DESCRIPTION - APPLICATION

Bouches réglables destinées à l'extraction et à l'insufflation dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires. Le réglage du débit s'effectue par rotation de l'obturateur central. Montage sur manchette ou sur manchon à griffes pour paroi mince.

CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche. Montage sur manchette ou sur manchon à griffes pour paroi mince.

CARACTÉRISTIQUES

Plage de fonctionnement comprise entre 40 et 150 Pa.

REF	Débit maxi sous 150 Pa	D1	D2	D	A	B	CODE
		mm					
B 100 PR	140	87	129	140	13	41	520 902
B 125 PR	160	112	155	166	15	43	533 299
B 160 PR	230	146	195	204	17	43	533 178
B 200 PR	340	186	235	242	17	43	520 903

ACCESSOIRES

Manchettes de raccordement à joint



Pour bouches :	REF	CODE
• B 100 PR	MAN 100 PR	520 900
• B 125 PR	MAN 125 J	525 003
• B 160 PR	MAN 160 PR	533 295
• B 200 PR	MAN 200 PR	520 901

Manchons pour paroi mince, 3 griffes, longueur 100 mm.



Pour bouches :	REF	CODE
• B 100 PR	M 100 P-L 100	520 020
• B 125 PR	M 125 P-L 100	520 025
• B 160 PR	M 160 P-L 100	520 021
• B 200 PR	M 200 P-L 100	520 022