


Activera Select S**Combi set 95 2jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique Ecostat Fine et barre de douche 65 cm**Finition: **Chromé** Numéro d'article: **28876000****Description****Caractéristiques**

- comprenant: thermostatique de douche, douchette à main, curseur, barre de douche, flexible de douche
- dimension du disque de jet: 95 mm
- FlexPower : picots élastiques se dilatant et se rétractant au passage de l'eau offrant un débit constant
- débit du jet Rain sous 3 bar de pression: 7,2 l/min
- type de jet de la douchette à main: Jet Rain, ImpactRain
- débit du jet ImpactRain sous 3 bar de pression: 6,5 l/min
- régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)
- débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 7,2 l/min
- débit: 8 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 0,5 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bar
- QuickClean+: évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des buses
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- thermostatique : Ecostat Fine
- Le bouton Ecostop+ limite la consommation d'eau à 6 l/min
- SafetyStop à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- sécurité contre le retour d'eau
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de blocage
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- longueur du tube: 669 mm
- distance de perçage: 625 mm
- Type d'installation: mural
- type de raccordement: G 1/2
- supports muraux synthétiques
- longueur du flexible: 1600 mm
- flexible de douche avec écrou conique aux deux extrémités
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)

Détails de l'article

EAN

4059625605875

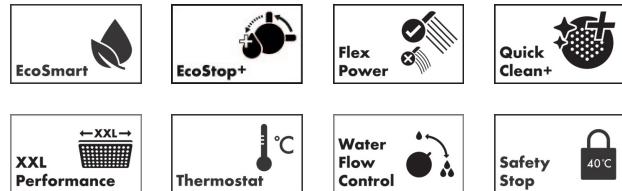Technologie

Activera Select S

Combi set 95 2jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique Ecostat Fine et barre de douche 65

cm

Finition: Chromé Numéro d'article: 28876000



Photo du produit



Plan géométral


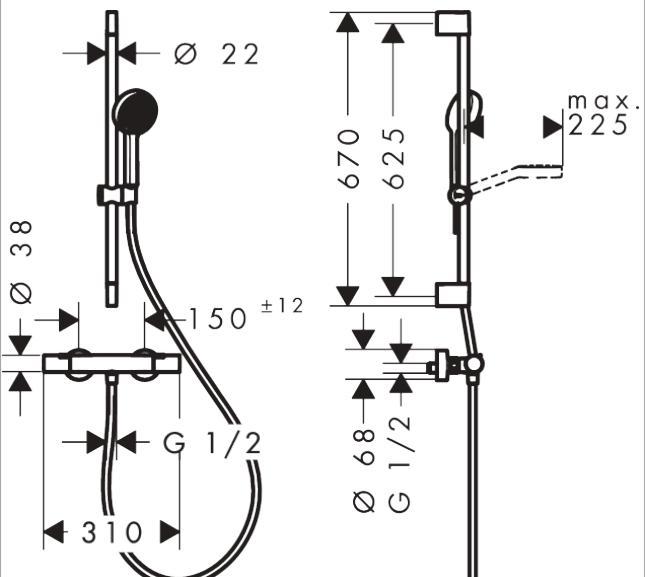


Schéma d'écoulement



Rain

Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)