



Quantité	Description																														
1	<p data-bbox="252 159 373 188">SB 3-35 M</p> <div data-bbox="347 264 481 474" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="644 506 1106 528" style="text-align: center;">Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p data-bbox="252 537 499 562">Référence: 92712331</p> <p data-bbox="252 598 1414 649">Grundfos SB 3-35 M est une pompe immergée conçue pour le pompage d'eau propre pour des applications domestiques et de récupération/usage d'eau de pluie.</p> <p data-bbox="252 656 1457 712">Immergée, elle constitue donc une alternative silencieuse aux pompes de surface. La pompe est construite à partir de matériaux composites et d'acier inoxydable de haute qualité qui résistent à la corrosion.</p> <p data-bbox="252 775 1433 826">La SB 3-35 M est équipée d'un câble d'alimentation 15 m, et la profondeur maximale d'installation est de 10 m au-dessous du niveau de l'eau.</p> <p data-bbox="252 833 780 860">Plage de température de liquide de 0 °C à 40 °C.</p> <p data-bbox="252 893 1436 945">La SB 3-35 M est idéale pour le fonctionnement dans un puits ou dans des réservoirs souterrains comme pour l'eau de pluie et sa crépine empêche les particules solides supérieures à 1 mm de pénétrer dans la pompe.</p> <p data-bbox="252 1070 1356 1122">Le modèle monophasé est efficacement protégé contre toute surcharge accidentelle par une protection thermique intégrée.</p> <p data-bbox="252 1160 1437 1211">La pompe intègre une protection thermique qui arrête immédiatement la pompe en cas de surchauffe. Une fois refroidie, le moteur redémarre automatiquement.</p> <p data-bbox="252 1279 400 1303">Commandes:</p> <p data-bbox="252 1308 638 1335">Interrupteur à flotteur (Oui/Non): N</p> <p data-bbox="252 1368 341 1393">Liquide:</p> <table data-bbox="252 1397 748 1518"> <tr> <td>Liquide pompé:</td> <td>Eau</td> </tr> <tr> <td>Plage température liquide:</td> <td>0 .. 40 °C</td> </tr> <tr> <td>Température liquide sélectionnée:</td> <td>20 °C</td> </tr> <tr> <td>Densité:</td> <td>998.2 kg/m³</td> </tr> </table> <p data-bbox="252 1552 376 1576">Technique:</p> <table data-bbox="252 1581 812 1760"> <tr> <td>Débit nominal:</td> <td>3.01 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Hmt nom.:</td> <td>29.2 m</td> </tr> <tr> <td>Particule maxi:</td> <td>1 mm</td> </tr> <tr> <td>Certifications:</td> <td>CE</td> </tr> <tr> <td>Tolérance courbe:</td> <td>ISO9906:2012 3B</td> </tr> <tr> <td>Clapet anti-retour:</td> <td>NON</td> </tr> </table> <p data-bbox="252 1794 368 1818">Matériaux:</p> <table data-bbox="252 1823 738 1944"> <tr> <td>Corps de pompe:</td> <td>Composite PP - GF30</td> </tr> <tr> <td>Roue:</td> <td>Composite PPO-20GF</td> </tr> </table> <p data-bbox="252 1977 379 2002">Installation:</p> <table data-bbox="252 2007 743 2096"> <tr> <td>Plage température ambiante:</td> <td>-10 .. 50 °C</td> </tr> <tr> <td>Type raccordement d'entrée:</td> <td>CRÉPINE</td> </tr> <tr> <td>Refoulement pompe:</td> <td>G 1"</td> </tr> </table>	Liquide pompé:	Eau	Plage température liquide:	0 .. 40 °C	Température liquide sélectionnée:	20 °C	Densité:	998.2 kg/m ³	Débit nominal:	3.01 m ³ /h	Hmt nom.:	29.2 m	Particule maxi:	1 mm	Certifications:	CE	Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B	Clapet anti-retour:	NON	Corps de pompe:	Composite PP - GF30	Roue:	Composite PPO-20GF	Plage température ambiante:	-10 .. 50 °C	Type raccordement d'entrée:	CRÉPINE	Refoulement pompe:	G 1"
Liquide pompé:	Eau																														
Plage température liquide:	0 .. 40 °C																														
Température liquide sélectionnée:	20 °C																														
Densité:	998.2 kg/m ³																														
Débit nominal:	3.01 m ³ /h																														
Hmt nom.:	29.2 m																														
Particule maxi:	1 mm																														
Certifications:	CE																														
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B																														
Clapet anti-retour:	NON																														
Corps de pompe:	Composite PP - GF30																														
Roue:	Composite PPO-20GF																														
Plage température ambiante:	-10 .. 50 °C																														
Type raccordement d'entrée:	CRÉPINE																														
Refoulement pompe:	G 1"																														

Quantité	Description
1	<p>Pression nominale pour le raccordement: PN 6 Profondeur maximale d'installation: 10 m</p> <p>Donnée électrique:</p> <p>Puissance absorbée P1: 0.75 kW Puissance nominale - P2: 0.47 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-240 V Intensité nominale: 3.5 A Intensité démarrage: 12 A Cos phi: 0.934</p> <p>Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1 Capacité Condensateur - Fonctionnement: 12 µF/450 V Indice de protection (IEC 34-5): X8 Classe d'isolation (CEI 85): F Protection moteur intégrée: OUI Longueur du câble: 15 m Type câble: H07RN-F 3G1 Type de fiche câble: SCHUKO</p> <p>Autres:</p> <p>Poids net: 12 kg Poids brut: 13 kg Volume d'expédition: 0.033 m3 N° VVS danois: 391360235 N° RSK suédois: 5858013 N° LVI finlandais: 4822628 N° NRF norvégien: 9040078 Pays d'origine: IT Code douanier: 84137029</p>


92712331 SB 3-35 M 50 Hz

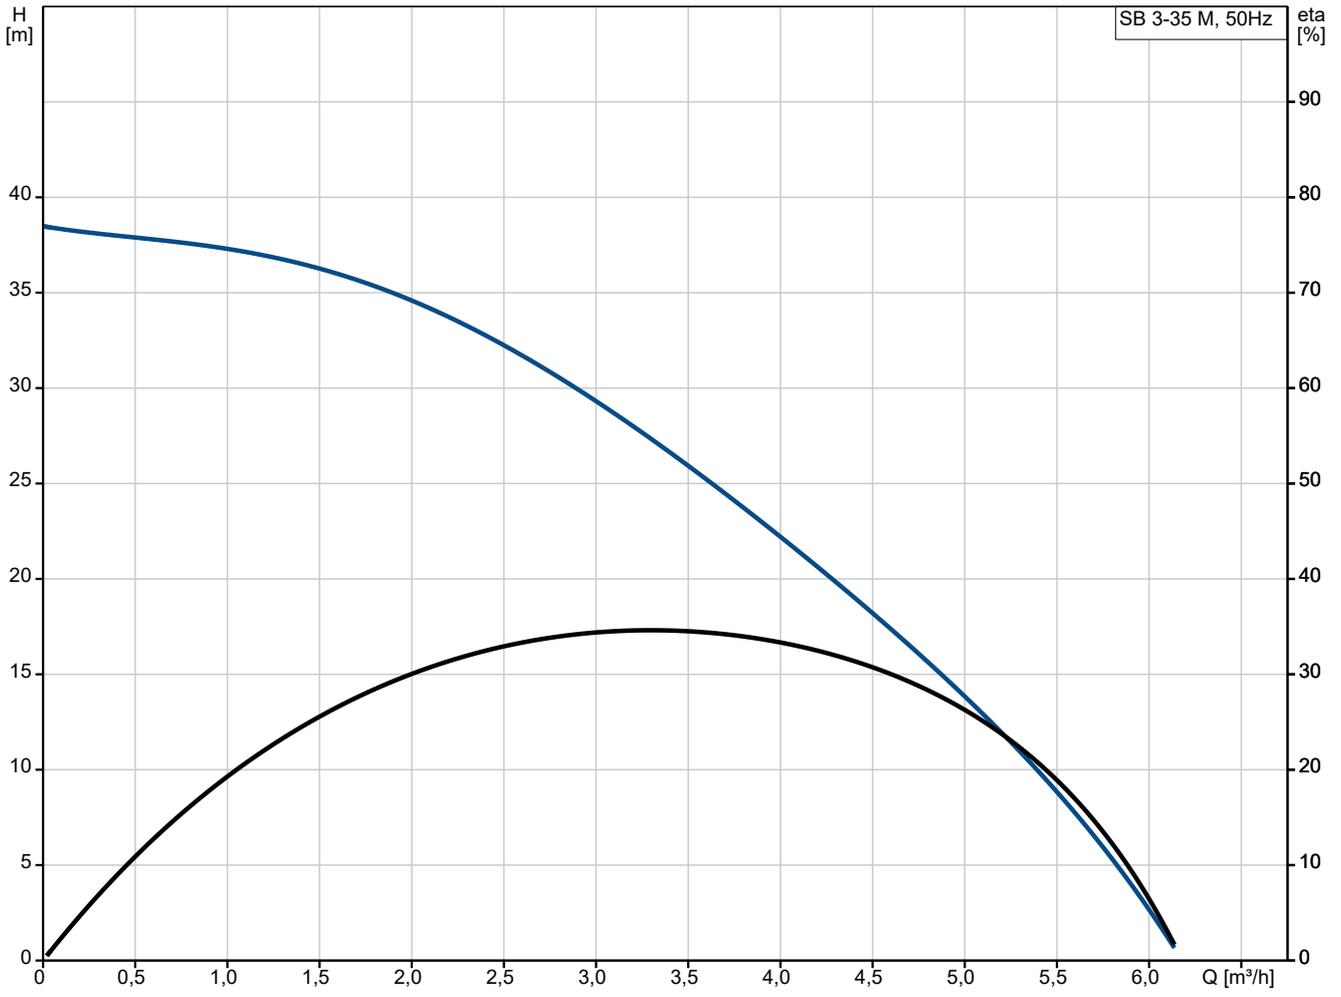



Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

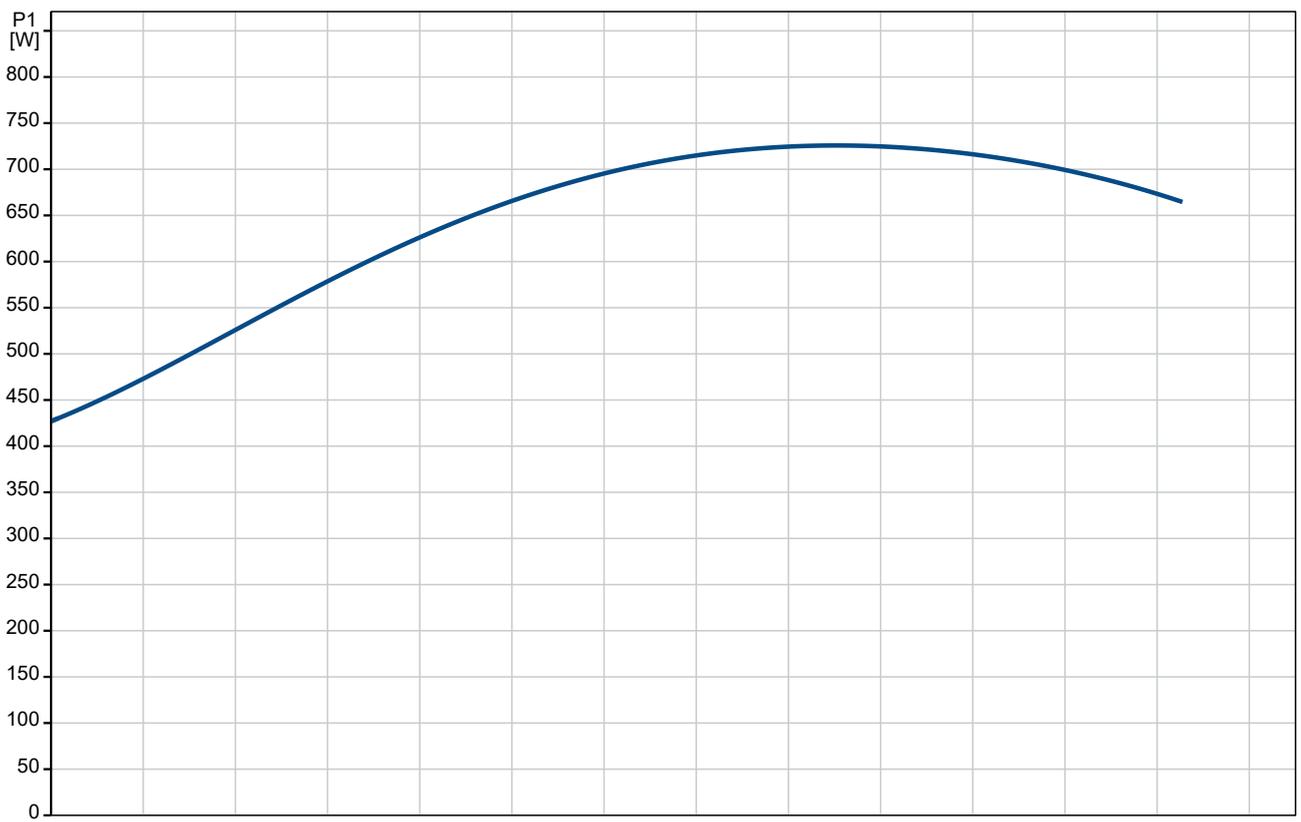


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SB 3-35 M
Code article:	92712331
Numéro EAN::	5715118518938
Technique:	
Débit nominal:	3.01 m³/h
Hmt nom.:	29.2 m
Hauteur max.:	34 m
Roues:	3
Particule maxi:	1 mm
Certifications:	CE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Clapet anti-retour:	NON
Matériaux:	
Corps de pompe:	Composite
Corps de pompe:	PP - GF30
Roue:	Composite
Roue:	PPO-20GF
Installation:	
Plage température ambiante:	-10 .. 50 °C
Type raccordement d'entrée:	CRÉPINE
Refoulement pompe:	G 1"
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6
Profondeur maximale d'installation:	10 m
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Gamme de valeur de PH:	4-9
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	0.75 kW
Puissance nominale - P2:	0.47 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité nominale:	3.5 A
Intensité démarrage:	12 A
Cos phi:	0.934
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	12 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	X8
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	OUI
Longueur du câble:	15 m
Type câble:	H07RN-F 3G1
Type de fiche câble:	SCHUKO
Commandes:	
Interrupteur à flotteur (Oui/Non):	N
Autres:	
Poids net:	12 kg
Poids brut:	13 kg
Volume d'expédition:	0.033 m3
N° VVS danois:	391360235
N° RSK suédois:	5858013
N° LVI finlandais:	4822628
N° NRF norvégien:	9040078
Pays d'origine:	IT
Code douanier:	84137029

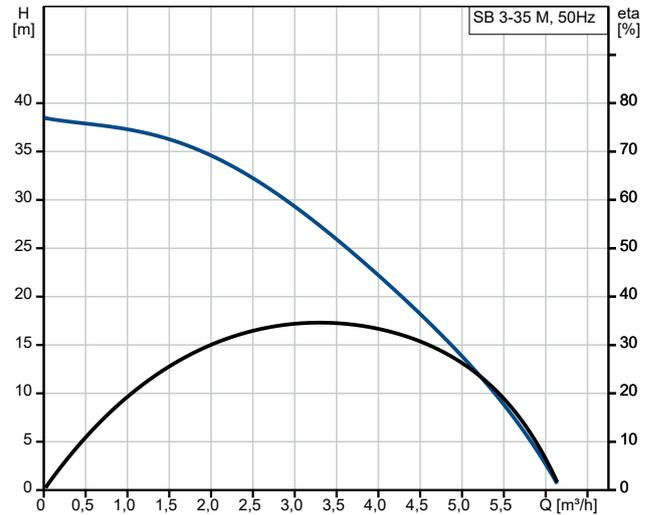

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

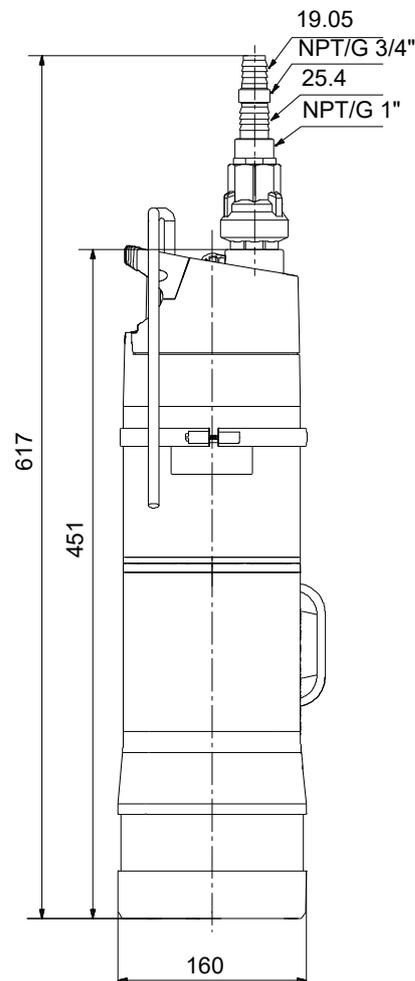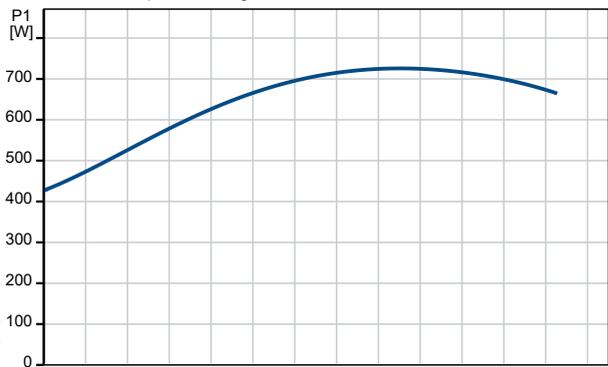

92712331 SB 3-35 M 50 Hz

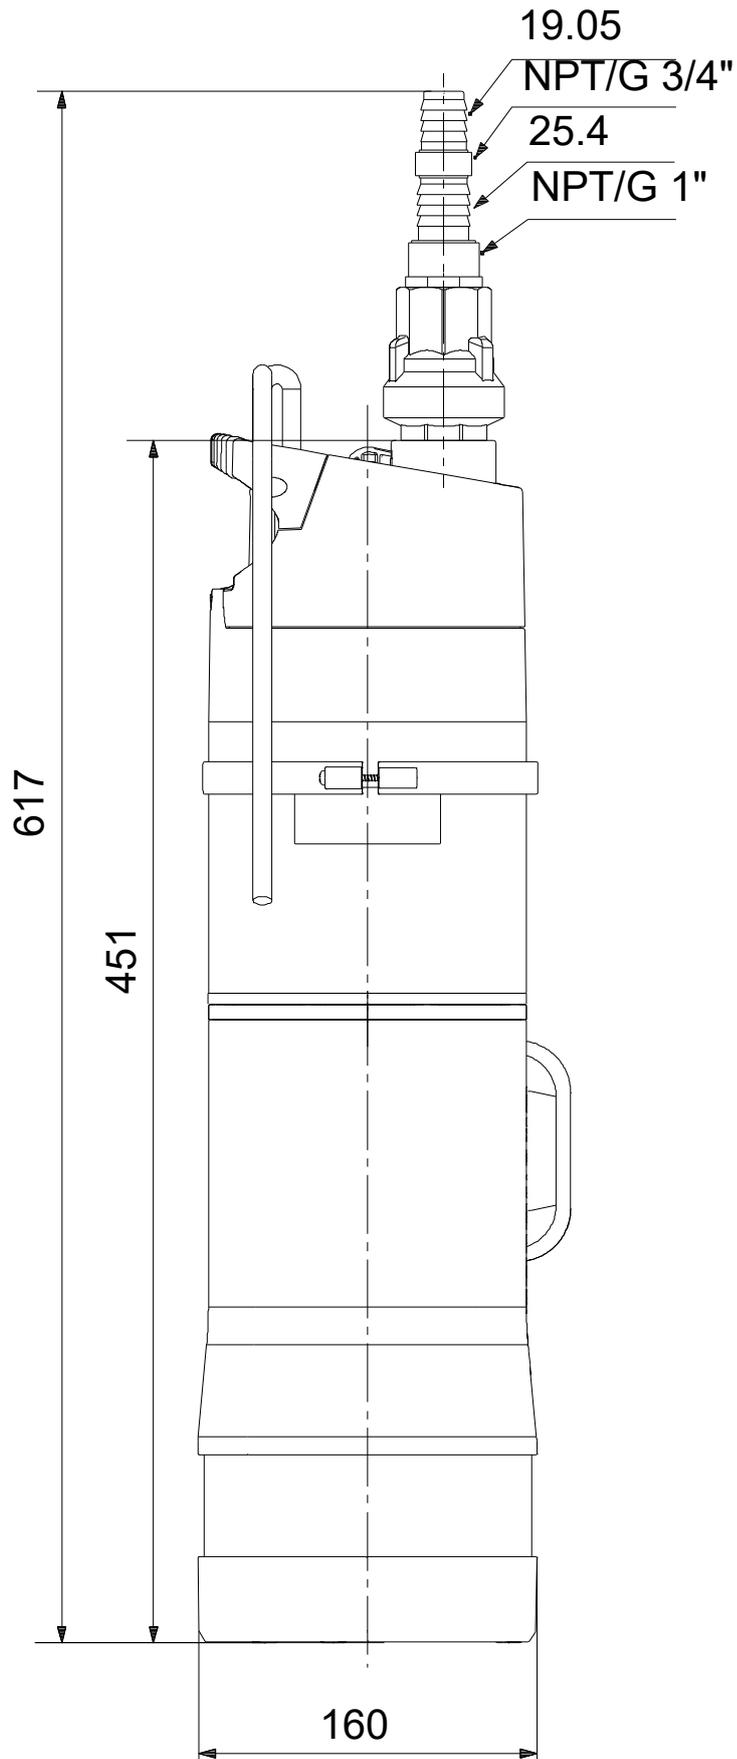

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.