




Quantité	Description
1	SB 3-45 M  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 92712338 Grundfos SB 3-45 M est une pompe immergée conçue pour le pompage d'eau propre pour des applications domestiques et de récupération/usage d'eau de pluie. Immergée, elle constitue donc une alternative silencieuse aux pompes de surface. La pompe est construite à partir de matériaux composites et d'acier inoxydable de haute qualité qui résistent à la corrosion. La SB 3-45 M est équipée d'un câble d'alimentation 15 m, et la profondeur maximale d'installation est de 10 m au-dessous du niveau de l'eau. Plage de température de liquide de 0 °C à 40 °C. La SB 3-45 M est idéale pour le fonctionnement dans un puits ou dans des réservoirs souterrains comme pour l'eau de pluie et sa crépine empêche les particules solides supérieures à 1 mm de pénétrer dans la pompe. Le modèle monophasé est efficacement protégé contre toute surcharge accidentelle par une protection thermique intégrée. La pompe intègre une protection thermique qui arrête immédiatement la pompe en cas de surchauffe. Une fois refroidie, le moteur redémarre automatiquement. Commandes: Interrupteur à flotteur (Oui/Non): N Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal: 3.01 m³/h Hmt nom.: 33.4 m Particule maxi: 1 mm Certifications: CE Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B Clapet anti-retour: NON Matériaux: Corps de pompe: Composite PP - GF30 Roue: Composite

Quantité	Description
1	PPO-20GF Installation: Plage température ambiante: -10 .. 50 °C Type raccordement d'entrée: CRÉPINE Refoulement pompe: G 1" Pression nominale pour le raccordement: PN 6 Profondeur maximale d'installation: 10 m Donnée électrique: Puissance absorbée P1: 0.9 kW Puissance nominale - P2: 0.55 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-240 V Intensité nominale: 4 A Intensité démarrage: 12 A Cos phi: 0.946 Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1 Capacité Condensateur - Fonctionnement: 12 µF/450 V Indice de protection (IEC 34-5): X8 Classe d'isolation (CEI 85): F Protection standard Ex: OUI Longueur du câble: 15 m Type câble: H07RN-F 3G1 Prise de courant: Prise Schuko Autres: Poids net: 12 kg Poids brut: 13 kg Volume d'expédition: 0.033 m3 N° VVS danois: 391360245 N° RSK suédois: 5858015 N° LVI finlandais: 4822627 N° NRF norvégien: 9040079 Pays d'origine: IT Code douanier: 84137029

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SB 3-45 M
Code article:	92712338
Numéro EAN::	5715118519003
Prix:	EUR 771
Technique:	
Débit nominal:	3.01 m³/h
Hmt nom.:	33.4 m
Hauteur max.:	45 m
Roues:	3
Particule maxi:	1 mm
Certifications:	CE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Clapet anti-retour:	NON
Matériaux:	
Corps de pompe:	Composite
	PP - GF30
Roue:	Composite
	PPO-20GF
Installation:	
Plage température ambiante:	-10 .. 50 °C
Type raccordement d'entrée:	CRÉPINE
Refoulement pompe:	G 1"
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6
Profondeur maximale d'installation:	10 m
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Gamme de valeur de PH:	4-9
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	0.9 kW
Puissance nominale - P2:	0.55 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité nominale:	4 A
Intensité démarrage:	12 A
Cos phi:	0.946
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	12 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	X8
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection standard Ex:	OUI
Longueur du câble:	15 m
Type câble:	H07RN-F 3G1
Prise de courant:	Prise Schuko
Commandes:	
Interrupteur à flotteur (Oui/Non):	N
Autres:	
Poids net:	12 kg
Poids brut:	13 kg
Volume d'expédition:	0.033 m3
N° VVS danois:	391360245
N° RSK suédois:	5858015
N° LVI finlandais:	4822627
N° NRF norvégien:	9040079
Pays d'origine:	IT

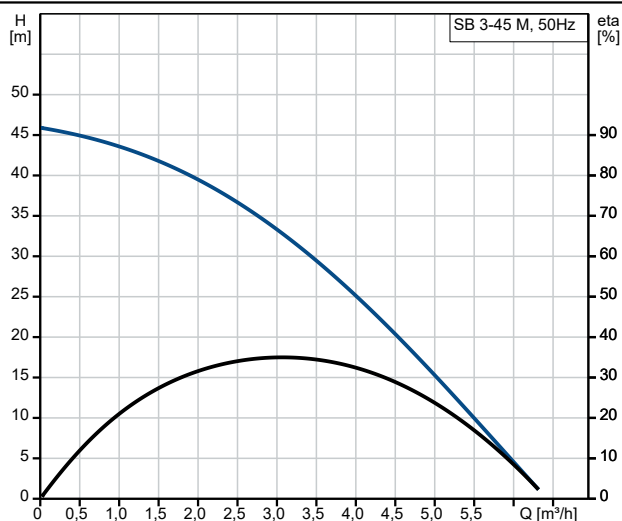

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

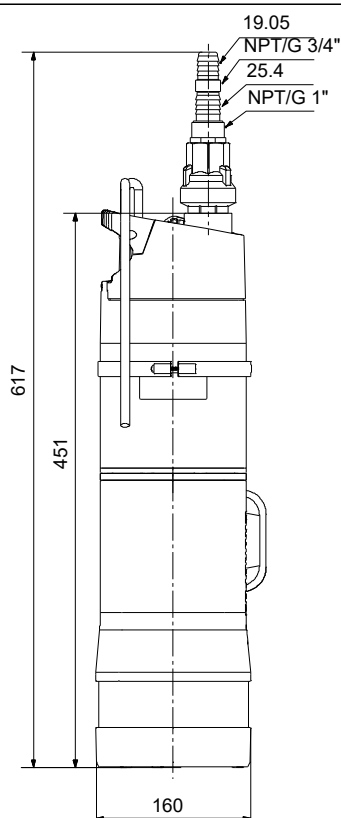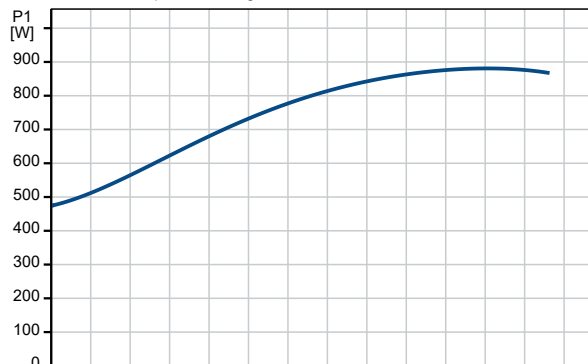



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date:

22/05/2025

Description

Valeur

Code douanier:

84137029