

SPÉCIAL INONDATION

Solution prête à pomper



MULTIBOX B-CC7 est une solution complète, sans mise en œuvre particulière, permettant une intervention rapide dans des cas d'inondations ou de routines liées à des besoins de transfert de liquides clairs.

Sa caisse avec couvercle n'est pas seulement un outil de transport et de rangement, elle peut être également utilisée comme protection externe de la pompe en fonctionnement.

La pompe Unilift CC7 possède la capacité d'aspirer à très faible niveau en évacuant automatiquement l'air, source de blocage.

Avantages

- Caisse double fonction : crépine ou rangement
- Pompe "serpillière" : faible hauteur d'aspiration
- Solution prête à pomper d'urgence ou de routine

Applications

- Assèchement d'un local en cas d'inondation
- Transfert rapide de liquides non agressifs
- Remplissage ou vidange de piscines, bassins, réservoirs, étangs...

MULTIBOX CC7

Caractéristiques générales

- Tension d'alimentation : 1 x 240 v, 50 hz.
- Auto-amorçage (eau mini requis) : 25 mm avec crépine, 5 mm sans crépine.
- Protection contre la marche à sec par interrupteur à flotteur réglable.
- Faible hauteur d'aspiration jusqu'à 3 mm sans crépine.
- Dégazage automatique.
- Pompe livrée avec un adaptateur supplémentaire, deux sorties de refoulement au choix.
- Clapet anti-retour inclus.

Désignation	Référence	Poids net (Kg)
MULTIBOX CC7 - A1	97519841	12,0


Caractéristiques électriques

Désignation	P1 (W)	In (A)
UNILIFT CC 7 A1	380	1,8

Construction


- Pompe Unilift CC7 avec flotteur de niveau marche/arrêt.
- Câble électrique de 10 m avec prise. Tuyau souple de 15 m de long avec raccords rapides Storz. Raccord Storz-C pré-monté sur le refoulement de la pompe.
- Manchon de protection en acier inoxydable pour éviter tout pincement du tuyau souple.
- Autres adaptateurs de refoulement G3/4", G1" ou G1"1/4 avec clapet anti retour.
- Caisse double fonction :
 - pour le transport, le rangement du matériel grâce à ses poignées et à sa robustesse
 - pour protéger la pompe en présence de particules en suspension grâce à ses parois pré-percées.

Installation

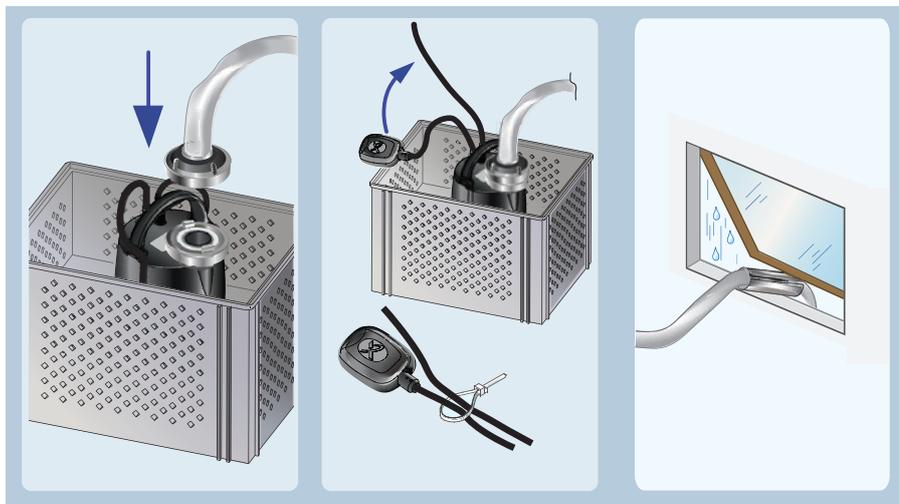

Performances

Canalisation type DN32
0,2 m à soustraire si clapet anti-retour

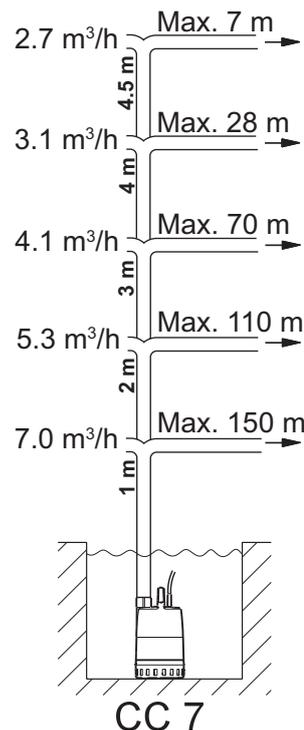

En savoir plus



Pompes GRUNDFOS Distribution SAS

Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
38070 St QUENTIN FALLAVIER
Tél. 04 74 82 15 15
www.grundfos.com/fr