

## Robinet d'arrosage avec tête cache-entrée réf : 71

- PN 10
- utilisable pour :
  - eau chaude (max 80°C) et froide



### **MATERIAUX:**


- Matière corps : laiton CuZn39Pb1Al-B (CB754S)
- Matière pièces de décolletées : laiton type CW614N

### **Traitement de surface :**

- Grenailé, poli, Chromé/mat, Chromé/polé

### **Instructions de montage:**

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

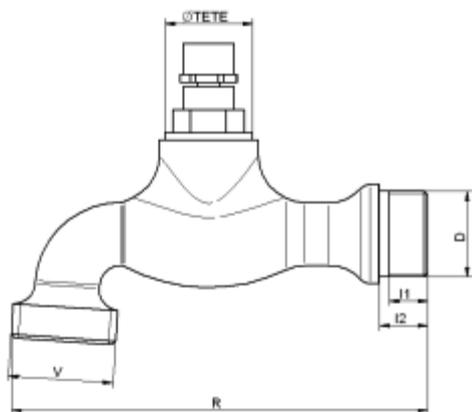

Grenailé	I1	I2	R	V	Ø demi raccord	ØTETE	D	Poids en kg
71-8EF	7	9	75	1/2"	15	3/8"	3/8"	0,22
71-8FF	9	9	75	1/2"	15	3/8"	1/2"	0,18
71-8FG	9	11	80	3/4"	15	1/2"	1/2"	0,29
71-8GX	10	12	82	3/4"	15	1/2"	3/4"	0,28
71-8GG	10	12	94	3/4"	15	3/4"	3/4"	0,41
71-8GH	10	12	95	1"	19	3/4"	3/4"	0,43

**Livré avec demi raccord**

**disponible aussi en poli (ex:71-2FF) ou Chromé/mat(ex:71-4FF) ou chromé/polé(ex:71-5FF).**

Certification :

- Attestation de Conformité Sanitaire N° 15ACCN1108 valable jusqu'au 15 Avril, 2020

VISA BE



VISA QUALITE

