

ROUE DE BROUETTE à RAYONS AXE DEBORDANT Ø20 x 260 BANDAGE INCREVABLE Ø400

Roue pour la manutention - suivant Norme EN 12532 - Vitesse maxi 4 km/h

INFOS PRODUIT

Code article
Code EAN 13

5874002012
339680560013 0



Profil du bandage

Descriptif

Corps de roue : moyeu en tube + 6 rayons soudés en alternance droite/gauche
partie métallique peinte en orange RAL 2008


Bandage : mousse polyuréthane - profil gros pavés

Marquage : Flat free 4,80 / 4,00 - 8

INFOS TECHNIQUES

Caractéristiques

Diamètre nominal de roue - ØD ± 1%	395 mm
Type de moyeu	Axe soudé symétrique
Largeur du moyeu T1	260 mm ±1
largeur bande de roulement T2	94 mm ±3
Largeur du contact au sol et de la bande de roulement T3	76 mm ±2
Diamètre d'alésage Ød	Ø20 mm -0 -0,2
Epaisseur jante métallique	1,5 mm ±0,2
Largeur des rayons	18,5 mm ±0,2
Epaisseur des rayons	4 mm ±0,2
Axe soudé	Axe plein Ø20 ou tube Ø20 ep 3 mm
Dureté Bandage shore A ±5	80
Capacité maximale de charge	200 daN
Poids de la roue	3,1 kg
conditionnement usine	

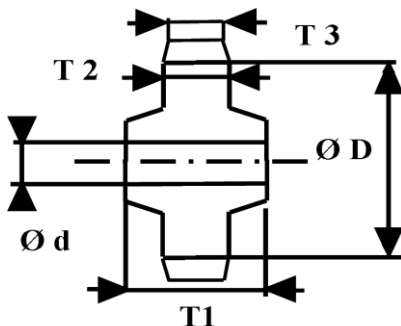

Indice de révision :

B

Bureau d'études GUITEL