


THERMOSTATIQUE

Mitigeur thermostatique SCT douche mural

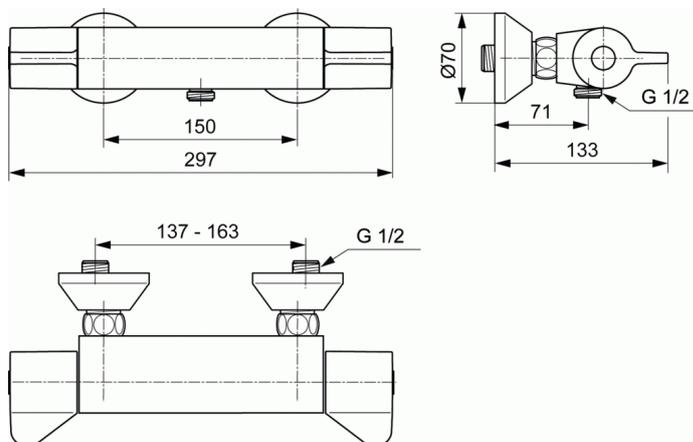

Mitigeur thermostatique SCT douche mural

Mitigeur thermostatique Spécial Choc Thermique
Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn
Corps en laiton et croisillons ergonomiques métal
avec indicateur eau chaude eau froide par inserts plastique
Température maximale pré réglée en usine à 40° C
(Conformément à l'arrêté du 30/11/2005)

Cartouche à cire déverrouillable avec outil dédié fourni pour
effectuer une élévation de température jusqu'à 80° C sans
démontage de la poignée

Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau
froide conformément à la norme NF1111

Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la
robinetterie

Clapets anti-retours intégrés. Raccords excentriques et rosaces
métal fournis.

En option raccords muraux on/off

Sortie douche 1/2". Entraxe 150 mm +/- 13 mm

Débit 10,7 l/mn sous 3 bars

Classement E0 Ch3 A2 U3-2pts

Numéro ACS: 15ACCN361

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

