




GE10-PB

Rotule

Rotule GE..-PB, radial, maintenance nécessaire



Information technique

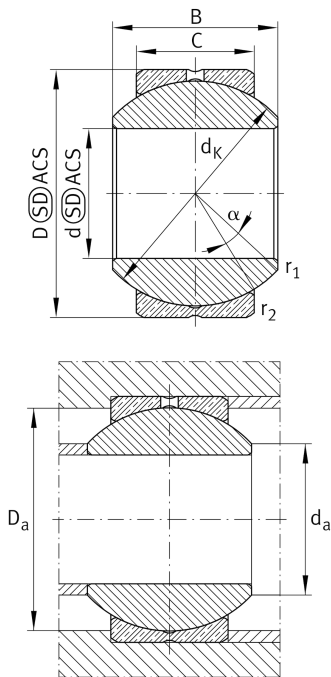

Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance required	
Matériaux	Acier	Acier
joint	Sans	Without
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
revêtement	Sans	

dimensions principale & données de performance

d	10 mm	Alésage roulement
D	22 mm	Diamètre extérieur roulement
B	14 mm	Largeur bague intérieure
C _r	10.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	25.000 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	27,39 g	Poids

Cotes de montage

r _{1smin}	0,3 mm	Distance de bord
r _{2smin}	0,3 mm	distance de bord
d _{a max}	12,9 mm	distance de raccordement bague intérieure
D _{a min}	17 mm	Diamètre de raccordement logement



Dimensions

C	10,5 mm	Largeur bague extérieure
d _K	19,05 mm	Diamètre de bille
α	13 °	angle de basculement
d _{OT}	0,015 mm	Alésage roulement, tolérance haute
d _{UT}	0 mm	alésage roulement, tolérance basse
d _T	H7	Alésage roulement, tolérance
D _{OT}	0 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
D _{UT}	-0,009 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
B _{OT}	0 mm	Largeur bague intérieure, tolérance haute
B _{UT}	-0,12 mm	Largeur bague intérieure, tolérance basse
C _{OT}	0 mm	Largeur bague extérieure, tolérance haute
C _{UT}	-0,24 mm	Largeur bague extérieure, tolérance basse
G _r	0,006 - 0,035	Jeu radial
G _{rmax}	0,035 mm	Radial clearance, maximum
G _{rmin}	0,006 mm	Radial clearance, minimum

Plage de température

T _{min}	-60 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	250 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à la graisse
-  Ouvert
-  Erreur d'angle et désalignement statique
-  Erreur d'angle et désalignement dynamique