




EGF06070-E40

Bague à collerette

Bagues à collerette EGF..-E40, bagues, sans entretien, avec support en acier



Information technique

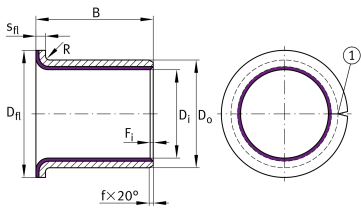

Votre alternative produit actuelle

|                       |                  |                               |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| Maintenance           | Maintenance free |                               |
| matière de glissement | E40              | Revêtement sans entretien E40 |
| matière du revêtement | Acier            | Acier                         |

dimensions principale & données de performance

|                 |         |                               |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| D <sub>i</sub>  | 6 mm    | Alésage                       |
| D <sub>o</sub>  | 8 mm    | Diamètre extérieur            |
| D <sub>f</sub>  | 12 mm   | Diamètre extérieur de bride   |
| B               | 7 mm    | Largeur                       |
| C <sub>r</sub>  | 4.200 N | Charge dyn. de base, radiale  |
| C <sub>0r</sub> | 7.500 N | Charge stat. de base, radiale |
| C <sub>a</sub>  | 4.840 N | Charge dyn. de base, axiale   |
| C <sub>0a</sub> | 8.640 N | charge stat. de base, axiale  |
| ≈m              | 1,352 g | Poids                         |



Dimensions

|         |          |                                              |
|---------|----------|----------------------------------------------|
| f       | 20 °     | Chamfer angle outside diameter               |
| s fl    | 1 mm     | Épaisseur de bride                           |
| R max   | 1 mm     | Rayon, max.                                  |
| f       | 0,6 mm   | Chanfrein extérieur                          |
| F i max | 0,6 mm   | Cassure d'angle du bord intérieur, max.      |
| F i min | 0,1 mm   | Cassure d'angle du bord intérieur, min.      |
| s 3     | 1 mm     | Épaisseur de paroi                           |
| D fl OT | 0,5 mm   | Diamètre extérieur de bride, tolérance haute |
| D o OT  | 0,055 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute          |
| s 3 OT  | 0,005 mm | Épaisseur de paroi, tolérance haute          |
| D fl UT | -0,5 mm  | Diamètre extérieur de bride, tolérance basse |
| s 3 UT  | -0,02 mm | Épaisseur de paroi, tolérance basse          |
| D o UT  | 0,025 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse          |
| B OT    | 0,25 mm  | Largeur, tolérance haute                     |
| B UT    | -0,25 mm | Largeur, tolérance basse                     |
| s fl OT | 0,05 mm  | Épaisseur de bride, tolérance haute          |
| s fl UT | -0,2 mm  | Épaisseur de bride, tolérance basse          |
| f OT    | 0,4 mm   | Chanfrein extérieur, tolérance haute         |
| f UT    | -0,4 mm  | Chanfrein extérieur, tolérance basse         |

Plage de température

|       |         |                                    |
|-------|---------|------------------------------------|
| T min | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
| T max | 280 °C  | Température de fonctionnement max. |



### Caractéristiques

---



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à vie, sans entretien



Ouvert



Faible encombrement