




EGF16120-E40

Bague à collerette

Bagues à collerette EGF...E40, bagues, sans entretien, avec support en acier



Information technique

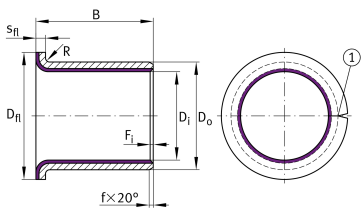

Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance free	
matière de glissement	E40	Revêtement sans entretien E40
matière du revêtement	Acier	Acier

dimensions principale & données de performance

D _i	16 mm	Alésage
D _o	18 mm	Diamètre extérieur
D _f	24 mm	Diamètre extérieur de bride
B	12 mm	Largeur
C _r	22.400 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	40.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _a	19.400 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	34.600 N	charge stat. de base, axiale
≈m	5,696 g	Poids



Dimensions

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
s fl	1 mm	Épaisseur de bride
R max	1 mm	Rayon, max.
f	0,6 mm	Chanfrein extérieur
F i max	0,6 mm	Cassure d'angle du bord intérieur, max.
F i min	0,1 mm	Cassure d'angle du bord intérieur, min.
s 3	1 mm	Épaisseur de paroi
D fl OT	0,5 mm	Diamètre extérieur de bride, tolérance haute
D o OT	0,065 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
s 3 OT	0,005 mm	Épaisseur de paroi, tolérance haute
D fl UT	-0,5 mm	Diamètre extérieur de bride, tolérance basse
s 3 UT	-0,02 mm	Épaisseur de paroi, tolérance basse
D o UT	0,03 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
B OT	0,25 mm	Largeur, tolérance haute
B UT	-0,25 mm	Largeur, tolérance basse
s fl OT	0,05 mm	Épaisseur de bride, tolérance haute
s fl UT	-0,2 mm	Épaisseur de bride, tolérance basse
f OT	0,4 mm	Chanfrein extérieur, tolérance haute
f UT	-0,4 mm	Chanfrein extérieur, tolérance basse

Plage de température

T min	-200 °C	Température de fonctionnement min.
T max	280 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à vie, sans entretien



Ouvert



Faible encombrement