




EGF20115-E40

Bague à collerette

Bagues à collerette EGF..-E40, bagues, sans entretien, avec support en acier

Information technique

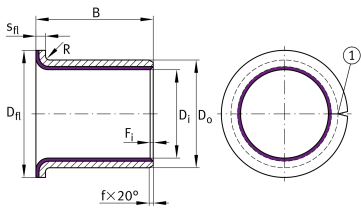

Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance free	
matière de glissement	E40	Revêtement sans entretien E40
matière du revêtement	Acier	Acier

dimensions principale & données de performance

D _i	20 mm	Alésage
D _o	23 mm	Diamètre extérieur
D _{fl}	30 mm	Diamètre extérieur de bride
B	11,5 mm	Largeur
C _r	23.800 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	42.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _a	24.600 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	44.000 N	charge stat. de base, axiale
≈m	10,802 g	Poids



Dimensions

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
s fl	1,5 mm	Épaisseur de bride
R max	1,5 mm	Rayon, max.
f	0,6 mm	Chanfrein extérieur
F i max	0,7 mm	Cassure d'angle du bord intérieur, max.
F i min	0,1 mm	Cassure d'angle du bord intérieur, min.
s 3	1,5 mm	Épaisseur de paroi
D fl OT	0,5 mm	Diamètre extérieur de bride, tolérance haute
D o OT	0,075 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
s 3 OT	0,005 mm	Épaisseur de paroi, tolérance haute
D fl UT	-0,5 mm	Diamètre extérieur de bride, tolérance basse
s 3 UT	-0,025 mm	Épaisseur de paroi, tolérance basse
D o UT	0,035 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
B OT	0,25 mm	Largeur, tolérance haute
B UT	-0,25 mm	Largeur, tolérance basse
s fl OT	0,05 mm	Épaisseur de bride, tolérance haute
s fl UT	-0,2 mm	Épaisseur de bride, tolérance basse
f OT	0,4 mm	Chanfrein extérieur, tolérance haute
f UT	-0,4 mm	Chanfrein extérieur, tolérance basse

Plage de température

T min	-200 °C	Température de fonctionnement min.
T max	280 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Ouvert
-  Faible encombrement