EGW22-E40

Rondelle de butée

Rondelle de butée, sans entretien, matière selon ISO 3547-4, avec support acier

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance free	
matière de glissement	E40	Revêtement sans entretien E40
matière du revêtement	Acier	Acier

dimensions principale & données de performance

D_i	22 mm	Alésage
s_3	1,5 mm	Épaisseur de paroie
C_a	106.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	188.000 N	charge stat. de base, axiale
D_o	38 mm	Diamètre extérieur
≈m	7,98 g	Poids

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

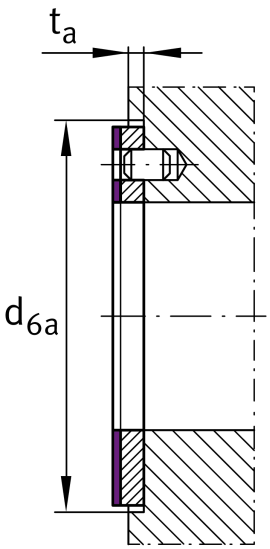

Dimensions

J	30 mm	Diamètre primitif
d_1	3 mm	Diamètre trou de fixation
t_a	1 mm	Dimension de montage
d_{6a}	38 mm	Dimension de montage d_6a
$D_{o\ UT}$	-0,25 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
$D_{i\ OT}$	0,25 mm	Alésage, tolérance haute
$D_{i\ UT}$	0 mm	Alésage, tolérance basse
$D_{o\ OT}$	0 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
$s_{3\ OT}$	0 mm	Épaisseur de paroie, tolérance haute
$s_{3\ UT}$	-0,05 mm	Épaisseur de paroie, tolérance basse
J_{OT}	0,12 mm	Diamètre primitif, tolérance haute
J_{UT}	-0,12 mm	Diamètre primitif, tolérance basse
$d_{1\ OT}$	0,4 mm	Diamètre trou de fixation, tolérance haute
$d_{1\ UT}$	0,1 mm	Diamètre trou de fixation, tolérance basse
$t_{a\ OT}$	0,2 mm	Dimension de montage, tolérance haute
$t_{a\ UT}$	-0,2 mm	Dimension de montage, tolérance basse
$d_{6a\ OT}$	0,12 mm	Dimension de montage d_6a, tolérance haute
$d_{6a\ UT}$	0 mm	Dimension de montage d_6a, tolérance basse

Plage de température

T_{min}	-200 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	280 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Caractéristiques

- Effort axial uni directionnel
- Lubrification à vie, sans entretien
- Ouvert
- Faible encombrement

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact