


**FAG****N202-E-XL-TVP2** [🔗](#)

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques N2.-E-TVP2, avec cage, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 2 bords à la bague intérieure, forme N2

Information technique

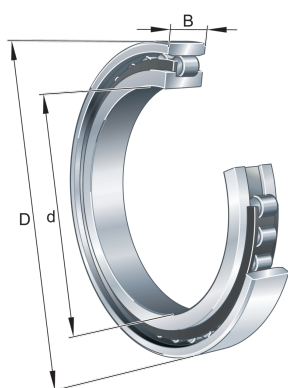

Votre alternative produit actuelle

Cage	TVP2	Cage massive en PA66
classe de tolérance	PN	Normal
identificateur de modification	E	Increased Capacity Design
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	15 mm	Alésage
D	35 mm	Diamètre extérieur
B	11 mm	Largeur
C _r	15.100 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	10.400 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.640 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G Grease	26.500 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n _G Oil	31.000 1/min	Vitesse limite pour lubrification à l'huile
≈m	47,32 g	Poids



Cotes de montage

d_a	17,4 mm	diamètre minimum épaulement arbre
D_a	32,6 mm	diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a1\text{ max}}$	0,6 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_1\text{ min}$	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
s_1	0,5 mm	Déplacement axial
E	30,3 mm	Diamètre de piste bague extérieure

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert