





15.10.2025, 08:47:44 CEST



Coulisseaux-tendeur complet

Coulisseaux-tendeur complet PTUE..-TV,
RIBB plastique

Information technique

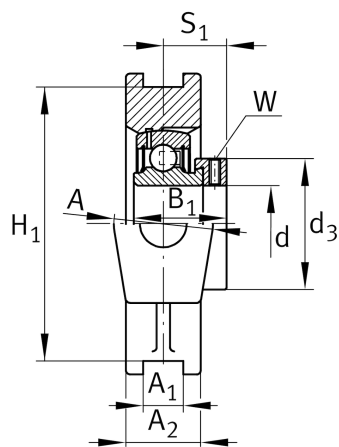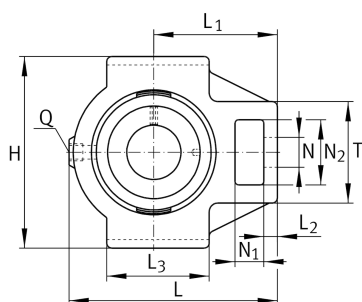

Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
Matériaux	TV	Plastic
instruction de fabrication	FA125.5	roulement avec revêtement Corroctect

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	125 mm	Longueur
M	102,5 mm	Largeur totale d logement
m	0,71 kg	Poids

Cotes de montage

L 1	76 mm	Distance axe arbre
L 3	63 mm	Longueur rainures de guidage
A 1	12 mm	Largeur rainure de guidage
H 1	89 mm	Distance rainure de guidage
K	M16	Filetage trou de fixation
Q	1/4-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrification

Dimensions

T	40 mm	Hauteur (logement, côté fixation)
A 2	34,5 mm	Largeur logement

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : [Formulaire de contact](#)



information additionnelle

TUE06-TV	Corps de palier
GRAE30-NPP-B-FA107/125.5	Désignation roulement
KASK06-S-G	Couvercle
KASK06-S-R-NBR	Couvercle de protection ouvert

Plage de température

T _{min}	-35 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.