

E72298-4



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 2 kg
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 157
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- MATÉRIAU : Métal
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 268
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Avec
- TYPE DE FLEXIBLE : PEX

Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance
- ÉTRIER ANTI-CHUTE : Fini les étriers qui tombent dans les recoins inaccessibles ! Avec son système antichute, lâchez-le en toute sérénité et continuez l'installation les mains libres.
- INSTALLATION EN 35" : produit équipé du système d'installation breveté 5l35" pour un montage aussi simple que rapide
- JOINT PROTECTEUR INTÉGRÉ : Le joint protecteur reste en place et ne vrille pas lors du serrage. Son matériau innovant protège la vasque plus longtemps.
- TOTALE ÉTANCHÉITÉ : Un joint centreur remplace le joint plat pour éliminer le risque de décalage sur la vasque. Plus d'ajustement à faire pour une installation étanche à tous les coups !
- ÉCROU ANTICORROSION ULTRARÉSISTANT : Écrou renforcé de fibre de verre. La résistance de l'écrou est 2 fois supérieure à la norme NF077. Le matériau résiste au temps, ne rouille pas. Retrait facile même après plusieurs années.

Dessin technique

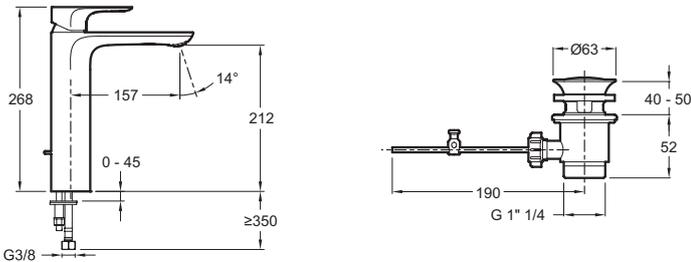

Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - modèle haut - avec système breveté 5l35". E72298-4. Collection : ALEO. POIDS : 2 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 268. SAILLIE DU BEC (MM) : 157. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Avec. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. TYPE DE FLEXIBLE : PEX.