HDS 8/18-4 C CLASSIC

Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé 4 pôles HDS 8/18-4 C Classic de la gamme Compact Classic. De conception simple, il est puissant, robuste et est conçu pour une utilisation quotidienne intensive.

Made in Germany

eco!efficiency

3-4 h

Référence	1.030-913.0

- Pompe robuste à vilebrequin
- Excellent rapport qualité/prix
- Châssis tubulaire en acier robuste

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278956169
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'eau	l/h	300 - 800
Pression de service	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Pression maximum	bar	235
Température (eau d'alimentation à 12 °C)	°C	max. 80
Puissance de raccordement	kW	5,5
Consommation de gasoil de la chaudière en pleine charge	kg/h	5,2
Consommation de fuel de la chaudière en mode eco!efficiency	kg/h	4,2
Câble électrique	m	5
Taille de buse		025
Réservoir de combustible	l	30
Poids (avec accessoires)	kg	123,7
Poids avec emballage	kg	133,7
Dimensions (L × l × H)	mm	1075 × 722 × 915

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Equipement		
Poignée-pistolet		Eau chaude standard
Longueur du tuyau HD	m	10
Lance	mm	840
Power buse		■
Arrêt de la pression		■

■ Standard.

HDS 8/18-4 C Classic, 1.030-913.0, 2025-07-13

Robustesse et longue durée de vie

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège efficacement le nettoyeur contre les dommages.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.

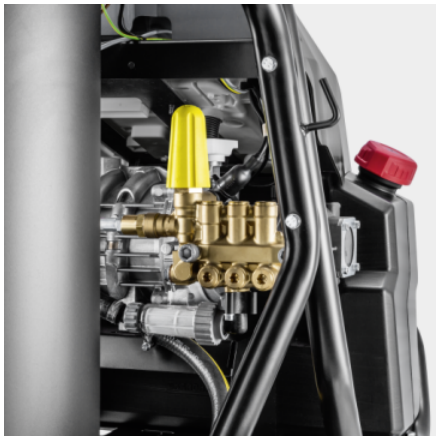

Fiabilité

- Pompe robuste à vilebrequin avec la qualité éprouvée de Kärcher.
- Technologies de sécurité éprouvées, comme par exemple, les vannes thermostatiques et de sécurité ainsi que le filtre à eau.

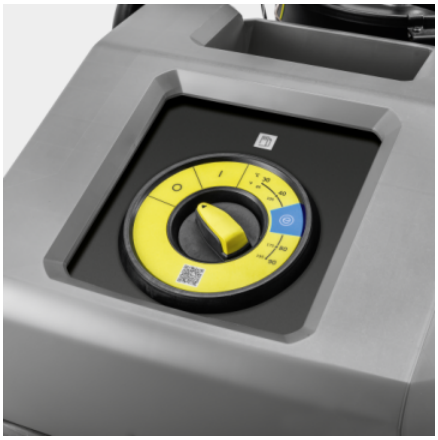

Technologie de brûleur efficace

- Efficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie.
- Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l.
- En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.

HDS 8/18-4 C Classic, 1.030-913.0, 2025-07-13

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HDS 8/18-4 C CLASSIC
1.030-913.0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Pistolet de sablage TR 155°C with packag	1	4.119-002.0		■
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance d'incendie avec emballage de trans, 840 mm	2	4.119-003.0		■
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse , 042	3	2.113-007.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse vibra soft 050, 050	4	4.114-066.0		☐
Rotabuse, grand, 040	5	4.114-041.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045	6	2.113-087.0	Avec l'eco!Booster, vous nettoyez 50 % de surface en plus par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, pour un même temps de travail. Convient au nettoyage de toutes les surfaces, même sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 045).	☐
KIT ADAPTATION				
Kit additionnel flotteur HDS Classic	7	2.394-003.0		☐
Kit additionnel compteur d'heures de fon	8	2.853-192.0		☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Lot de pièces de rechange joints TR	9	2.880-001.0		☐
TAMBOURS-ENROULEURS				
Kit de montage dévidoir manuel				
Kit additionnel tambour enrouleur HDS Cl	10	2.639-353.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.