

HDS 10/21-4 MXA EB

Le HDS 10/21-4 MXA eB avec moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau et enrouleur de flexible automatique allie confort d'utilisation et performances hors pair. L'eco!Booster est inclus.



Référence

1.071-964.0

- Enrouleur de flexible automatique, avec 20 m de flexible haute pression
- Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les raccords rapides EASY!Lock
- Pompe axiale robuste à 3 pistons

Caractéristiques techniques


Code EAN		4066529167330
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'eau	l/h	500 - 1000
Pression de service	bar / MPa	30 - 210 / 3 - 21
Pression maximum	bar	250
Température (eau d'alimentation à 12 °C)	°C	min. 80 - max. 155
Puissance de raccordement	kW	8
Consommation de mazout de chauffage, pleine charge	kg/h	7,3
Consommation de fuel de la chaudière en mode eco!efficiency	kg/h	5,8
Câble électrique	m	5
Réservoir de combustible	l	25
Poids (avec accessoires)	kg	169,1
Poids avec emballage	kg	181,3
Dimensions (L x l x H)	mm	1330 x 750 x 1210

Équipement

Fonction de dosage de détergent		Réservoirs 20 + 10 l
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced
Longueur du tuyau HD	m	20
Spécification tuyau HD		DN 8, 315 bar
Lance	mm	1050
Power buse		■
Enrouleur automatique de flexible intégré		■
ANTI!Twist		■
Les réservoirs de détergent, Machine Protector et carburant peuvent être remplis de l'extérieur		■
Panneau de contrôle avec affichage LED		■
Arrêt de la pression		■
Commutateur de changement de pôle (triphasé)		■
Servo control		■
2 réservoirs de détergent		■
Sécurité manque d'eau		■

■ Standard.

Cette machine nécessite des instructions.

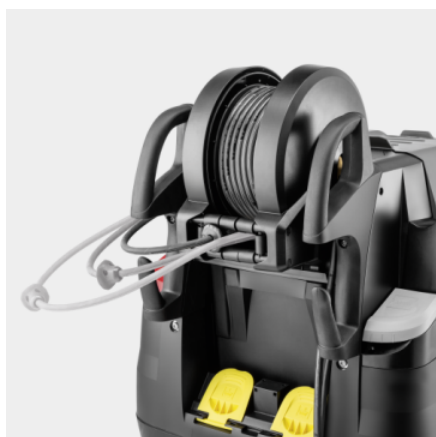


Enrouleur de flexible automatique

- Flexible haute pression Ultra Guard anti rayures et lisse à revêtement Teflon®.
- Enrouleur de flexible automatique pour un travail sécurisé et un rangement aisé du flexible haute pression de 15 mètres.



Rentabilité élevée

- En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
- Grâce à un ajustement optimal des cycles du brûleur, la consommation de fioul est réduite de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge.

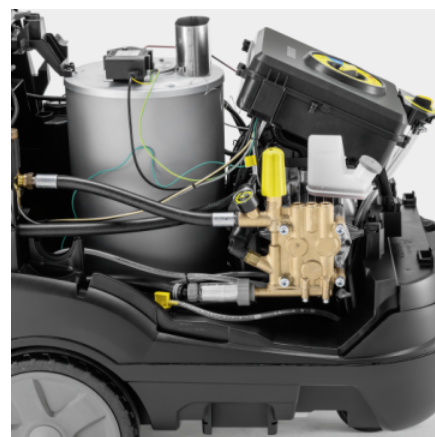

Efficacité maximale

- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
- Moteur électrique 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons.
- Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.

ACCESSOIRES POUR HDS 10/21-4 MXA EB

1.071-964.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Poignée-pistolet EASY!Force	1	4.118-005.0	La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	■
Régulateur à servocommande				
Réglage Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	2	4.118-008.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	■
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance haute pression, 1050 mm, pivotante	3	4.112-000.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse 25°, 052	4	2.113-024.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 080	5	2.113-089.0	Eco!Booster pour nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 080). Il permet de nettoyer 50 % de surface en plus par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, dans le même laps de temps. Idéal pour toutes les surfaces, même sensibles.	■
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Lot de pièces de rechange joints TR	6	2.880-001.0		□
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Ultra Guard				
Flexible haute pression Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 315 bar	7	6.110-083.0		■
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse vibra soft 050, 050	8	4.114-066.0		□
NETTOYAGE DES FûTS ET RÉCIPIENTS				
Nettoyage des fûts et des conteneurs				
Tête de lavage HKF 30/14-E	9	6.751-061.0	Tête en inox compacte et légère pour le nettoyage intérieur destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Moteur électrique pour une vitesse constante.	□
KIT ADAPTATION				
Kit de montage détection de flammes				
Kit additionnel contrôleur de flamme HDS	10	2.644-475.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.