



NT 611 MWF

Aspirateur eau et poussières professionnel à un seul moteur avec une vaste gamme d'accessoires standard et 55 l de volume de la cuve. Le système de filtration spécial permet de passer de l'aspiration d'eau à celle de poussières sans avoir à retirer le filtre. Dès que la hauteur de remplissage maximale est atteinte, une coupure électronique intervient.

1 Supports intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

2 Pompe à eau sale intégrée

- De grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.



NT 611 MWF

- Avec pompe à eau sale
- Connecteur IP68 ; Interrupteur PRCD-K
- Raccord C avec robinet d'arrêt

Caractéristiques techniques

Référence	1.146-601.0	
Code EAN	4039784722576	
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	57
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Contenance du réservoir	l	55
Puissance absorbée max.	W	2350
Puissance pompe d'évacuation	W	800
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	63
Poids	kg	23
Dimensions (L x l x H)	mm	570 x 430 x 860

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Frein de stationnement	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal	Protection de circulation résistante aux chocs	■
Suceur sol eau/poussières	mm	370 / Aluminium	Guidon	■
Suceur fentes		■	Classe de protection	I
Crépine pour gros déchets		■	Turbines d'aspiration sans entretien	pièce(s) 1
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier		
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Matériau de la cuve		Plastique		
Système à clips pour prolongation de flexible		■		
Pompe eau sale amovible		■		

■ Standard.

NT 611 MWF 1.146-601.0


KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtre gros déchets	1	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	■
Coude, plastique									
Coude, plastique	2	5.031-904.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	■
Suceurs pour sols									
Suceur eau et poussière polyvalent	3	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	■
	4	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	5	6.903-033.0	1 pièce(s)	40		290 mm		40 mm 290 mm. Plastique.	■
	6	6.905-817.0	1 pièce(s)	40		400 mm		40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, métal									
Tuyau d'aspiration	7	6.900-275.0	1 pièce(s)	40		0,55 m		Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 x 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	■
Tube d'aspiration	8	6.900-514.0	1 pièce(s)	35		0,5 m		Métallisé, chromé	□
Kit de transformation pour liquides non conducteurs									
Kit de transformation pour liquides non conducteurs	9	2.882-517.0	1 pièce(s)					Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs comme les huiles et les graisses.	■
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat Dry	10	6.904-367.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	□
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat Wet & Dry	11	6.907-662.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	□
Sac filtrant pour liquides									
Sac filtrant pour liquides	12	6.904-211.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	13	6.904-208.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, couche extérieure renforcée, pour poussières de ciment, etc. 5 unités	□
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	14	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	15	6.902-079.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Acier inoxydable.	□
Coude, métal									
Coude, métal	16	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Métal, DN 35.	□
	17	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Métal, DN 40.	□
Suceurs auto									
Buse auto	18	6.900-952.0	1 pièce(s)	40		90 mm		Plastique.	□
Suceurs voirie									
Suceur voirie	19	4.130-401.0	1 pièce(s)	40		611 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3. (Standard sur le modèle NT 70/2 Professionnel).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 611 MWF 1.146-601.0

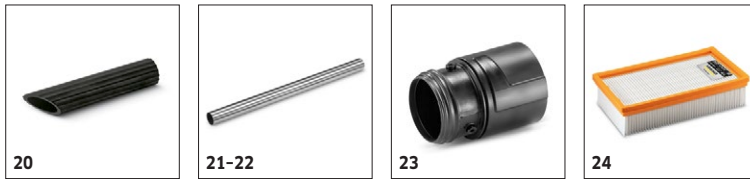

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°								
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	20	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, inox								
Tube d'aspiration	21	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. <input type="checkbox"/>
	22	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1 m			
Divers								
Raccord adaptateur électroconducteur	23	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. <input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE								
Filtre plissé plat Ultimate	24	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)									
Flexible d'aspiration	1	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	■
	2	6.906-241.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
	3	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	4	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baionnette et à clip, C 40.	□
Flexible d'aspiration (système à clip), C 35, 10 m	5	6.906-242.0	1 pièce(s)	35	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration	6	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec coude, C DN 40.	■
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 40	7	2.639-873.0	1 pièce(s)	40				Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	□
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	8	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Manchon de raccordement C-DN 40	1	5.407-109.0	1 pièce(s)	40				Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	2	5.407-111.0	1 pièce(s)	40				Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur									
Manchon réducteur	3	5.407-113.0	1 pièce(s)	40				Manchon réducteur de clip C 40 à clip C 35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	4	6.902-017.0	1 pièce(s)	40				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	5	6.902-072.0	1 pièce(s)	35				De DN 35 vers DN 32, métal.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Référence	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine								
Kit pour pompiers	1	2.637-360.0	DN 40				Kit pour pompiers.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.