

## NT 30/1 TACT TE H ACD

Avec sa filtration ultra efficace de 99,995 % et sa certification ACD, l'aspirateur eau et poussières est une solution de premier choix pour éliminer les poussières nocives de classe H.



### Référence

1.148-237.0

- Cuve de 30 l, système antistatique complet, classe de poussière H
- Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, certification ACD, prise d'asservissement pour outil électroportatif
- Accessoires électroconducteurs, filtre plissé plat de sécurité HEPA, raccord pour outil électroportatif

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278061306
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	27,3 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Matériau du câble électrique		Caoutchouc
Niveau sonore	dB (A)	69
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	14,4
Poids emballage inclus	kg	19,6
Dimensions (L × l × h)	mm	560 × 370 × 580

### Contenu de la livraison

Sac filtrant de sécurité:	1 Pièce(s)
Longueur du flexible d'aspiration:	4 m
Type de flexible d'aspiration:	électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration:	2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration:	550 mm
Matériau des tubes d'aspiration:	Acier inoxydable
Coude:	électro-conducteur
Quantité de sacs filtrants:	1 Pièce(s)
Matériau du sac filtrant:	Non tissé
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières:	360 mm
Buse de fentes	
Raccord pour outil électroportatif	
Filtre plissé plat:	PTFE HEPA
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière:	1 Pièce(s)

### Équipement

Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
Système antistatique
Pare-chocs robuste
Classe de protection: I
Roulette avec frein
Nettoyage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins



### Système de filtration avec filtre H et décolmatage automatique du filtre Tact

- Aspiration directe des poussières moins dangereuses dans la cuve. Efficacité de filtration : 99,995 %.
- Une protection de la santé optimale sans compromis sur la puissance d'aspiration ni sur la longévité du filtre



### Conforme aux exigences de certification de la classe de poussière H, et une certification supplémentaire pour l'amiante, conformément à la norme TRGS 519.

- En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières contenant de l'amiante.




### Certification ACD

- Homologué pour l'aspiration de poussières inflammables.
- Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021.
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H ACD

### 1.148-237.0

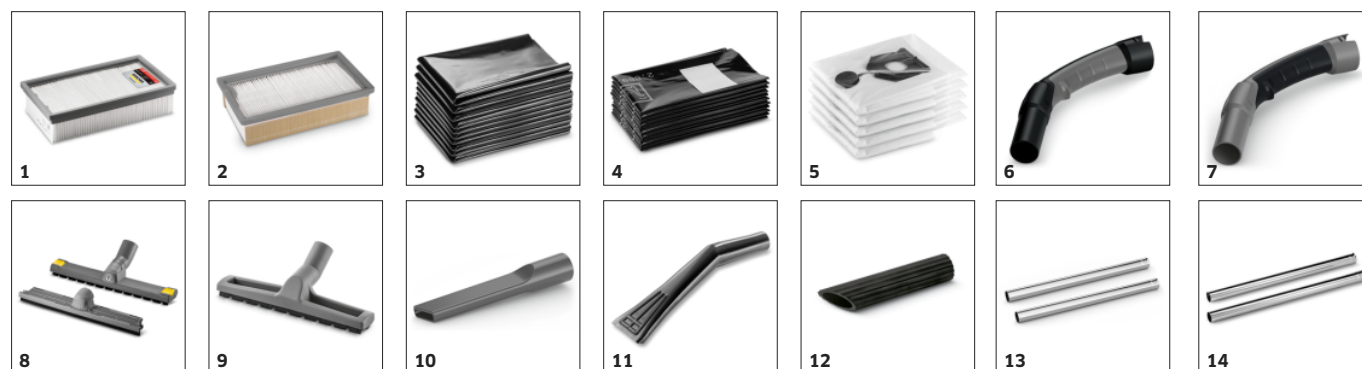

		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Filtre pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Filtre plissé plat Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	■
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	2	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour aspirateurs eau et poussières Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières dangereuses de classe H, des gros déchets et des liquides.	□
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	□
	4	2.889-231.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	□
<b>Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut</b>				
Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 30/1	5	2.889-183.0		□
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	7	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	8	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	■
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	9	2.889-173.0	Suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur : 300 mm.	□
<b>Suceurs à fentes</b>				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	10	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	12	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	13	2.889-192.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H ACD

### 1.148-237.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	15	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	16	2.889-135.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	18	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	19	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	20	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	21	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	22	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	23	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0	24	2.889-149.0	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip. <input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	25	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>			
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	26	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>			
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	27	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. <input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Buse de dépoussiérage	28	2.679-000.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H ACD  
1.148-237.0**

		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Adaptateur ancien emballé NW35	29	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	30	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.