

NT 30/1 AP TE M

Aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te M certifié pour la classe de poussière M. Idéal pour l'aspiration des poussières fines sur les chantiers et dans les ateliers en raison de ses accessoires électroconducteurs.



Référence 1.148-251.0

- Cuve de 30 litres, système antistatique complet, classe de poussière M
- Accessoires conducteurs d'électricité, filtre plissé plat Wet & Dry, manchon pour outils

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529078018
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Matériau du câble électrique		Caoutchouc
Niveau sonore	dB (A)	70
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	12,8
Poids emballage inclus	kg	16,8
Dimensions (L x l x h)	mm	525 x 370 x 560


Contenu de la livraison	
Longueur du flexible d'aspiration:	2,5 m
Type de flexible d'aspiration:	électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration:	2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration:	550 mm
Matériau des tubes d'aspiration:	Acier chromé
Coude:	électro-conducteur
Quantité de sacs filtrants:	1 Pièce(s)
Matériau du sac filtrant:	Non tissé
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières:	300 mm
Buse de fentes	
Raccord pour outil électroportatif	

Équipement	
Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.	
Système antistatique	
Classe de protection:	I
Roulette avec frein	
Nettoyage du filtre:	Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Classe de poussières:	M
Matériau de la cuve:	Plastique



Aspirateur de sécurité de la classe de poussière M

- Efficacité de filtration de 99,9 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.

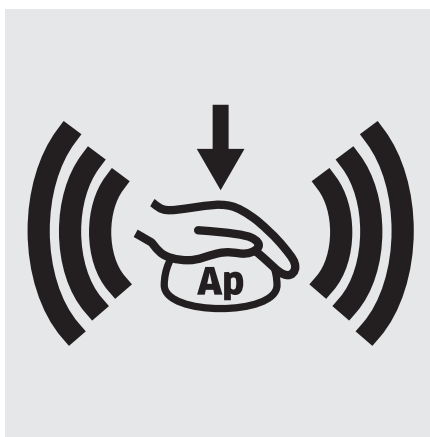

Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.



Système antistatique complet avec accessoires électroconducteurs

- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE M

1.148-251.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	1	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	2	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	3	2.899-691.0		■
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	4	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	5	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	6	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	■
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	7	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	8	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	■
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 30/1	9	2.889-154.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Fabriqués à partir de 40 % de plastique recyclé. Contenu : 5 unités.	□
FILTRE T/NT				
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	□
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0		□
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	12	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	□
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Adaptateur ancien emballé NW35	13	2.889-312.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.