

## HD 13/35-4

Le nettoyeur très haute pression eau froide HD 13/35-4 est doté d'un moteur électrique. Ce nettoyeur est idéal pour des applications multiples dans l'industrie et le bâtiment.



Made in Germany



### Référence

1.367-154.0

- Pistolet industriel robuste
- Protection contre la marche à sec (en option)

### Caractéristiques techniques


|                          |             |                                                    |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Code EAN                 |             | 4039784730984                                      |
| Pression de service      | bar / MPa   | 100 - max. 350 / 10 - max. 35                      |
| Débit d'eau              | l/h         | 500 - 1300                                         |
| Température d'admission  | °C          | max. 60                                            |
| Carburant                |             | Électrique                                         |
| Puissance du moteur      | kW          | 15                                                 |
| Raccordement électrique  | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50                                       |
| Type de pompe            |             | Pompe à vilebrequin Kärcher à performance maximale |
| Poids sans accessoires   | kg          | 160                                                |
| Poids (avec accessoires) | kg          | 195                                                |
| Dimensions (L x l x H)   | mm          | 930 x 800 x 920                                    |

### Équipement

|                                     |    |                               |
|-------------------------------------|----|-------------------------------|
| Flexible haute pression             | m  | 10 / Robuste                  |
| Poignée-pistolet                    |    | Poignée-pistolet industrielle |
| Lance en inox                       | mm | 700                           |
| Buse à jet plat                     |    | ■                             |
| Soupape de sécurité                 |    | ■                             |
| Compteur d'heures de fonctionnement |    | ■                             |


■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

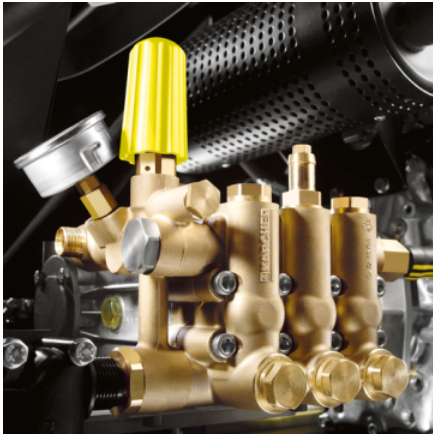

## Pompe à vilebrequin hautes performances

- Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.

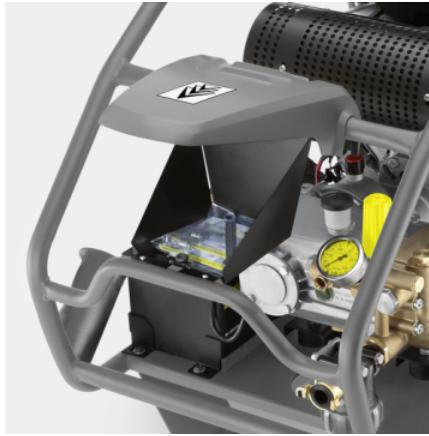

## Rangement sûr

- Les accessoires et outils sont rangés dans un boîtier protégé. Ainsi, tout est toujours impeccable et à disposition de l'utilisateur.

## ACCESSOIRES POUR HD 13/35-4 1.367-154.0



|                                                    |    | Référence   | Descriptif                        |   |
|----------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------|---|
| <b>NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE</b> |    |             |                                   |   |
| <b>Flexibles haute pression</b>                    |    |             |                                   |   |
| Flexible haute pression, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5  | 1  | 6.391-846.0 | DN 10 10 m. 620 bar, M 22 x 1,5.  | ■ |
| Flexible haute pression, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5   | 2  | 6.391-856.0 | DN 8 3 m. 640 bar, M 22 x 1,5.    | □ |
| Flexible haute pression, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5  | 3  | 6.391-848.0 | DN 8 10 m. 640 bar, M 22 x 1,5.   | □ |
| Flexible haute pression, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5  | 4  | 6.391-857.0 | DN 8 20 m. 640 bar, M 22 x 1,5.   | □ |
| Flexible haute pression, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5  | 5  | 6.391-847.0 | DN 10 20 m. 620 bar, M 22 x 1,5.  | □ |
| Flexible haute pression, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5  | 6  | 6.391-019.0 |                                   | □ |
| <b>Pistolets</b>                                   |    |             |                                   |   |
| Poignée pistolet seulement pour remplace           | 7  | 4.775-824.0 |                                   | ■ |
| <b>Lances</b>                                      |    |             |                                   |   |
| Lance 700 mm                                       | 8  | 4.760-679.0 | 700 mm. Avec raccord pour buses.  | ■ |
| Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm            | 9  | 4.760-653.0 | 1050 mm. Avec raccord pour buses. | □ |
| Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa            | 10 | 4.760-675.3 |                                   | □ |
| Lance d'incendie complet 2050 mm 65 Mpa            | 11 | 4.760-677.0 | 2050 mm. Avec raccord pour buses. | □ |
| <b>Kits de montage</b>                             |    |             |                                   |   |
| Kit de sécurité manque d'eau                       | 12 | 2.641-922.0 | Pour moteurs électriques.         | □ |
| Kit roues additionnelles                           | 13 | 2.851-028.0 | Kit roues additionnelles.         | □ |
| <b>Raccords et connecteurs</b>                     |    |             |                                   |   |
| Embrayage -2xM22x1,5                               | 14 | 4.403-004.0 |                                   | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 13/35-4 1.367-154.0



|                                                    |    | Référence   | Descriptif                                    |                          |
|----------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE</b> |    |             |                                               |                          |
| <b>Raccords et connecteurs</b>                     |    |             |                                               |                          |
| Graisse pour vis en inox                           | 15 | 6.280-180.0 |                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyage des conduites</b>                     |    |             |                                               |                          |
| Buse de nettoyage des conduites rotor 12           | 16 | 5.763-092.0 |                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces</b>                       |    |             |                                               |                          |
| Nettoyant de surface FRI 50 Me                     | 17 | 2.643-577.0 |                                               | <input type="checkbox"/> |
| Lot de gicleurs 025 FRI 50                         | 18 | 6.415-045.0 |                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dispositif de sablage</b>                       |    |             |                                               |                          |
| Adaptateur nécessaire pour lance de sablage        | 19 | 5.401-325.0 | M 20 × FI vers 9/16" UNF FE.                  | <input type="checkbox"/> |
| Gicleur                                            | 20 | 6.025-346.0 |                                               | <input type="checkbox"/> |
| Buse F98, D 0,70mm                                 | 21 | 6.025-255.0 |                                               | <input type="checkbox"/> |
| Lance d'aspiration                                 | 22 | 6.025-258.0 | Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible pour produit de sablage                   | 23 | 6.025-308.0 | Flexible pour produit de sablage.             | <input type="checkbox"/> |
| Outil de montage pour buses                        | 24 | 6.025-257.0 | Pour buses F98.                               | <input type="checkbox"/> |
| Sable                                              | 25 | 6.025-309.0 | 25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat.             | <input type="checkbox"/> |
|                                                    | 26 | 6.025-310.0 | 25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUSES</b>                                       |    |             |                                               |                          |
| <b>Powerbuses</b>                                  |    |             |                                               |                          |
| Buse à jet plat, 15049                             | 27 | 5.765-166.0 | 15°, 350 bar, 1300 l/h (électrique).          | ■                        |
| Buse à jet crayon 0046, 0049                       | 28 | 5.765-162.0 | 350 bar, 1300 l/h (électrique).               | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 13/35-4

### 1.367-154.0



|                                                        |    | Référence   | Descriptif                  |                          |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>BUSES</b>                                           |    |             |                             |                          |
| <b>Bus vissables F21</b>                               |    |             |                             |                          |
| Buse bouchon F21                                       | 29 | 6.025-237.0 |                             | <input type="checkbox"/> |
| Buse à jet rond F21, saphir, 0,9 mm                    | 30 | 9.886-216.0 |                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>VÊTEMENTS DE TRAVAIL</b>                            |    |             |                             |                          |
| HD vêtement de protection taille M                     | 31 | 6.547-055.0 |                             | <input type="checkbox"/> |
| HD vêtement de protection taille L                     | 32 | 6.547-056.0 |                             | <input type="checkbox"/> |
| HD vêtement de protection taille XL                    | 33 | 6.547-057.0 |                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUSES ROTATIVES</b>                                 |    |             |                             |                          |
| <b>Rotabuses à un jet</b>                              |    |             |                             |                          |
| Outil de remplacement du siège du rotor                | 34 | 6.025-233.0 | Pour F3, F4, F1, F25        | <input type="checkbox"/> |
| Rotabuse, 049, 1.35 mm                                 | 35 | 4.767-173.0 | 350 bar, 1,35 mm, M 20 x 1. | <input type="checkbox"/> |
| Rotabuse F7, 050, 1.35 mm                              | 36 | 6.415-085.0 |                             | <input type="checkbox"/> |
| Kit de réparation Power Rotary Jet F9 05, 050, 1.35 mm | 37 | 6.812-003.0 |                             | <input type="checkbox"/> |
| Kit de réparation Rotabuse F7                          | 38 | 6.025-436.0 |                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotabuses multi-jet</b>                             |    |             |                             |                          |
| Support de tête porte-buse                             | 39 | 9.917-677.0 |                             | <input type="checkbox"/> |
| Tête porte-buses TD09                                  | 40 | 9.899-828.0 |                             | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.