

## NT 22/1 L

L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre. Son faible poids et ses dimensions compactes en font l'outil idéal des artisans.



### Référence

1.378-600.0

- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Tuyau d'aspiration dans le port de la tête de la machine
- Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

### Caractéristiques techniques

|                           |             |                         |
|---------------------------|-------------|-------------------------|
| Code EAN                  |             | 4054278287928           |
| Raccordement électrique   | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air               | l/s         | 72                      |
| Dépression                | mbar / kPa  | 249 / 24,9              |
| Capacité de la cuve       | l           | 22                      |
| Matériau de la cuve       |             | Plastique               |
| Puissance absorbée        | W           | max. 1300               |
| Diamètre nominal standard |             | DN 35                   |
| Longueur du câble         | m           | 6                       |
| Niveau sonore             | dB (A)      | 71                      |
| Couleur                   |             | Anthracite              |
| Poids sans accessoires    | kg          | 5,7                     |
| Poids avec emballage      | kg          | 8,2                     |
| Dimensions (L × l × H)    | mm          | 380 × 370 × 480         |

### Équipement


|                                    |          |   |
|------------------------------------|----------|---|
| Longueur du tuyau d'aspiration     | m        | 1,9                                       |
| Coude                              |          | Plastique                                 |
| Nombre de tuyaux d'aspiration      | Pièce(s) | 2   |
| Longueur des tuyaux d'aspiration   | mm       | 505                                       |
| Matériau des tuyaux d'aspiration   |          | Plastique                                 |
| Nombre de sacs filtrants           | Pièce(s) | 1   |
| Matériau du sac filtrant           |          | Non tissé                                 |
| Large suceur pour sols humides/sec | mm       | 300                                       |
| Suceur fentes                      |          | ■   |
| Filtre cartouche                   |          | PES                                       |
| Nettoyage du filtre                |          | Décolmatage semi-automatique du filtre Ap |
| Indice de protection               |          | II  |
| Roulette avec frein                |          | ■   |

■ Standard.



## Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.

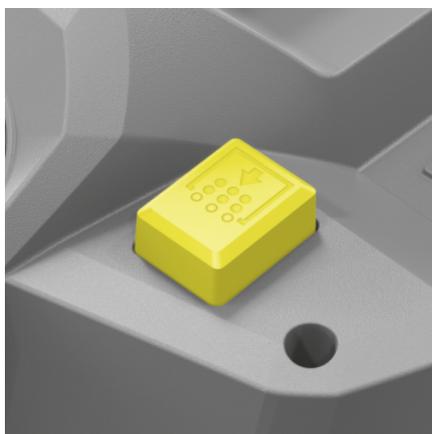

## Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.



## Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Possibilité de passer de l'aspiration sèche à l'aspiration humide sans sécher le filtre à cartouche PES.
- Filtre PES lavable.

## ACCESSOIRES POUR NT 22/1 L 1.378-600.0



|  | Référence | Descriptif  |  |
|--|-----------|-------------|--|
| <b>FILTRE CARTOUCHE</b>  |           |             |  |
| <b>Filtre cartouche PES</b>                                      |           |             |  |
| Filtre à cartouche emballé PES                                   | 1         | 2.889-219.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>COUDES</b>  |           |             |  |
| <b>Coude, plastique</b>  |           |             |  |
| Coude emballé NW35 1K  | 2         | 2.889-199.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Coude conducteur électrique emballé NW35                         | 3         | 2.889-148.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Coude complet emballé NW35 2K                                    | 4         | 2.889-168.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Coude emballé NW35 2K  | 5         | 2.889-170.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>SUCEURS</b>   |           |             |  |
| <b>Suceurs pour sols</b>   |           |             |  |
| Buse de sol emballé NT Entry Class DN35                          | 6         | 2.899-811.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35                | 7         | 2.889-152.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Suceurs à fentes</b>  |           |             |  |
| Buse pour fentes humide et sec emballé N                         | 8         | 2.889-159.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Suceurs auto</b>  |           |             |  |
| Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm                        | 9         | 2.889-356.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Suceur voiture, DN 35, 90 mm                                     | 10        | 6.906-108.0 | Plastique. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>                         |           |             |  |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm | 11        | 6.902-104.0 | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm | 12        | 6.902-105.0 | 40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/> |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>  |           |             |  |
| <b>Tubes d'aspiration, plastique</b>                             |           |             |  |
| Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm                                | 13        | 2.889-218.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Tubes d'aspiration, métal</b>                                 |           |             |  |
| Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm                           | 14        | 6.902-074.0 | <input type="checkbox"/>   |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 22/1 L 1.378-600.0



|  | Référence | Descriptif  |                          |
|--|-----------|-------------|--------------------------|
| <b>FILTER BAGS</b>   |           |             |                          |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>  |           |             |                          |
| Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 22/1   | 15        | 2.889-217.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>  |           |             |                          |
| <b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>  |           |             |                          |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.5m   | 16        | 2.889-134.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb   | 17        | 2.889-136.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2.0, adaptateur de connexion   | 18        | 2.889-145.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORDS DE JONCTION</b>  |           |             |                          |
| <b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>   |           |             |                          |
| Raccord cône NW35  | 19        | 5.407-005.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>  |           |             |                          |
| Manchon conducteur électrique emballé NW   | 20        | 2.889-151.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>  |           |             |                          |
| Chapeau caoutchouc manchon   | 21        | 5.303-877.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>   |           |             |                          |
| Buse de dépoussiérage  | 22        | 2.679-000.0 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur ancien emballé NW35   | 23        | 2.889-312.0 | <input type="checkbox"/> |
| Raccord adaptateur électroconducteur   | 24        | 5.031-436.0 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. |           |             |                          |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.