

## HD 8/23 G CLASSIC

Le nettoyeur haute pression thermique HD 8/23 G Classic nettoie de manière autonome. Son efficacité fait de lui l'appareil idéal pour les secteurs du bâtiment, industriel et agricole.



### Référence 1.187-012.0

- Pour le nettoyage à haute pression mobile autonome, par ex. pour l'aménagement paysager ou dans le secteur municipal.
- Pompe à vilebrequin robuste avec pistons à revêtement céramique
- Compact, léger et extrêmement

| Caractéristiques techniques      |           |                 | Équipement                                                 |   |          |
|----------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------|---|----------|
| Code EAN                         |           | 4054278731827   | Poignée-pistolet                                           |   | Standard |
| Débit d'eau                      | l/h       | 800             | Longueur du tuyau HD                                       | m | 10       |
| Pression de service              | bar / MPa | 230 / 23        | Power buse                                                 |   | ■        |
| Pression maximum                 | bar / MPa | 280 / 28        | Cadre de protection                                        |   | ■        |
| Arrivée d'eau                    |           | 3/4"            | Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique |   | ■        |
| Type d'entraînement              |           | Essence         | Filtre à eau                                               |   | ■        |
| Type de moteur                   |           | G300FA          | ■ Standard.                                                |   |          |
| Nombre d'utilisateurs simultanés |           | 1               |                                                            |   |          |
| Mobilité                         |           | Haut            |                                                            |   |          |
| Couleur                          |           | Anthracite      |                                                            |   |          |
| Poids (avec accessoires)         | kg        | 50,9            |                                                            |   |          |
| Poids avec emballage             | kg        | 59              |                                                            |   |          |
| Dimensions (L × l × H)           | mm        | 878 × 538 × 702 |                                                            |   |          |




## Indépendance

- Indépendant de source électrique extérieure
- STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement .
- Démarrage manuel pratique



## Haute mobilité

- Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité.
- L'appareil compact très facile à manœuvrer, même dans les passages étroits.
- Grande mobilité, transport facile et rangement peu encombrant - se stocke dans un véhicule standard.

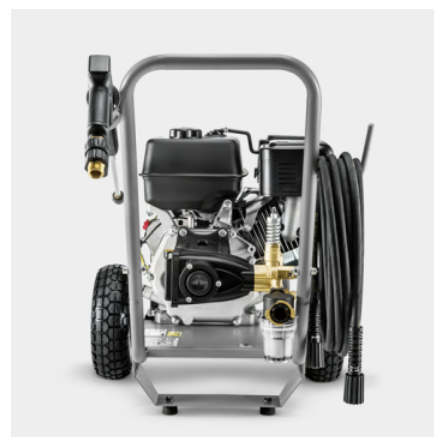

## Durables et robustes

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège efficacement le nettoyeur contre les dommages.
- Technologies de sécurité éprouvées, comme par exemple, les vannes thermostatiques et de sécurité ainsi que le filtre à eau.
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique.

## ACCESSOIRES POUR HD 8/23 G CLASSIC

### 1.187-012.0



|                                                        |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION                      |    |             |                                                                                                                                                                  |                                     |
| Pistolet de pulvérisation manuel                       |    |             |                                                                                                                                                                  |                                     |
| Pistolet de sablage pour remplacement                  | 1  | 9.751-139.0 |                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Poignée-pistolet EASY!Force                            | 2  | 4.118-005.0 | La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.        | <input type="checkbox"/>            |
| EASY!Force kit de conversion 2 de la machine           | 3  | 4.111-051.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| LANCES                                                 |    |             |                                                                                                                                                                  |                                     |
| Lance                                                  |    |             |                                                                                                                                                                  |                                     |
| Lance d'incendie pour remplacement 850mm               | 4  | 9.751-146.0 | Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lance d'incendie pour remplacement 600mm               | 5  | 9.751-140.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Lance, 250 mm, non pivotante                           | 6  | 4.760-667.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Lances de pulvérisation rotatives                      |    |             |                                                                                                                                                                  |                                     |
| Lance haute pression, 600 mm, pivotante                | 7  | 4.760-664.0 | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales. | <input type="checkbox"/>            |
| Lance haute pression, 840 mm, pivotante                | 8  | 4.760-663.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Lance haute pression, 1050 mm, pivotante               | 9  | 4.760-660.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Lance haute pression, 1550 mm, pivotante               | 10 | 4.760-661.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Lance haute pression, 2050 mm, pivotante               | 11 | 4.760-662.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Lance coudée                                           |    |             |                                                                                                                                                                  |                                     |
| Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux | 12 | 4.760-073.0 | Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Lance flexible                                         |    |             |                                                                                                                                                                  |                                     |
| Raccord haute pression articulé                        | 13 | 4.481-039.0 |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Lance flexible, 1050 mm                                | 14 | 6.394-654.0 | Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.                                                                                                   |                                     |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0




|                                                                       |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LANCES</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>Lance pour le nettoyage des bas de caisses</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm                     | 15 | 4.760-245.0 | Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>POWER BUSE KÄRCHER</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>Powerbuse angle de pulvérisation 25°</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Powerbuse 25°, 038                                                    | 16 | 2.883-805.0 | La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Powerbuse à angle de projection 15°</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Powerbuse 15°, 040                                                    | 17 | 2.883-388.0 | Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powerbuse à angle de projection 40°</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Powerbuse 40°, 040                                                    | 18 | 2.884-522.0 | Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FLEXIBLES HAUTE PRESSION</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>Standard avec raccord à vis double extrémité</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 × 1,5               | 19 | 9.751-420.0 |                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5           | 20 | 6.391-342.0 | Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités.                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5           | 21 | 6.390-010.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5           | 22 | 6.390-031.0 |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5           | 23 | 6.390-293.0 |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 24 | 6.390-178.0 | Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 × 1,5). | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5  | 25 | 6.388-083.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                       | 26 | 6.391-354.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5  | 27 | 6.389-709.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5  | 28 | 6.390-027.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



|                                                                      |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FLEXIBLES HAUTE PRESSION                                             |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité                     |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 29 | 6.390-294.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)                                           |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Rotabuse, grande                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Rotabuse, 040                                                        | 30 | 4.763-252.0 | Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYAGE DE TUYAUX                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6                      |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Tuyau flexible haute pression nettoyage                              | 31 | 6.392-632.0 | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").                                                              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                      | 32 | 6.392-633.0 |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D                             | 33 | 6.110-046.0 |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m                   | 34 | 6.390-028.0 |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar          | 35 | 6.110-008.0 |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m                   | 36 | 6.390-029.0 |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D                             | 37 | 6.110-047.0 |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar          | 38 | 6.390-030.0 | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").                                                              | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES                                     |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Nettoyeur de surfaces FRV 30                                         |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Nettoyeur de surfaces FRV 30                                         | 39 | 2.642-999.0 | Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour FRV 30                                   | 40 | 2.642-910.0 | Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.                | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de rallonge de 5 m                                          | 41 | 4.440-939.0 | 5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Kit de fixation pour tuyau                                           | 42 | 2.642-528.0 | Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



|                                                                  |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Nettoyeur de surfaces FRV 30</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit de fixation pour piège à saletés                             | 43 | 2.642-532.0 | Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces FR 30 Me</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Nettoyeur de surfaces FR 30 Me                                   | 44 | 2.640-355.0 | Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces FR 50 Me</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Nettoyeur de surfaces FR 50                                      | 45 | 2.640-679.0 | Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeux de buses spéciaux pour appareils FR</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit de buses pour FR, 650 l/h - 850 l/h                          | 46 | 2.639-187.0 | Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses spécial pour FRV</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit de buses pour FRV, 040                                       | 47 | 2.642-431.0 | Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| FRV 30 Me                                                        | 48 | 2.642-911.0 | Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau de rallonge FRV 30 Me et FRV 50 Me                         | 49 | 4.441-040.0 | Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>SYSTÈMES À MOUSSE</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Lance à mousse</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced             | 50 | 6.394-969.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit Inno Foam</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit Inno Foam avec injecteur de détergent                        | 51 | 2.640-151.0 | Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit Easy Foam</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit Easy Foam avec injecteur de détergent                        | 52 | 2.640-691.0 | Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeux de buses pour kit Inno Foam / Easy Foam</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700-1000 l/h                 | 53 | 2.640-688.0 | Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>MÉLANGEURS/INJECTEURS</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Injecteur de détergent</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)         | 54 | 3.637-170.0 | Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses) | 55 | 3.637-001.0 | Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses spécial pour appareil réf. 4.637-033.0</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Insert de buse taraudage trapézoïdal HDS                         | 56 | 4.769-011.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



|                                                                                             | Référence | Descriptif  |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MÉLANGEURS/INJECTEURS</b>                                                                |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Jeu de buses spécial pour appareil réf. 4.637-033.0</b>                                  |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| Jeu de buses spécifique à l'appareil réf. 3.637-170.0 750-1000 l/h                          | 57        | 4.769-047.0 | Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté. <input type="checkbox"/>                                                                                                  |
| <b>Insert de buse réf. 4.637-032.0</b>                                                      |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, haute pression pour appareils jusque 1100 l/h | 58        | 4.769-003.0 | Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h. <input type="checkbox"/>                                                                                                           |
| Porte buse pour injecteur de détergent (sans buse)                                          | 59        | 4.769-001.0 | Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h <input type="checkbox"/>                                                                                                          |
| <b>RACCORD RAPIDE</b>                                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| Raccord rapide                                                                              | 60        | 6.401-458.0 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |
| Raccord enfichable                                                                          | 61        | 6.401-459.0 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |
| <b>NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS</b>                                                     |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| Kit additionnel aspirateur à boue                                                           | 62        | 2.641-798.0 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                                                            |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| Lot de pièces de rechange joints TR                                                         | 63        | 2.880-001.0 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |
| <b>PIÈCES D'ACCOUPLEMENT</b>                                                                |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Accouplement tournant</b>                                                                |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| raccord pivotant                                                                            | 64        | 4.401-091.0 | Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée. <input type="checkbox"/>                                                           |
| <b>Raccord</b>                                                                              |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| Coupleur                                                                                    | 65        | 4.403-002.0 | Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 x M 22 x 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc. <input type="checkbox"/>                                             |
| <b>Élément de raccordement</b>                                                              |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| Raccord pour buses/Raccords filetés                                                         | 66        | 4.402-022.0 | Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5. <input type="checkbox"/>              |
| <b>Adaptateur</b>                                                                           |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| Adaptateur M 22 - pivot                                                                     | 67        | 4.424-004.0 | Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot. <input type="checkbox"/>                       |
| <b>Adaptateur EASY!Lock</b>                                                                 |           |             |                                                                                                                                                                                       |
| Adaptateur 1 EASY!Lock - M 22 x 1,5                                                         | 68        | 4.111-029.0 | Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5. <input type="checkbox"/>                                |
| Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 x 1,5                                                         | 69        | 4.111-030.0 | Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock. <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 3 EASY!Lock - M 22 x 1,5                                                         | 70        | 4.111-031.0 | Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock. <input type="checkbox"/>                           |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



|                                                                |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PIÈCES D'ACCOUPLEMENT</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Adaptateur EASY!Lock</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Adaptateur 5 EASY!Lock – M 22 × 1,5                            | 71 | 4.111-033.0 | Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 × 1,5.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 6 EASY!Lock – M 22 × 1,5                            | 72 | 4.111-034.0 | Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 7 EASY!Lock – M 18 × 1,5                            | 73 | 4.111-035.0 | Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 × 1,5 et de buses EASY!Lock.                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 8 EASY!Lock – M 18 × 1,5                            | 74 | 4.111-036.0 | Adaptateur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 × 1,5.                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>TAMBOURS-ENROULEURS</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m      | 75 | 6.392-442.0 | Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Tuyau haute pression compatible, par exemple, réf. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit de connexion pour enrouleur de tuyau). | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Brosses</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| iSolar 800 Advanced                                            | 76 | 6.368-094.0 | La tête de brossage iSolar 800 présente une largeur de travail de 800 mm. 700 à 1000 l/h.                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                                            | 77 | 6.368-092.0 | La brosse-disque iSolar 400 présente une largeur de travail de 400 mm et convient tout particulièrement au nettoyage des installations photovoltaïques de petite à moyenne taille. 700-1000 l/h                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserenthärtung</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Adoucisseur d'eau WS 50                                        | 78 | 6.368-463.0 | L'adoucisseur d'eau mobile WS 50 empêche le calcaire de se déposer sur les surfaces nettoyées.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adoucisseur d'eau WS 100                                       | 79 | 6.368-464.0 | L'adoucisseur d'eau mobile WS 100 empêche le calcaire de se déposer sur les surfaces nettoyées.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Régénérateur WS                                                | 80 | 6.368-465.0 | Le système de régénération WS Regenerator permet de nettoyer et de régénérer les cartouches des adoucisseurs WS 50 et WS 100 en actionnant un simple bouton.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schläuche</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m                              | 81 | 6.392-978.0 | Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Flexible HP iSolar HD 10, 155 °C 11,5 m                        | 82 | 6.392-977.0 | Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 10.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Flexible HP iSolar HD 14, 155 °C 15 m                          | 83 | 6.392-976.0 | Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 14.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits et adaptateurs</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Harnais de sécurité iSolar                                     | 84 | 6.988-152.0 | Système de protection des personnes certifié et conforme aux normes, garantissant la sécurité du travail sur les toits.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



|                                                                 |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DISPOSITIF D'HYDROSABLAGE                                       |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit de sablage (sans buse)                                      |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)    | 85 | 4.762-010.0 | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.                          | <input type="checkbox"/> |
| Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)    | 86 | 4.762-022.0 | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.                          | <input type="checkbox"/> |
| Jeux de buses pour kit de sablage                               |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 040                 | 87 | 2.637-900.0 | Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse - uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Buse en carbure de bore                                         |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6 | 88 | 6.415-084.0 | En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.                                  | <input type="checkbox"/> |
| RACCORDEMENT EAU                                                |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Raccord Geka                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Coupleur Geka avec manchon 3/4"                                 | 89 | 6.388-455.0 | Avec manchon, R 3/4".                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Filtre fin à eau                                                |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit additionnel filtre à eau universel                          | 90 | 2.637-020.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Filtre fin à eau, avec adaptateur                               | 91 | 4.730-102.0 | À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| BROSSES DE LAVAGE                                               |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Brosse de lavage enfichable                                     |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Brosse de lavage emboîtable                                     | 92 | 4.113-001.0 | Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 × 1,5.                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 93 | 4.762-016.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative                                       |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h              | 94 | 4.762-559.0 | Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 95 | 4.762-562.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYAGE DES FûTS ET RÉCIPIENTS                                |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Nettoyage des fûts et des conteneurs                            |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tête de lavage HKF 30/14-E                                      | 96 | 6.751-061.0 | Tête en inox compacte et légère pour le nettoyage intérieur destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Moteur électrique pour une vitesse constante. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.