

NT 27/1

L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.



Référence

1.428-500.0

- Cuve plastique 17 l
- Support accessoires et crochet pour câble

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784724198
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	72
Dépression	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacité de la cuve	l	27
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	71
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	7,1
Poids avec emballage	kg	8,6
Dimensions (L × l × H)	mm	420 × 420 × 525

Équipement

Longueur du tuyau d'aspiration	m	2,5
Coude		Plastique
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	550
Matériau des tuyaux d'aspiration		Acier, chromé
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Papier
Large suceur pour sols humides/secs	mm	300
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		PES
Pare-chocs robuste		■
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.




Filtere cartouche avec flotteur

- La puissance d'aspiration reste constamment élevée.
- Le système de flotteur interrompt le flux d'aspiration lorsque la capacité maximale est atteinte.



Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces

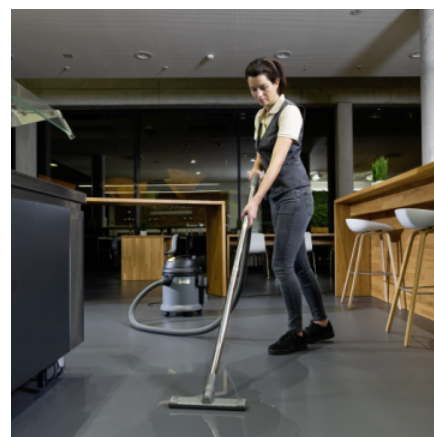

Bumper de protection

- La protection intégrale contre les chocs protège non seulement la machine elle-même, mais aussi les murs, les machines et les meubles contre les dommages.

ACCESSOIRES POUR NT 27/1 1.428-500.0



	Référence	Descriptif		
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche PES				
Filtre à cartouche emballé PES	1	2.889-219.0	■	
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW35 1K	2	2.889-199.0	■	
Coude complet emballé NW35 2K	3	2.889-168.0	□	
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	4	2.899-691.0	■	
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	5	2.889-159.0	■	
Brosses polyvalentes				
Brosse universelle	6	6.900-425.0	Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm.	□
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	□	
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration DN35	8	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	9	2.889-191.0	■	
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	10	2.889-192.0	□	
Tubes d'aspiration, plastique				
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	11	2.889-218.0	□	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	12	2.889-134.0	■	
Tuyau flexible conducteur électrique emb	13	2.889-136.0	□	
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2.0, adaptateur de connexion	14	2.889-145.0	□	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 27/1 1.428-500.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides				
Filtre	15	5.731-595.0		<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	16	6.904-171.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 27/1, NT 48/1	17	6.906-103.0	Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	18	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Raccord adaptateur électroconducteur	19	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.