

NT 75/2 TACT² ME TC

L'aspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact² Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage professionnel, sa grande cuve lui permet d'aspirer de grandes quantités de déchets.



Référence

1.667-289.0

- Décolmatage automatique du filtre Tact²
- Poignée et tuyau de vidange
- Filtre PES résistant à l'humidité

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784727274
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 × 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	75
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	73
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	29
Poids avec emballage	kg	36,6
Dimensions (L × l × H)	mm	685 × 560 × 920

Équipement

Longueur du tuyau d'aspiration	m	4
Type de tuyau d'aspiration		électro-conducteur
Coude		électro-conducteur
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	550
Matériau des tuyaux d'aspiration		Acier inoxydable
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Papier
Large suceur pour sols humides/sec	mm	360
Suceur fentes		■
Tuyau d'évacuation (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Système antistatique		■
Cuve en acier inoxydable		■
Filtre plissé plat		PES
Châssis inclinable		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact ²
Pare-chocs robuste		■
Poignée de commande		■
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■




Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis



Flexible de vidange

- Le couvercle reste fermé, tant que le contenu n'est pas vidé.

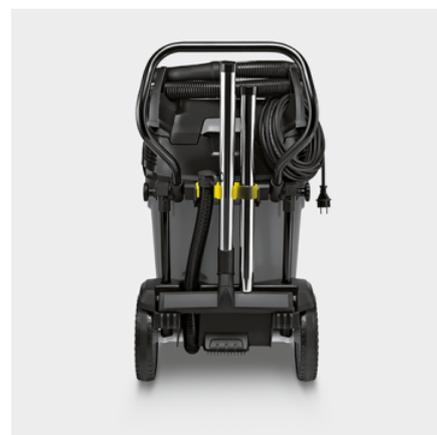

Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT			
Filtre plissé plat PES			
Filtre plissé plat (PES)	1 6.907-277.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat papier			
Filtre plissé plat	2 6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat PTFE			
Filtre plissé plat, PTFE	3 6.907-449.0		□
COUDES			
Coude, plastique			
Coude conducteur électrique emballé NW40	4 2.889-172.0		■
Coude plastique DN 35	5 5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	6 5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	7 5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, métal			
Coude métallisé, DN 35	8 6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	9 6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	10 6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	11 6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NW40 360mm	12 2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Buse de sol anthracite emballé NW35	13 2.889-173.0		□
Buse de sol anthracite emballé NW40	14 2.889-174.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	15	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse polyvalente, humide/sec	16	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	17	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour fentes emballé NW35	19	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	20	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	21	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs voirie				
Suceur voirie	25	4.130-400.0	Métal, réglage en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (pour variantes Tc). (Également pour NT 72/2 Eco Tc).	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	26	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm	27	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	28	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs tubes			
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	29	6.903-036.0 Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, inox			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	30	2.889-194.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	31	6.902-154.0 Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 40	32	6.902-081.0 Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	34	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	35	6.900-514.0 Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible conducteur électrique emb	36	2.889-141.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baionnette 2.0	37	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	38	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	39	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	40	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	41	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	42	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Kit de réparation NW40	43	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	44	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	45	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. <input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)			
Kit de réparation, C 40	46	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). <input type="checkbox"/>
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	47	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	48	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	49	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	50	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	51	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	52	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	53	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	54	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique, <input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	55	4.440-263.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
	56	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	57 4.440-463.0	Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	58 4.440-466.0	10 m. Electroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	59 4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	60 4.440-264.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	61 4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	62 4.440-467.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	63 4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	64 4.440-616.0	Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65 2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
Filtres papier			
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66 6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Filtre plissé plat HEPA-14	67 6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pour liquides			
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	68 6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69 6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu			
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	70 2.414-003.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT			
Filtre tissu			
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.
RACCORDS DE JONCTION			
Kit adaptateur en Y			
Kit d'adaptation, raccord en Y	72	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Raccord cône NW35	73	5.407-005.0	
Raccord cône NW40	74	5.407-006.0	
Manchon de raccordement C-DN 35	75	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.
Manchon de raccordement C-DN 40	76	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.
	77	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon pour outil C35EL	78	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	79	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.
	80	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	81	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	82	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	83	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.
	84	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon réducteur			
Manchon réducteur C-40 mm	85	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35. <input type="checkbox"/>
Manchon réducteur 40 mm	86	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique. <input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	87	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35. <input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	88	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé. <input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique. <input type="checkbox"/>
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE			
Kit nettoyage professionnel DN40	90	2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel. <input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	91	2.640-760.0	Kit copeaux. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	92	2.863-026.0	<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	93	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Câble de rallonge	94	6.647-022.0	20 m. <input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Paniers-tamis			
Panier-tamis IVC	95	5.731-645.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.