



NT 70/2

La qualité Kärcher à petit prix : la gamme NT 70 propose des aspirateurs puissants avec jusqu'à 3 moteurs. Ces appareils s'illustrent par leur puissance d'aspiration élevée pour les liquides et les saletés grossières.

1 Supports intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

3 Poignée de transport

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

2 Flexible de vidange intégré

- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.

4 Bumper de protection

- Le bumper robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.



NT 70/2

- Pare-chocs robuste, grandes roues
- Poignée de transport
- Filtre humide disponible en option

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-269.0	
Code EAN	4039784725379	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	70
Matériau de la cuve	Plastique	
Puissance absorbée	W	2400
Diamètre nominal standard	DN 40	
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Nombre de turbines	2	
Poids	kg	25,2
Dimensions (L x l x H)	mm	720 x 510 x 975

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Classe de protection	II
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal		
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier		
Suceur sol eau/poussières	mm	400		
Suceur fentes		■		
Filtre cartouche		■		
Tuyau de vidange.		■		
Coude		■		
Filtre cartouche		Papier		
Protection de circulation résistante aux chocs		■		
Guidon		■		

■ Standard.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche papier									
Filtre cartouche papier	1	6.907-038.0	1 pièce(s)					1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Coude, plastique									
Coude NW40	2	2.889-171.0	1 pièce(s)	40				Coude pour nouveau système à clip, en largeur nominale DN 40.	■
Coude, plastique	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
	5	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussière polyvalent	7	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	8	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceur polyvalent eau/poussières	9	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur d'aspiration eau et poussière	10	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm		Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	□
Suceurs voirie									
Suceur voirie	11	4.130-432.0	1 pièce(s)	40		644 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	■
Suceurs à fentes									
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0							■
Suceur à fentes	13	6.900-385.0	1 pièce(s)	35		210 mm		44 mm 300 mm. Plastique.	□
	14	6.900-922.0	1 pièce(s)	35		500 mm		35 mm 500 mm. Métal.	□
	15	6.905-817.0	1 pièce(s)	40		400 mm		40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	16	2.889-194.0	1 pièce(s)	40		550 mm		Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Tube d'aspiration	17	6.902-081.0	1 pièce(s)	40		0,5 m		Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	18	6.906-531.0	1 pièce(s)	40		1 m			□
	19	6.902-154.0	1 pièce(s)	35		0,5 m		Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	20	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	21	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	22	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre tissu									
Filtre à membrane	23	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé									
Sacs filtrants non tissés	24	2.885-753.0	5 pièce(s)					Grands sacs filtrants non tissés indéchirables pour tous les aspirateurs eau et poussières à 2 moteurs de Kärcher. Certifiés selon la classe de poussière M, adaptés aux volumes de cuve de 65 à 75 litres.	<input type="checkbox"/>
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	25	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	26	6.902-079.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude, métal									
Coude, métal	27	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	28	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto									
Buse auto	29	6.900-952.0	1 pièce(s)	40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	30	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	31	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
Brosse radiateurs 35/100	32	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
Brosse radiateurs 35/200	33	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	34	6.903-887.0	1 pièce(s)	32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
Tube d'aspiration	35	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>
Divers									
Raccord adaptateur électroconducteur	36	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	37	2.863-026.0	1 pièce(s)					Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtres mousses	38	2.889-083.0	1 pièce(s)					Filtres mousses pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	■
Flexible d'aspiration + manchon DN 40	2	4.440-784.0	1 pièce(s)	40	16 m		C DN 40, 16 m, avec raccord à baïonnette et manchon à accessoire droit.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	3	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration	4	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	5	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	6	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	□
	7	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 40	8	2.639-873.0	1 pièce(s)	40			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	□
Kit de réparation, DN 61	9	2.862-038.0	1 pièce(s)	61			Kit de réparation flexible d'aspiration.	□
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible d'aspiration	10	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	11	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip, C 40.	□
	12	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip, électroconducteur, C 40.	□
Flexible d'aspiration	13	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip	□
	14	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique.	□
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration, complet	15	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m		Plastique.	□
Flexible d'aspiration complet	16	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m		Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	□
Flexible d'aspiration, complet	17	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m		Plastique.	□
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	18	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	19	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m		électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	20	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m		Plastique.	□
	21	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration complet	22	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m		Plastique.	□
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	23	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m		électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	24	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Manchon de raccordement								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	25	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	26	6.900-286.0	1 pièce(s)	40			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	□
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	27	6.902-078.0	1 pièce(s)	61			Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2

1.667-269.0



28




29

		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	28	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
	29	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2

1.667-269.0

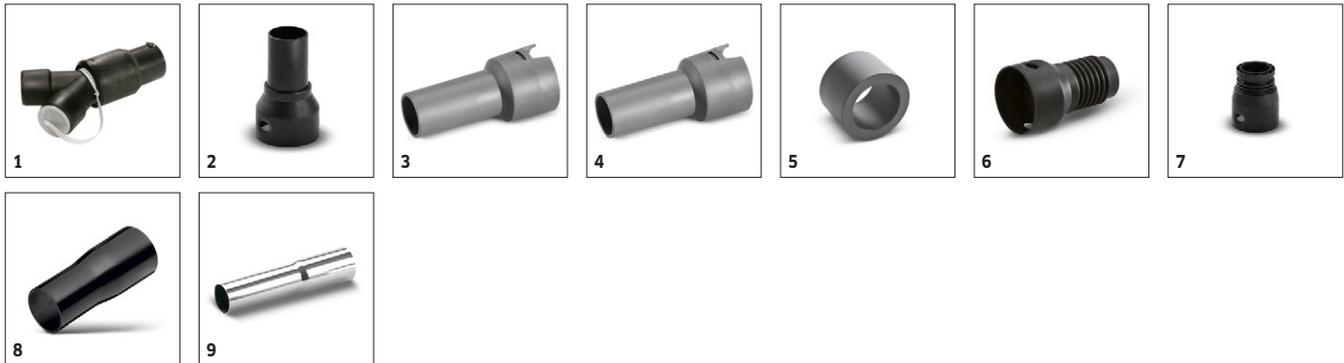

		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif		
Kit adaptateur en Y										
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35				Élément répartiteur en matière synthétique		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur										
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35				Raccord de flexible C-35 pour accessoire DN 35, électroconducteur.		<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	3	5.407-005.0								<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	4	5.407-006.0								<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)										
Unité d'extension DN 40 - DN 61	5	5.453-019.0	1 pièce(s)	40				De DN 40 vers DN 61, plastique.		<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur										
Manchon réducteur C-40 mm	6	5.407-108.0	1 pièce(s)	40				Depuis un flexible C-40 à filetage externe 35 vers un raccord à manchon vissable, DN 35.		<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur	7	5.407-113.0	1 pièce(s)	40				Manchon réducteur de clip C 40 à clip C 35.		<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)										
Manchon réducteur 40 mm	8	6.902-017.0	1 pièce(s)	40				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.		<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	9	6.902-072.0	1 pièce(s)	35				De DN 35 vers DN 32, métal.		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2

1.667-269.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40					Kit de nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage auto-mobilité DN35	2	2.862-166.0	DN 35					Kit nettoyage auto.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	3	2.640-760.0	DN 61					Kit industriel.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2

1.667-269.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.