

NT 22/1 AP L GO!FURTHER

Le NT 22/1 Ap L Go!Further est une édition limitée de l'aspirateur eau et poussières en noir avec 50 % de plastique recyclé¹⁾ et équipé d'accessoires exclusifs : 10 sacs filtrants non tissés.




Référence	1.378-627.0
-----------	-------------

- Édition limitée noire de l'aspirateur eau et poussières avec 50 % de plastique recyclé¹⁾
- Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Brosse pour sol 300 mm, suceur pour fentes, filtre à cartouche PES, 10 sacs filtrants non tissés

Caractéristiques techniques			Équipement		
Code EAN		4066529213389	Longueur du flexible d'aspiration	m	1,9
Nombre de phases	Ph	1	Coude		Plastique
Voltage	V	220 / 240	Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Fréquence	Hz	50 / 60	Longueur tubes d'aspiration	mm	505
Débit d'air	l/s	72	Matériau des tubes d'aspiration		Plastique
Dépression	mbar / kPa	249 / 24,9	Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	10
Capacité de la cuve	l	22	Matériau du sac filtrant		Toison
Matériau de la cuve		Plastique avec contenu recyclé	Large brosse pour sols humides/secs	mm	300
Puissance absorbée	W	max. 1300	Buse de fentes		■
Diamètre nominal standard		DN 35	Filtre cartouche		PES
Longueur du câble	m	6	Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Niveau sonore	dB (A)	71	Indice de protection		II
Couleur		Noir	Roulette avec frein		■
Poids sans accessoires	kg	5,7	■ Standard.		
Poids avec emballage	kg	9			
Dimensions (L × l × H)	mm	380 × 370 × 480			

¹⁾ Produit uniquement, toutes les pièces en plastique à l'exception des accessoires.

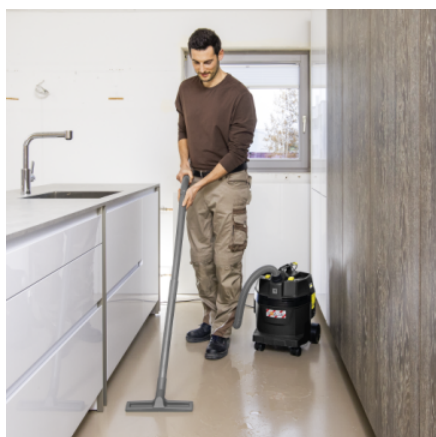

Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.

Caractéristiques durables

- Design avec 50 % de plastique recyclé⁹.
- Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité : lavable et permettant d'aspirer sans sac filtrant.
- Décolmatage semi-automatique du filtre Ap pour une durée de vie prolongée du filtre.

Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Permet un gain de temps et une durée de vie accrue du filtre.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L GO!FURTHER 1.378-627.0



	Référence	Descriptif	
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 22/1	1	2.889-217.0	■
FILTRE CARTOUCHE			
Filtre cartouche PES			
Filtre à cartouche emballé PES	2	2.889-219.0	■
COUDES			
Coude, plastique			
Coude emballé NW35 1K	3	2.889-199.0	■
Coude conducteur électrique emballé NW35	4	2.889-148.0	□
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-168.0	□
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	2.889-170.0	□
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NT Entry Class DN35	7	2.899-811.0	■
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	8	2.889-152.0	□
Suceurs à fentes			
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	9	2.889-159.0	■
Suceurs auto			
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0	□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	12	6.902-104.0	□
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	13	6.902-105.0	□
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, plastique			
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	14	2.889-218.0	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L GO!FURTHER

1.378-627.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	15	6.902-074.0		<input type="checkbox"/>
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	16	2.863-374.0	Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampooineuses.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	17	2.889-134.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	18	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	19	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	20	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	21	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Buse de dépoussiérage	22	2.679-000.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	23	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	24	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.