

Votre  
douche,  
notre  
univers



LAZER , 361 Bd Mireille Lauze  
13011 Marseille, France

Tél : 04 91 80 15 60

Mail : [info@lazer.fr](mailto:info@lazer.fr)


[www.lazer.fr](http://www.lazer.fr)



## KIT DUOTANCHE ZÉRO RESSAUT

Assurez l'étanchéité de vos  
receveurs zéro ressaut

- Procédé sec
- Étanchéité parfaite garantie
- Pose sans colle : bandes auto-adhésives
- Convient à toutes les configurations

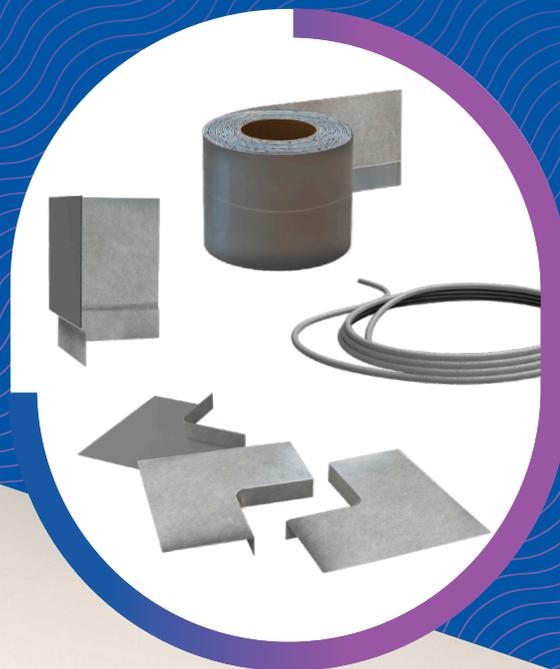

## COMPOSITION DU KIT DUOTANCHE ZÉRO RESSAUT

Option receveur à angles arrondis



### Le + Duotanche

Adhésifs étanches sur les deux faces.

1 cordon de désolidarisation

2 angle entrant

3 bande d'étanchéité

4 angles multifonctions

Mise en œuvre facile



Pose rapide



Étanchéité parfaite garantie



Auto-adhésif



### SOLUTION ÉLIGIBLE

**MaPrimeAdapt'**  
Ma vie change, mon logement s'adapte

Avec une douche de plain-pied, de l'eau peut se retrouver sur le sol de la salle d'eau. Sa réalisation demande ainsi une parfaite étanchéité entre receveur, sol et murs. C'est ce qu'assure ce kit d'étanchéité Duotanche, spécifiquement développé pour le zéro ressaut.

Ce produit est également éligible à la subvention Ma Prime Adapt' dans le cadre de travaux d'adaptation de la salle de bain. Ce dispositif mis en place au 1er janvier 2024 finance la réalisation de travaux d'adaptation du logement pour les personnes âgées et celles en situation de handicap.

## LE KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR RECEVEURS DE DOUCHE ZÉRO RESSAUT CONTIENT :

Configuration en angle


	Réf. 290358	Réf. 290359
	Pack M	Pack L
bande d'étanchéité	4,25m	6,05m
angle entrant	X1	X1
angle multifonctions	X3	X3
cordon de désolidarisation	4,25m	6,05m

+


Configuration en niche

angle entrant Réf. 290374	X1	X1
angle niche Réf. 290375	X2	X2


### Principe de pose - configuration en angle

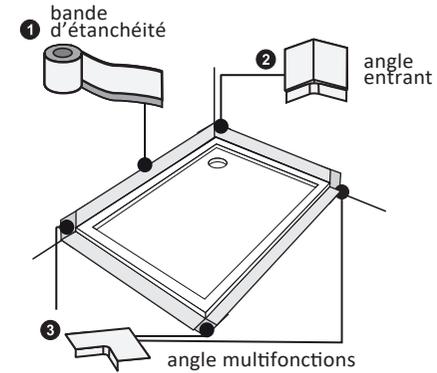

### Principe de pose - configuration en niche

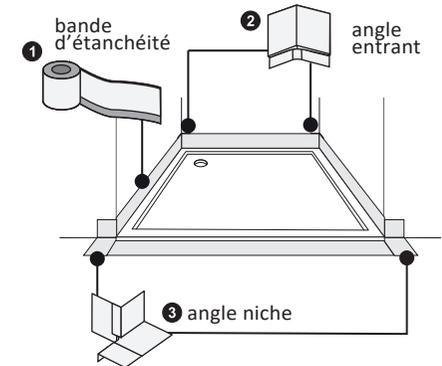

### Schéma d'installation du Kit Duotanche

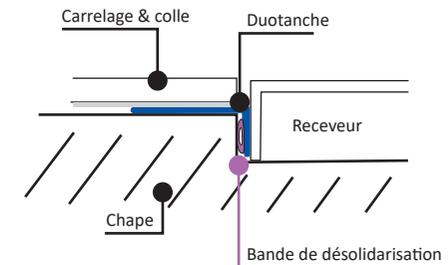

## ÉTANCHÉITÉ GARANTIE

Le meilleur système de renforcement d'étanchéité entre receveur encastré, sol et murs. Muni d'une bande autoadhésive, d'angles préformés et d'un cordon de désolidarisation, le kit permet une protection hermétique totale dédiée au receveur zéro ressaut.

## LE ZÉRO RESSAUT

Cet arrêté rend obligatoire depuis 2021 la construction d'une douche sans ressaut dans les logements neufs. L'objectif est de faciliter l'accès à la salle d'eau aux personnes à mobilité réduite et ainsi éviter les risques de blessure. Une étanchéité doit être mise en œuvre sur toute la pièce en continuité de l'espace douche : un raccord d'étanchéité spécifique faisant l'objet d'une évaluation technique (type AT, ATEX ou autre) doit être prévu entre l'espace douche et le restant de la salle d'eau.

**ATEX**

Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) n°3388 délivrée par le CSTB, garantissant le respect des normes les plus récentes et la conformité technique du kit.