

# LA GAMME PANODUR

Une gamme très large pour la réalisation de douche à l'italienne prête à carreler. Ces sols garantissent une étanchéité parfaite et une mise en œuvre simple. Des produits de professionnels avec pente intégrée, un large choix de dimensions, de finitions (différentes grilles) et du sur-mesure à la demande. **En outre ces sols bénéficient d'un avis technique délivré par le CSTB (ATEC n°13/17-1383) et d'un siphon NF.**




## QUAND UTILISER LES PRODUITS PANODUR : LES AVANTAGES PANODUR :

- Aussi bien en rénovation qu'en construction
- Pour un chantier rapide et propre à réaliser
- Pour ne pas avoir à réaliser de pentes
- Pour une pose directe du carrelage
- Lorsque des garanties sont demandées

L'avantage de ce produit est qu'il répond aussi bien à vos contraintes chantier qu'à vos désirs esthétiques. La douche à l'italienne peut être réalisée de différentes façons, avec toujours cette sensation d'espace conservée et cette continuité de carrelage dans la salle de bain.


1/ Pour une douche encastrée

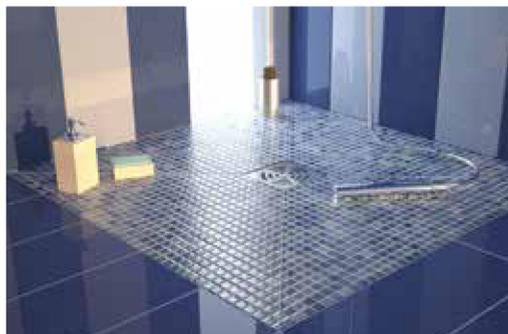

### CONFIGURATIONS DE POSE



2/ Pour une douche semi-encastrée

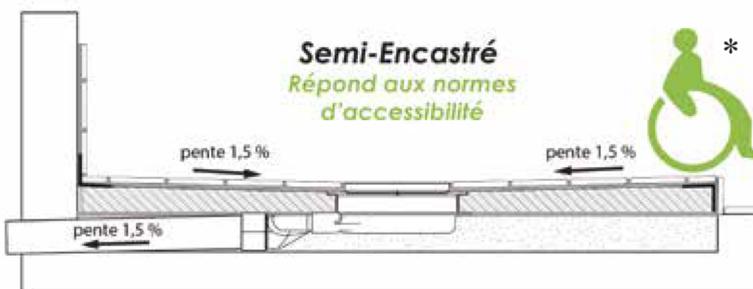


3/ Pour une douche à poser





\* Avec rampe d'accès Panodur 45 mm  
 \*\* Avec rampe d'accès Panodur 60 mm

PANODUR CLASSIC ET GRILLE CARRÉE



Tous nos siphons sont fournis avec une grille Target.

PANODUR LINÉAL ÉCOULEMENT LINÉAIRE

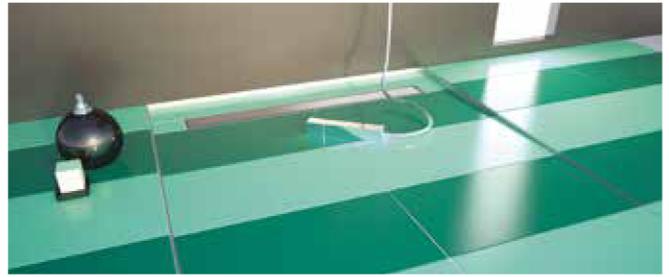

PANODUR LINÉAL MINI ÉCOULEMENT LINÉAIRE






PANODUR EXTRA PLAT CLASSIC GRILLE CARRÉE



PANODUR EXTRA PLAT LINÉAL ÉCOULEMENT LINÉAIRE



PANODUR VERTIS ÉCOULEMENT MURAL

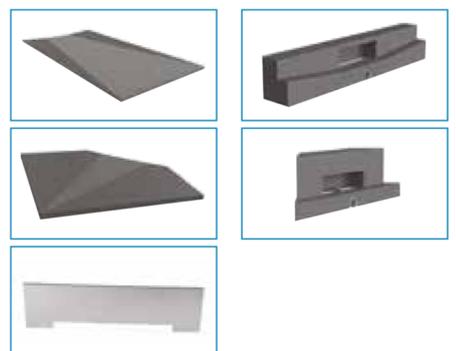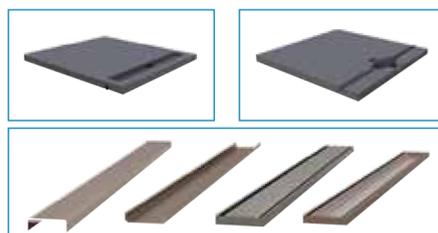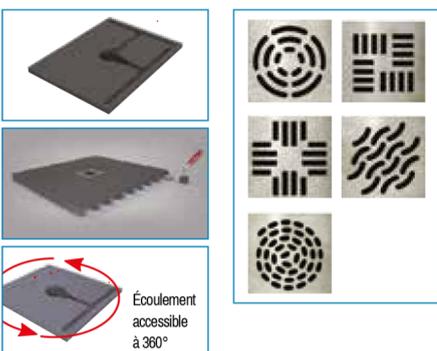

# PANODUR CLASSIC

Les sols de douche Panodur prêts à carreler, avec pente intégrée, siphon de sol NF et siphon de sol extra plat, en diamètre 50 à sortie horizontale ou verticale, support de grille pour différentes hauteurs de carrelage, sont livrés prêts à l'emploi.

Ces sols de douche existent en différentes formes et dimensions, avec trou centré ou excentré.



**POINTS +**


- Siphon NF haut débit 75 l/mn
- Avis technique n° 13/17-1383
- Fabriqué en France
- Densité de la mousse très élevée : 1260 kpa

FABRIQUÉ EN FRANCE

RÉSISTANT

CSTB RTD N°13-17-1383


NF

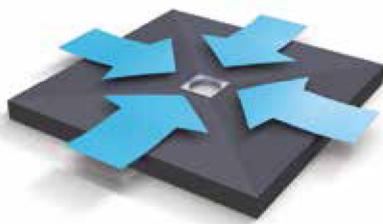

RÉALISATION SUR MESURE À LA DEMANDE  
CF PAGE 77




## SIPHON ROTAFLUX CLASSIC / À VERROUILLAGE, À SORTIE HORIZONTALE Débit 75L/mm

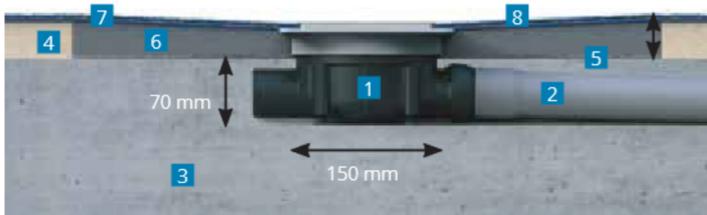


1. Siphon de sol Rotaflux
2. Tube PVC DN50
3. Dalle
4. Chape
5. Colle Panodur
6. Panodur
7. Colle Panodur
8. Carrelage

## SIPHON ROTAFLUX CLASSIC / À VERROUILLAGE, À SORTIE VERTICALE Débit 75L/mm

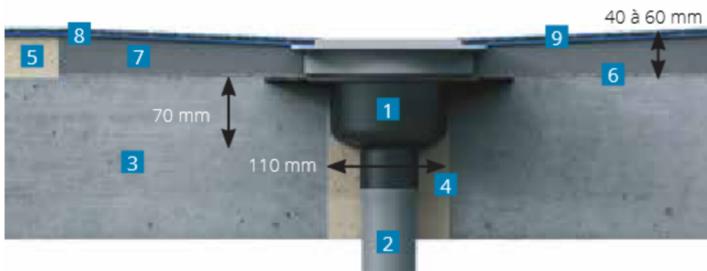


1. Siphon de sol Rotaflux
2. Tube PVC DN50
3. Dalle
4. Scellement
5. Chape
6. Colle Panodur
7. Panodur
8. Colle Panodur
9. Carrelage

## SIPHON EXTRA PLAT ROTASLIM À SORTIE HORIZONTALE Débit 42L/mm

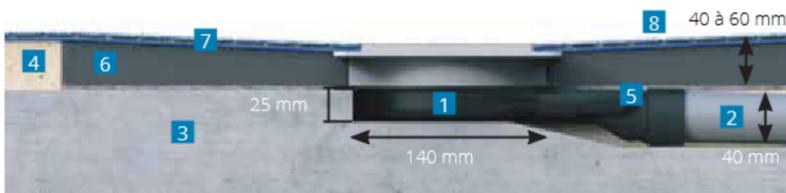


1. Siphon de sol Rotaslim
2. Tube PVC DN40
3. Dalle
4. Chape
5. Colle Panodur
6. Panodur
7. Colle Panodur
8. Carrelage

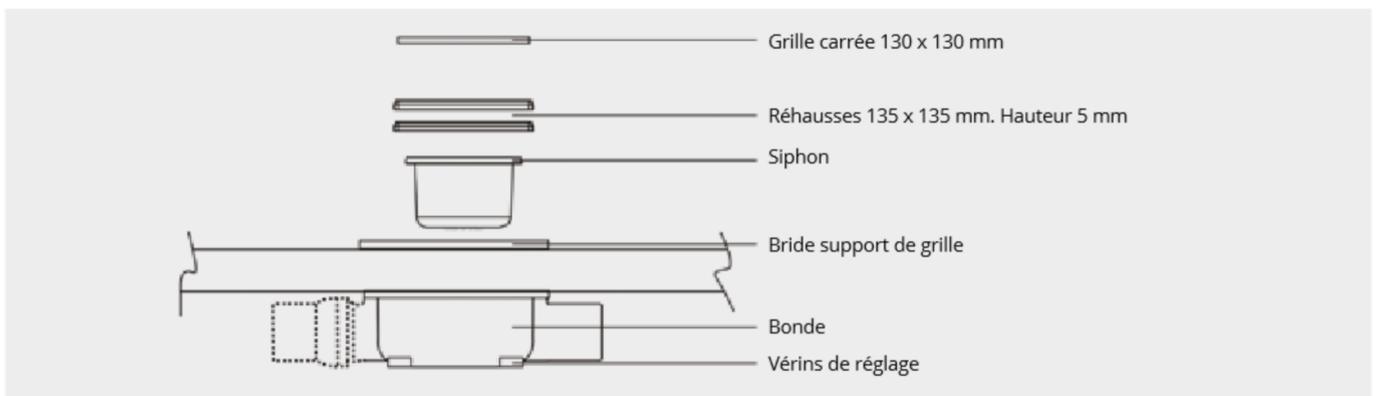


### RÉALISER UNE DOUCHE ENCASTRÉE


#### 1 RÉSERVER



#### 2 POSER



#### 3 ÉTANCHER



#### 4 CARRELER



#### LES PRODUITS NÉCESSAIRES :

- 1 sol de douche Panodur au format adapté
- 1 siphon de sol Rotaflux ou extra plat Rotaslim
- 1 kit de montage et d'étanchéité Panodur (réf 350100)



#### Douche à carrelé mais également douche à enduire !

La densité de la mousse très élevée nous permet d'adapter la hauteur de la grille pour le revêtement béton ciré. Nous consulter.