

Paroi fixe / pour montage en retour à 90°



Exemple de montage avec porte pivotante.

DESCRIPTION :

Hauteur: 1900 mm

Vitrage de sécurité ép. 5 mm

Compensation murale : 20 mm

Profils

Argent Brillant

Blanc

Vitrage

Transparent

Montage

En angle avec portes :

- Coulissantes 2 vantaux
- Pivotante axe excentré
- Battantes

CARACTÉRISTIQUES :



Conforme à la norme
EN-14428



Pose facile
Montage rapide




Paroi RÉVERSIBLE



Vitrage traité
Glass Protect

Paroi fixe / pour montage en retour à 90°

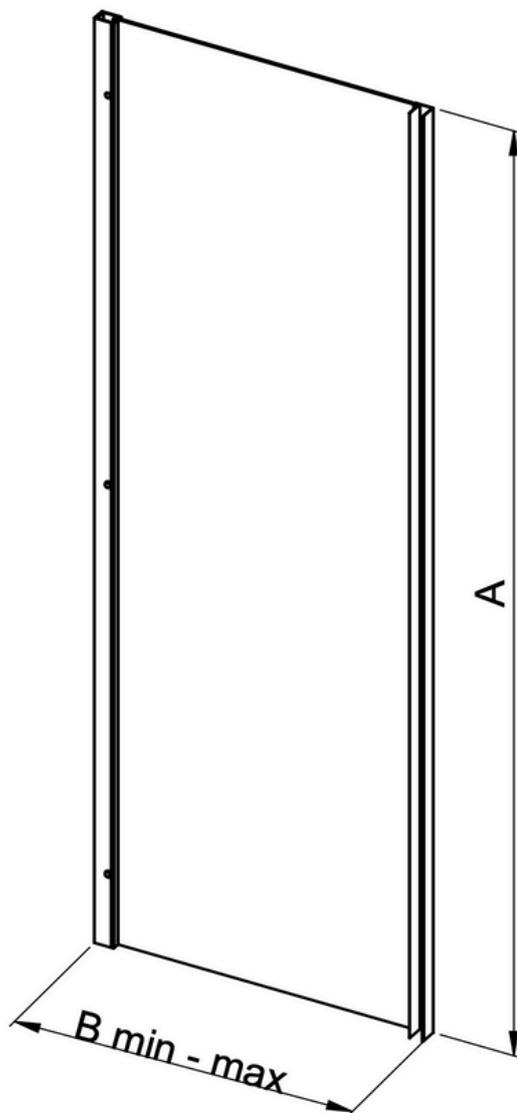

Modèle	A (en mm)	B (en mm)	VITRAGE Transparent	
			Profils Blanc	Profils Argent Brillant
700	1900	680 - 700	L13VAF07031	L13VAF07033
800	1900	780 - 800	L13VAF08031	L13VAF08033
900	1900	880 - 900	L13VAF09031	L13VAF09033
1000	1900	980 - 1000	L13VAF10031	L13VAF10033
1200	1900	1180 - 1200	L13VAF12031	L13VAF12033