


6352 Piquage droit, femelle BSPP

Inch

Bio-polymère, EPDM




ØD	C		E	F	H	Kg
3/8	G3/8	6352 60 17WP2	12	22	36	0,008
	G1/2	6352 60 21WP2	12	27	36	0,011

6325 Piquage droit pour robinet, femelle UNS

Inch


Bio-polymère, EPDM



ØD	C		E	F	H	Kg
1/4	UNS7/16-24	6325 56 133WP2	7	9/16	31	0,002

6521 Adaptateur encliquetable, mâle BSPT

Bio-polymère




ØD	C		F	H	Kg
6	R1/8	6521 06 10WP2	13	19	0,002
	R1/4	6521 06 13WP2	14	19	0,003
	R3/8	6521 06 17WP2	17	19	0,004
8	R1/8	6521 08 10WP2	19	23	0,003
	R1/4	6521 08 13WP2	19	23	0,004
	R3/8	6521 08 17WP2	19	23	0,004
10	R1/4	6521 10 13WP2	19	25	0,004
	R3/8	6521 10 17WP2	19	25	0,005
	R1/2	6521 10 21WP2	22	25	0,008
12	R3/8	6521 12 17WP2	22	28	0,005
	R1/2	6521 12 21WP2	22	28	0,007

Filetage sans pré-coating.

6521 Adaptateur encliquetable, mâle NPTF

Inch

Bio-polymère




ØD	C		F	H	Kg
3/8	NPT1/4	6521 60 14WP2	3/4	25	0,004
	NPT3/8	6521 60 18WP2	3/4	25	0,004

Filetage sans pré-coating.

6521 Adaptateur encliquetable, mâle BSPT

Inch

Bio-polymère




ØD	C		F	H	Kg
1/4	R1/8	6521 56 10WP2	14	19	0,002
	R1/4	6521 56 13WP2	14	19	0,002
	R3/8	6521 56 17WP2	17	19	0,004
3/8	R3/8	6521 60 17WP2	19	25	0,004

Filetage sans pré-coating. 5/16" (8mm) également disponible.

6300 Cartouche monobloc LIQUIfit®


Laiton, EPDM



ØD		G	G1	H	L	Kg
4	6300 04 00	8	11	10	554	0,002
6	6300 06 00	10	14,5	11,5	629	0,002
8	6300 08 00	13	15	15	794	0,003
10	6300 10 00	15,5	19,5	17	930	0,005
12	6300 12 00	18,5	21	19,5	1 038	0,010


50 cartouches par étui Carstick®

Merci de nous consulter pour obtenir le plan détaillé nécessaire à la réalisation des logements, ainsi que leurs matériaux

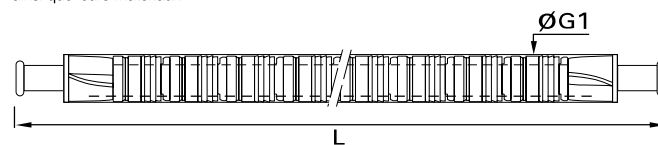

Principe d'étanchéité pour raccords droits taraudés

Piquage droit, femelle NPTF, 6315

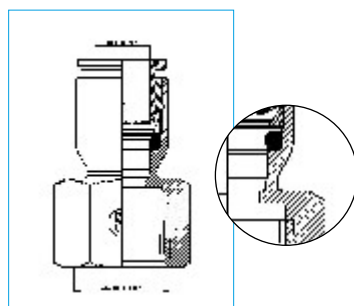

Piquage droit, femelle BSPP, 6352

