




Raccord industriel robuste selon la norme ISO 6150 C. Utilisation à une seule main. Clapet haut débit pour un débit optimal et une faible perte de charge.  
Utilisation limitée pour les liquides (coiffe en acier / clapet en zinc). La profondeur d'insertion élevée garantit un guidage optimisé de l'embout.

Disponible sur demande :  
- autres connexions de tubes  
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents

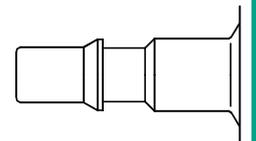

Profil ISO 6150 C

Protection contre la poussière (P. 357) pour coupleur No. SK23S



**Pression d'utilisation\* :**

jusqu'à 35 bar

**Matériaux :**

- Coupleur : Laiton nickelé / Acier
- Embout : Acier nickelé
- Joint : NBR

**Température d'utilisation :**

-20°C à +100°C (NBR)

**Débit d'air :**

970 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar

**Débit d'eau :**

12,7 l/min.


chute de pression 0,5 bar

\* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.

Simple obturation

## 18KAAK Coupleur avec obturation, mâle

Laiton / Acier nickelé, NBR

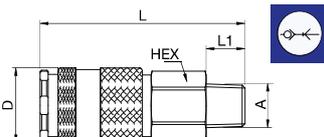


A		HEX	L	L1	D
R1/4	18KAAK13MPN	19	63	12	23
R3/8	18KAAK17MPN	19	62	12	23
R1/2	18KAAK21MPN	22	63	17	23

Simple obturation

## 18KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton / Acier nickelé, NBR

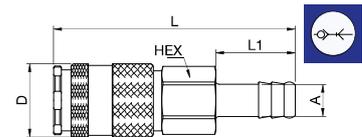

A		HEX	L	L1	D
6	18KATF06MPN	19	76	25	23
8	18KATF08MPN	19	76	25	23
10	18KATF10MPN	19	76	25	23
13	18KATF13MPN	19	76	25	23


## 18KAIW Coupleur avec obturation, femelle

Laiton / Acier nickelé, NBR

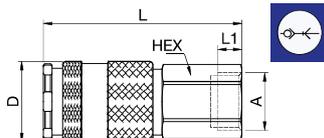

A		HEX	L	L1	D
G1/4	18KAIW13MPN	19	58	9	23
G3/8	18KAIW17MPN	19	57	9	23
G1/2	18KAIW21MPN	24	60	12	23


# Série 18 - Laiton / Acier



Simple obturation

## 18SFAW Embout sans obturation mâle

Acier nickelé



A




HEX L L1

G1/4	<b>18SFAW13SXN</b>	<b>9087 18 13</b>	17	41	9
G3/8	<b>18SFAW17SXN</b>	<b>9087 18 17</b>	19	41	9

## 18SFIW Embout sans obturation femelle

Acier nickelé



A




HEX L L1

G1/4	<b>18SFIW13SXN</b>	<b>9086 18 13</b>	17	43	9
G3/8	<b>18SFIW17SXN</b>	<b>9086 18 17</b>	19	44	9

## 18SFTF Embout sans obturation, à douille annelée

Acier nickelé

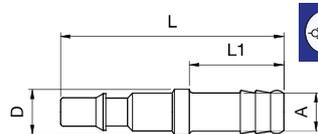

A



L L1 D

6	<b>18SFTF06SXN</b>	<b>9085 18 06</b>	59	25	12
8	<b>18SFTF08SXN</b>	<b>9085 18 08</b>	59	25	12
10	<b>18SFTF10SXN</b>	<b>9085 18 10</b>	59	25	12