


Boîtiers d'équipement industriel plastique de fortes profondeurs

Référence(s) : 921 22 - 922 84 - 350 43/54/58



1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Boîtiers d'équipement de fortes profondeurs étanches à faces lisses.
Couvercle opaque.

Fermeture par 1/4 de tour pour boîtier 220 x 170, 1/4 de tour et charnières pour le reste de la gamme.

Coloris gris RAL 7035.

2. CARACTERISTIQUES MATIERES

	Boîte	Couvercle	Joint	Axe 1/4 tour
921 22	PVC	PVC	Polyuréthane	PA
922 84	PVC	PC	Caoutchouc	PA
350 43	PVC	PVC	Caoutchouc	PA
350 54	PVC	PC	Caoutchouc	PA
350 58	PVC	PVC	Caoutchouc	PA

Ressort et arrêt 1/4 de tour : inox.

Bonne tenue aux UV, à la corrosion, au brouillard salin, aux huiles et aux graisses.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Indice de protection : IP 55 IK 07 pour boîtier 220 x 170
IP 55 IK 08 pour le reste de la gamme.
- Tenue au fil incandescent : 960° C suivant NFC EN 60695-2-1
750° C pour les boîtiers 350 54 - 922 84
- Température d'utilisation : - 20° C à + 50° C.
- Liberté de fixation :
Intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte.
Hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø 4.
Par pattes de fixation réf. 364 08 pour boîtier 310 x 240.
- Possibilités de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine en fond de boîte.
- Ouverture/fermeture 1/4 de tour par tournevis plat.
- Visualisation de la position fermé/ouvert : I/O sur boîtiers 220 x 170.

4. ACCESSOIRES

Plaques de montage métalliques ép. 15/10°

Boîtiers


Réf. 350 90 220 x 170 mm

Réf. 350 92 265 x 174 mm


Réf. 350 93 310 x 240 mm

Réf. 350 94 359 x 265 mm


Réf. 350 90




Réf. 350 92



Réf. 350 93




Réf. 350 94



Pattes de fixation murale


Réf. 364 08 Jeu de 4 pattes pour boîtiers 310 x 240




5. COTES D'ENCOMBREMENT

Boîtiers

Réf. 921 22

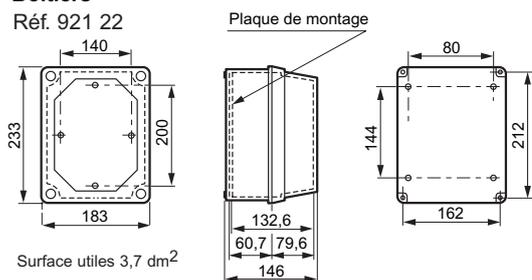

Réf. 350 43/58

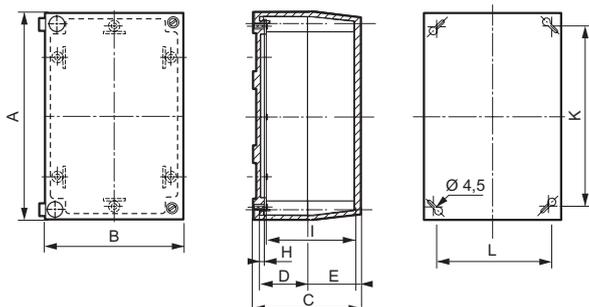

Réf. boîtiers	Encombrement							Fixation boîtiers		Surf. (dm ²)	Poids (kg)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)		
350 43	273	182	165	62	92	3,8	148,5	246	155	3,5	1,08
350 58	367	273	165	62	92	3,8	148,5	340	246	9,0	1,80

Réf. 350 54 et Réf. 922 84

