

POTENCE SUR FÛT triangulée - Rotation à 270°

RÉF. 6127
TRIANGULÉE 270°

POTENCE SUR FÛT TRIANGULÉE AVEC ROTATION À 270°


ÉQUIPEMENTS EN OPTION :

- palans électriques ou manuels
- ligne d'alimentation / coffret de rotation
- motorisation haut et bas
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- Gabarit + tiges / semelle de répartition à cheviller



EN OPTION :

GUIRLANCE
D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE

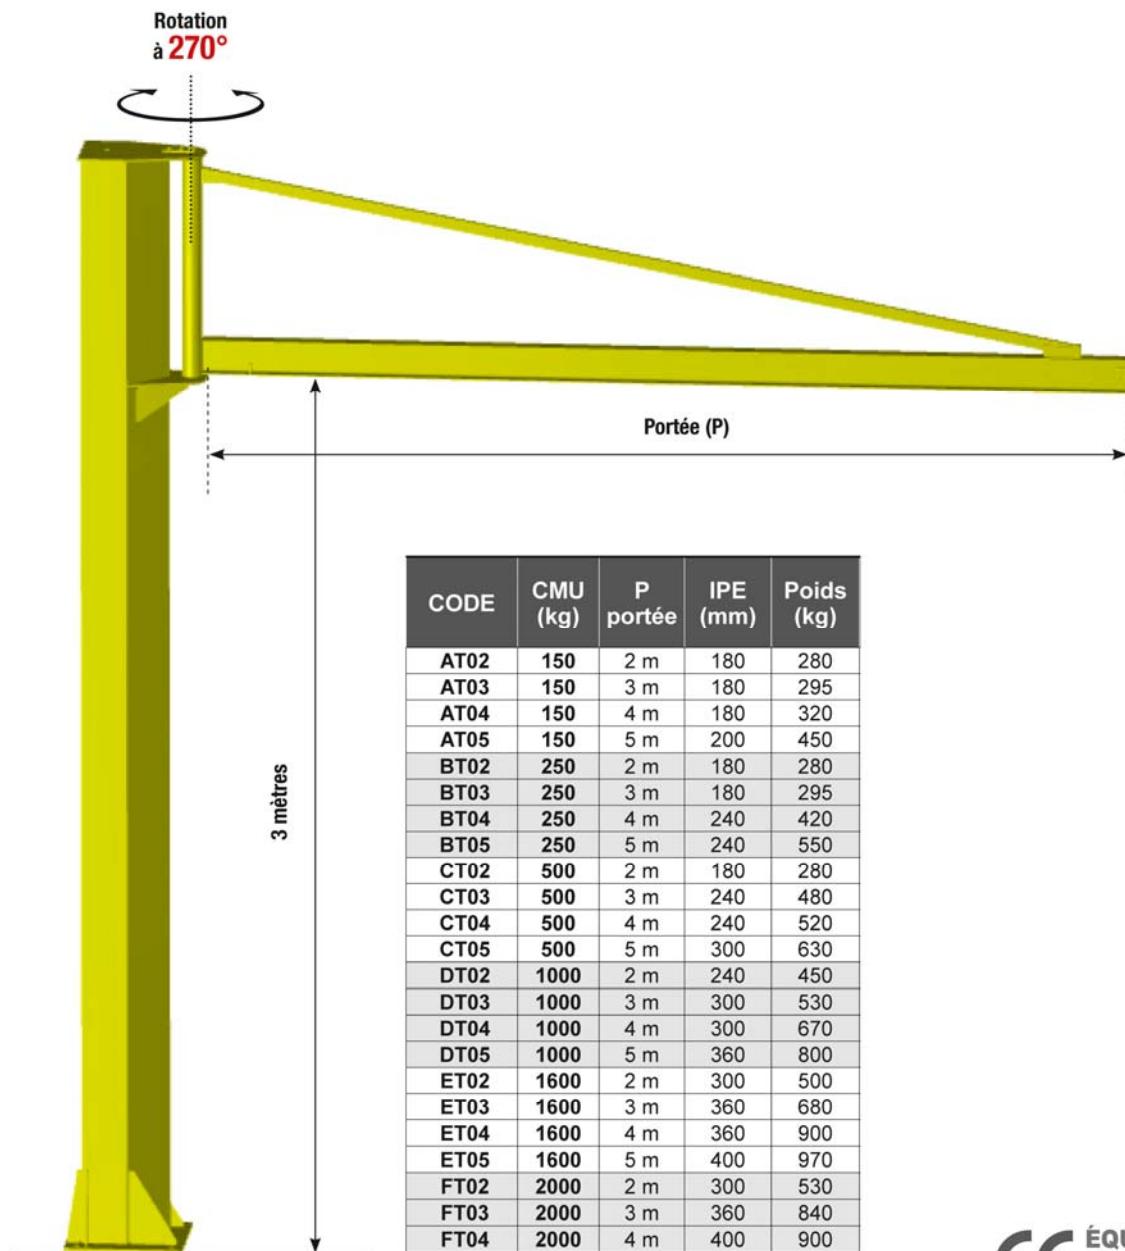

CODE	CMU (kg)	P portée	IPE (mm)	Poids (kg)
AT02	150	2 m	180	280
AT03	150	3 m	180	295
AT04	150	4 m	180	320
AT05	150	5 m	200	450
BT02	250	2 m	180	280
BT03	250	3 m	180	295
BT04	250	4 m	240	420
BT05	250	5 m	240	550
CT02	500	2 m	180	280
CT03	500	3 m	240	480
CT04	500	4 m	240	520
CT05	500	5 m	300	630
DT02	1000	2 m	240	450
DT03	1000	3 m	300	530
DT04	1000	4 m	300	670
DT05	1000	5 m	360	800
ET02	1600	2 m	300	500
ET03	1600	3 m	360	680
ET04	1600	4 m	360	900
ET05	1600	5 m	400	970
FT02	2000	2 m	300	530
FT03	2000	3 m	360	840
FT04	2000	4 m	400	900
FT05	2000	5 m	450	1350
HT02	3200	2 m	360	780
HT03	3200	5 m	-	1500

