




CE Équipement d'Alarme de Type 4 Radio NUG31211

Nouvelle centrale de Type 4 Radio ainsi que sa gamme complète de périphériques : Déclencheur Manuel Radio, Diffuseur Sonore Radio & Diffuseur Lumineux Radio.

Idéale pour tous les petits établissements recevant du public où un Equipement d'Alarme de Type 4 est demandé par la réglementation pour protéger les personnes et les biens contre l'incendie.

Cette gamme complète permet de répondre ainsi aux contraintes liées à la structure des édifices ne permettant pas de tirage de câbles tels que les bâtiments classés ou les monuments historiques.

En effet, tous les périphériques communiquant par onde radio avec la centrale, le simple fait de percuter un Déclencheur Manuel suffira à diffuser l'alarme sonore et lumineuse à travers les différents périphériques radio positionnés dans le bâtiment.

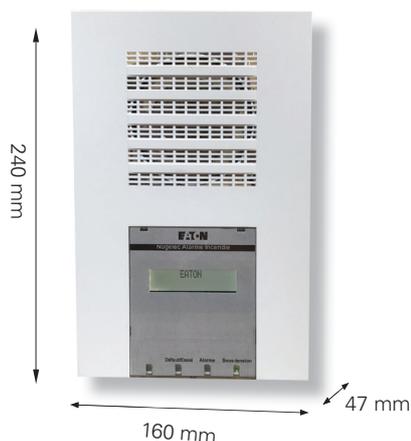

Radio performante

- Technologie Radio Eaton
- Portée de 400m en champ libre
- Outil intégré de test de réception Radio

Écran face avant

- Centrale adressable qui permet de gérer jusqu'à 20 périphériques radio
- L'adressabilité permet d'identifier le périphérique en état d'alarme ou en défaut
- Rétro-éclairage à chaque nouvel événement


Facile à installer et à utiliser

- Patère en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et rapide
- Exploitation & installation simplifiées, écran et voyants visibles sur la face avant
- Appairage / désappairage des périphériques très intuitif
- Relais feu NO/NF configurable dans la centrale qui permet de reporter cette information

Kit prêt à poser

- Composé d'une Type 4 Radio, de 2 Déclencheurs Manuels Radio, d'un Diffuseur Sonore Radio et d'un Diffuseur Lumineux Radio
- Prêt à poser : les périphériques sont déjà appairés à la centrale

Schéma de principe

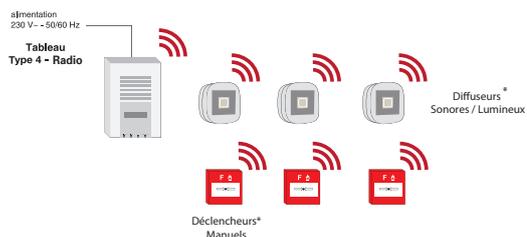

* La somme des périphériques (déclencheurs manuels + diffuseurs sonores + diffuseurs lumineux) ne doit pas dépasser 20

Références



Type 4 Radio

- Secours : 12h de veille et 5 min d'alarme
- Contact sec d'alarme configurable (NO/NF)
- 20 périphériques adressés par Type 4 Radio (la somme des DS + DL + DM ≤ 20)

NUG31211 Tableau Type 4 Radio

NUG30997 Kit valisette - Type 4 Radio

Produits associés



Déclencheur Manuel Radio

- Livrés avec une clé de réarmement
- Équipés d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée
- Peuvent être équipés d'un clapet de protection transparent
- Dimension : 87 x 87 x 56 mm
- Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
- 1 Pile CR2 3V incluse
- Utilise 1 adresse du système

NUG30317 DM Radio Déclencheur Manuel Radio

NUG30081 Sachet de 1 clapet de protection



Diffuseur Lumineux Radio

- Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
- 4 Piles alcaline AA incluses
- Couleur du flash blanc ou rouge configurable par l'utilisateur
- Utilise 1 adresse du système

NUG30499 DL Radio Diffuseur Lumineux Radio



Diffuseur Sonore Radio

- Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations
- 4 Piles alcaline AA incluses
- 85 dB à 1m
- Utilise 1 adresse du système

NUG30449 DS Radio Diffuseur Sonore Radio

		NUG31211	NUG30317	NUG30449	NUG30499
		Planète T4 Radio	DM Radio	Diffuseur Sonore Radio	Diffuseur Lumineux Radio
Caractéristiques Générales	Indice de protection et dimensions L x l x h	240 x 160 x 47 mm / IP / IK			
	Autonomie	12h	1 an	1 an	1 an
Caractéristiques Électriques	Tension d'alimentation / Classe	230V +/- 10% B.T 50/60Hz Classe II			
	Batteries (fournies)	EcoSafe 600mAh 6V 10 ans	3V Lithium CR2	4x piles AA 1,5V alcaline	4x piles AA 1,5V alcaline
	Courant maximal sur secteur	< 500mA	NA	NA	NA
	Puissance en état de veille sur secteur	< 2W	NA	NA	NA
	Puissance maximale en alarme sur secteur	< 10W	NA	NA	NA
Évacuation	Signal d'évacuation du Diffuseur Sonore intégré	Bi-ton 440Hz/550Hz (>90 dB à 1m)	NA	Bi-ton 440Hz/550Hz (80 dB à 1m)	NA
	Contact feu	NO ou NF configurable	NA	NA	NA
Zones de détection manuelle	Nombre de zones	1	1	1	1
Fonction flash	Fonction flash / Couleur	NA	NA	NA	Oui (Blanc / Rouge)
	Surveillance perte radio	Perte radio des DM/DS/DL	NA	NA	NA
Caractéristiques radio	Portée radio maximale	500m champ libre	100m champ libre	500m	500m
	Nombre de périphériques max associés	20	NA	NA	NA
Autres	Directives	2014/53/EU	Directive Radio Électrique (RED)		



Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.