



TNT 18UHD

Antennes UHF

INDIVIDUEL - COLLECTIF

- Antenne compacte
- Système Clic-clac intégré (dipôle, panneaux, partie AV)
- Montage facile sans outil
- Emballage compact (facilité de transport et de stockage)





18 dB
max



Réf. 0145380R13

5G
FILTRE LTE

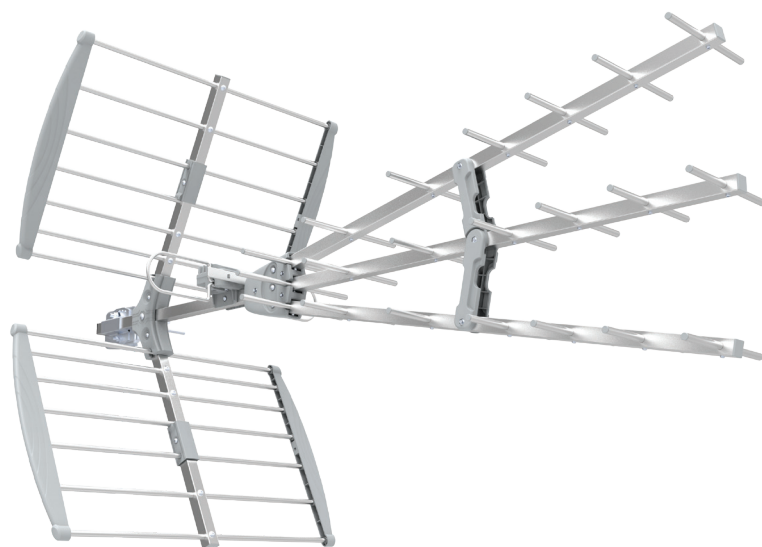

Panneaux AR
en 2 parties (Clic-clac)






Système Clic-clac
panneaux AR




Système Clic-clac
partie AV

Montage

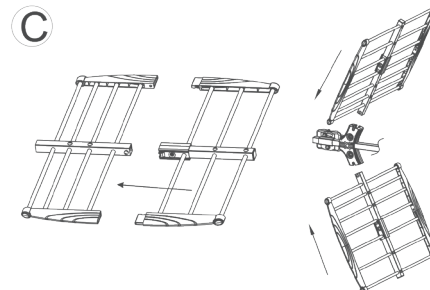

Caractéristiques Techniques

Gain	18 dB Max.
Fréquence / Canaux	470-694 MHz / 21-48 UHF
Dipôle filtré	LTE 700-5G
Rapport Av/Ar	20 dB
Longueur	1116 mm
Dimension de l'emballage (L, l, H)	910x205x120 mm
Fixation sur mât	jusqu'à 50 mm



ZI de Regourd - CS 90149 - 46000 Cahors
www.groupe-cahors.com





KITS PREAMPLIFICATEURS ET PREAMPLIS SEULS

5G
FILTRE LTE

Usage intérieur et extérieur

NOUVEAU

- Boîtier Zamac dans boîtier plastique étanche
- Gain UHF : 26 et 36 dB
- Niveau de sortie jusqu'à 112 dBμV
- Atténuation réglable (par potentiomètre)
- Alimentation 24V à découpage, fixation par vis ou sur rail DIN

Kit préampli + alim VKA 126 UHD VKA 101 UHD

Référence	0145386R13	0145385R13
-----------	------------	------------

Préamplificateur seul CAM 126-UHD CAM 136-UHD

Référence	0145387R13	0145384R13
-----------	------------	------------



Le boîtier zamac pivote à l'intérieur du boîtier plastique pour faciliter le raccordement

Caractéristiques Techniques	VKA126 UHD	VKA101 UHD
Gain	11-26 dB	21-36 dB
Niveau de sortie	105dBμV	112dBμV
Fréquences (MHz)	470-694 MHz	
Filtre	LTE 700-5G	
Facteur de bruit	< 4 dB	
Entrée UHF	1	
Alimentation à découpage	24V - 200 mA	
Consommation	80mA	60mA