

Makrolon® AR


Plaque en polycarbonate résistante à l'abrasion



I Line
Innovative

Vos avantages :

- résistance extrême aux chocs
- bonne résistance à l'abrasion
- résistance aux intempéries remarquable
- grande clarté

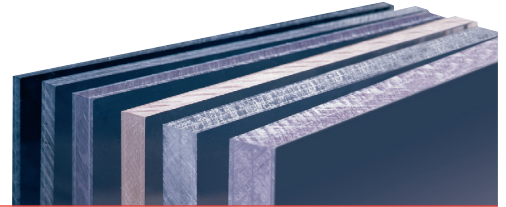

La plaque **Makrolon® AR** est une plaque en polycarbonate résistante à l'abrasion et aux UV qui combine la dureté du verre à la résistance aux chocs du polycarbonate standard. En outre, **Makrolon® AR** offre une meilleure résistance sur les deux surfaces contre le jaunissement et le ternissement pour une durée de vie prolongée dans les vitrages architecturaux à profil élevé. **Makrolon® AR 7099** est un produit avec traitement anti-abrasion sur une face dont les applications (par exemple la lamination ou l'impression) se réalisent sur la face non traitée.

Makrolon® AR offre une garantie de 10 ans contre les bris et de 7 ans contre le décollement et les intempéries.

Applications :

La plaque **Makrolon® AR** est généralement employée pour les écrans acoustiques transparents, ainsi que les vitrages pour les abris des écoles et hôpitaux. **Makrolon® AR** sert également dans une large mesure aux établissements correctionnels et psychiatriques. En outre, le produit donne de bons résultats pour les fenêtres et revêtements de machines dans les environnements chimiques agressifs. En raison de leur revêtement résistant à la rayure, les plaques **Makrolon® AR** ne peuvent être formées comme les autres plaques **Makrolon®**.

	Conditions d'essai	Valeurs ⁽¹⁾	Unité	Méthode de test
PHYSIQUE Densité Niveau de saturation de l'absorption d'eau Niveau d'équilibre de l'absorption d'eau Refractive index	eau à 23 °C eau à 23 °C, 50% relative humidity Procedure A	1200 0.30 0.12 1.587	kg/m ³ % % -	ISO 1183-1 ISO 62 ISO 62 ISO 489
MÉCANIQUE Module d'élasticité Seuil de l'élasticité Seuil de contrainte Contrainte nominale à la rupture Module de flexion Force de flexion Indice d'abrasion Taber	1 mm/min 50 mm/min 50 mm/min 50 mm/min 2 mm/min 2 mm/min Δ trouble après 100 cycles (500g CS 10F) après 500 cycles	2350 > 60 6 > 50 2350 90 1 - 4 4 - 9	MPa MPa % % MPa MPa % %	ISO 527-1,-2 ISO 527-1,-2 ISO 527-1,-2 ISO 527-1,-2 ISO 178 ISO 178 ASTM D1044 & ANSI Z26.1
THERMIQUE Point de ramollissement Vicat Conductibilité thermique Coefficient de dilatation thermique Température de fléchissement sous charge Température de fléchissement sous charge	50 N, 50°C/h 23°C 23 to 55°C 1.80 Mpa 0.45 Mpa	148 0.20 0.65 128 140	°C W/(m.K) 10 ⁻⁴ /K °C °C	ISO 306 ISO 8302 ISO 11359-1, -2 ISO 75-1, -2 ISO 75-1, -2

⁽¹⁾ Ces valeurs ont été mesurées sur des éprouvettes réalisées à partir de la même matière première injectée et ne sont pas destinées à être considérées comme des spécifications de produit.

Makrolon® AR

Plaque en polycarbonate résistante à l'abrasion



Idées, innovateur, intelligent, intéressant... Exolon Group i-line est la prochaine génération de produits de qualité supérieure. Ce label de qualité garantit des solutions innovantes et intelligentes de première classe en tout temps, pour une multitude d'exigences.

Transmission de la lumière :

Méthode d'épreuve selon DIN EN ISO 13468.

Les épaisseurs indiquées ne sont pas toutes disponibles du stock. Veuillez nous contacter pour de plus amples informations. Les valeurs mentionnées sont indicatives.

Transmission lumineuse en %	3	4	5	6	8	10	12	15
Makrolon® AR clear 8099/ 7099	88	87	87	86	85	83	82	80
Makrolon® AR bronze 8850	50	50	50	50	50			

Dimensions disponibles :

Les plaques **Makrolon® AR** sont fabriquées en épaisseur de 3 à 15 mm et dans les dimensions suivantes. Autres dimensions, couleurs et épaisseurs de plaques sont disponibles sur demande.

Coloris :

Makrolon® AR clear 8099/ 7099

Makrolon® AR bronze 8850

Formats (standard) :

3000 x 2000 mm

3000 x 2000 mm

Température d'utilisation prolongée :

La température d'utilisation prolongée est d'environ 120°C.

Classement au feu (*) :

Pays	Norme	Classement	Épaisseur	Couleur
Europe	EN13501-1	C s3 d0	2 - 6 mm	clear 8099
France	NFP 92-501&505 NFF 16-101&102	M2 F2	2 - 12 mm 2 - 12 mm	clear 8099 clear 8099
USA	UL 94	V2 HB V0	0,75 - 1,4 mm ≥ 1,5 mm ≥ 10 mm	toutes couleurs toutes couleurs clear 8099

(*) Les certificats de résistance au feu ont une validité limitée dans le temps et en terme de champ d'application. Merci de toujours vérifier que le certificat de résistance au feu considéré est bien applicable au type de feuille de polycarbonate approvisionné, à sa date de livraison. La résistance au feu des feuilles de polycarbonate peut évoluer du fait du vieillissement du produit et des conditions climatiques. Les tests de classement au feu ont été effectués conformément aux critères normalisés de résistance au feu, sur le produit neuf (non exposé aux conditions climatiques).

Résistance aux chocs:

Pays	Norme	Classement	Épaisseur	Couleur
Europe	EN 356	P5A P8B	≥ 4 mm 10 & 12 mm	clear 8099 clear 8099



Exolon Group GmbH
Rommerskirchener Str. 21
50259 Pulheim
Allemagne

www.exolongroup.com
sales@exolongroup.com

Nous n'avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les produits, l'assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l'utilisation et aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Un tel contrôle n'a pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique dans son ensemble ne font l'objet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d'une quelconque revendication de brevet.

Makrolon® est une marque déposée, appartenant à Covestro Group et concédée sous licence par cette société.