

MYRE - Sèche-serviettes eau chaude tube droit raccordement central

Référence:
Code T:
Code C:
Code EAN:



COLLECTION : MYRE

FINITION : Epoxy blanc

PRINCIPAUX ATOUTS :



CORPS DE CHAUFFE



Descriptif du produit


Le sèche-serviettes MYRE à raccordement central présente les caractéristiques suivantes:

- Sèche-serviettes eau chaude tubes droits en acier finition epoxy blanc RAL9010
- Tubes en $\varnothing 22$ mm et collecteur semi ovale 30x40 mm
- 3 orifices 1/2"
- Fixations et bouchon purgeur 1/2" fournis
- Pression maximale de service: 8 bar
- Température maximale de service: 110°C
- Kit de résistance pour fonctionnement mixte et patères en options
- NF

TABLEAU DELTA T

| PUISSANCE | ENTRAXE POUR ALIMENTATION | HAUTEUR | LARGEUR | RÉFÉRENCE | DELTA T | | | | |
|------------------|---------------------------|----------|---------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | PUISSANCE | $\Delta 50^\circ$ | $\Delta 40^\circ$ | $\Delta 30^\circ$ | $\Delta 20^\circ$ |
| 487 W | 5 CM | 116 CM | 50 CM | MYRE01068 | 487 W | 487 | 369 | 259 | 157 |
| 655 W | 5 CM | 138,5 CM | 55 CM | MYRE01076 | 655 W | 655 | 497 | 349 | 211 |
| 817 W NEW | 5 CM | 173,2 CM | 55 CM | MYRE01092 | 817 W | 817 | 619 | 432 | 261 |

Dessin technique

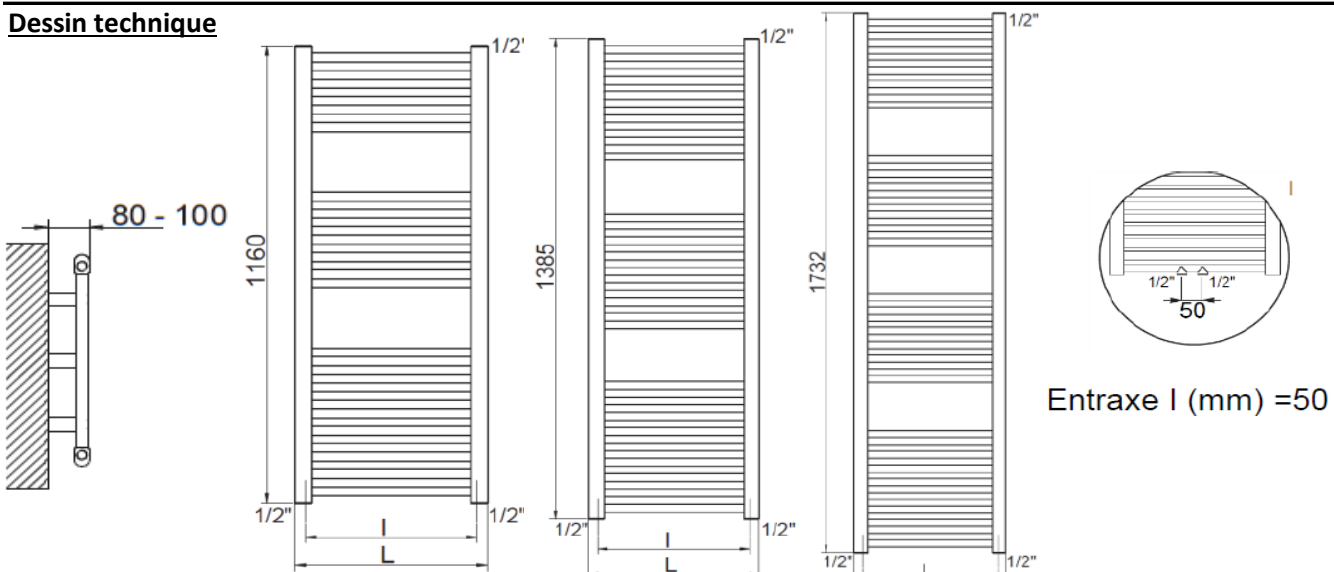

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles