

## LED - Spot encastré LED orientable

Référence: LED20063


Code T: 3425986

Code EAN: 3760302554652



**COLLECTION :** LED

**FINITION :** Blanc




### Descriptif du produit

Le spot encastré LED orientable LED présente les caractéristiques suivantes:

- Alimentation : 230V via un transformateur 24V inclus
- Puissance : 6,5 W
- Changement de T° de couleur sur le luminaire : 2 700K, 3 000K, 4 000K et 6 000K
- Recouvrable isolant soufflé et rouleau
- Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché et répondant aux installations BBC
- Poids : 0,25 kg



### Dessin technique

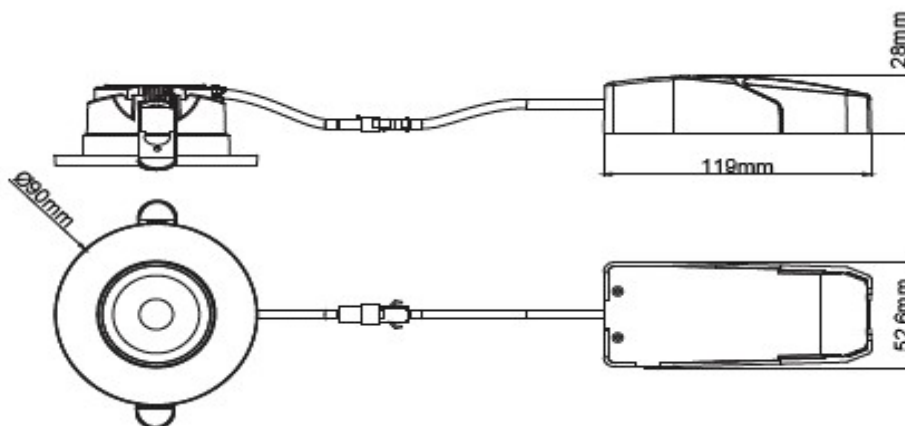

---

## Information normative

Variateurs «triac» pour led testés : Hager, Legrand, Schneider, Niko, Yokis  
En variation, installer au minimum 2 produits sur un variateur

Installation hors volume dans les pièces d'eau (à installer hauteur plafond >2.25m)  
voir NF-C-15100, pour Volume 1, l'alimentation doit se trouver hors du volume

Produit idéal pour installation BBC !

Recouvrable par isolant rouleau et projeté (M0 & M1)  
alimentation à mettre au dessus de l'isolant.

Pour installation DTU65-11, la réglementation impose une cloche

---

## Information technique

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Tension nominale             | 230V ~ 50Hz             |
| Puissance nominale           | 5,8W ERP (6,5W)         |
| Type-Longueur de câble       | Connecteur rapide       |
| Indice de protection         | IP 65 façade            |
| Dimensions                   | 90*90/40                |
| Lampes LED                   | LED                     |
| Nombre de LEDS               | -                       |
| Flux lumineux nominale       | 3500                    |
| Durée de vie nominale        | ≥ 5000 h (L80 @ 25°C) * |
| Détecteur                    | -                       |
| Température de couleur       | 3000K                   |
| Indice de rendu des couleurs | ≥ 80 RA                 |
| Angle de faisceau nominale   | 156°x71°                |
| Facteur de puissance         | > 0,9                   |