

RED - Réducteur de pression compact

Référence : RED30913

Code : 4330913



GAMME : RED

FINITION : LAITON NICKELÉ

LABELS/NORMES



Descriptif du produit

Le réducteur de pression RED30913 présente les caractéristiques suivantes :

- Fonctionnement à piston avec siège inox
- Raccords filetage Entrée M 20x27-F 15x21 Sortie FT 20x27
- Montage dans toutes les positions
- Corps en laiton, finition nickelée
- Chapeau en polymère
- Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bars
- Pré-étalonnage d'usine à 3 bars
- Débit : 30L/mn
- Prise manomètre 8x13 par le dessous
- Poids : 0,283 Kg


Conditions d'utilisation

- Température mini : 0°C
- Température maxi : 70°C
- Pression d'entrée maximale : 16 bars


Applications

- Utilisation indiquée pour la protection des appareils sanitaires isolés et les chauffe-eaux.
- Apporte un confort acoustique en limitant les coups de béliers et bruits d'écoulement.
- **Attention : obligation de rincer la canalisation amont avant d'installer le réducteur de pression.**
- **Respecter le sens de l'écoulement indiqué par la flèche du corps du réducteur.**

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.

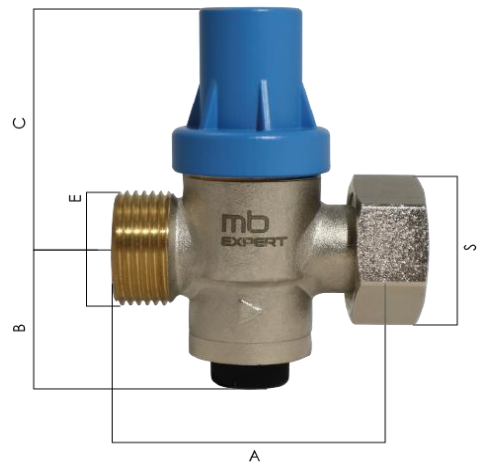

Référence	A	B	C	E	S	Chapeau	Bouchons
118304MB	59	31	56	M3/4" F1/2"	FT3/4"	Polymère	Polymère

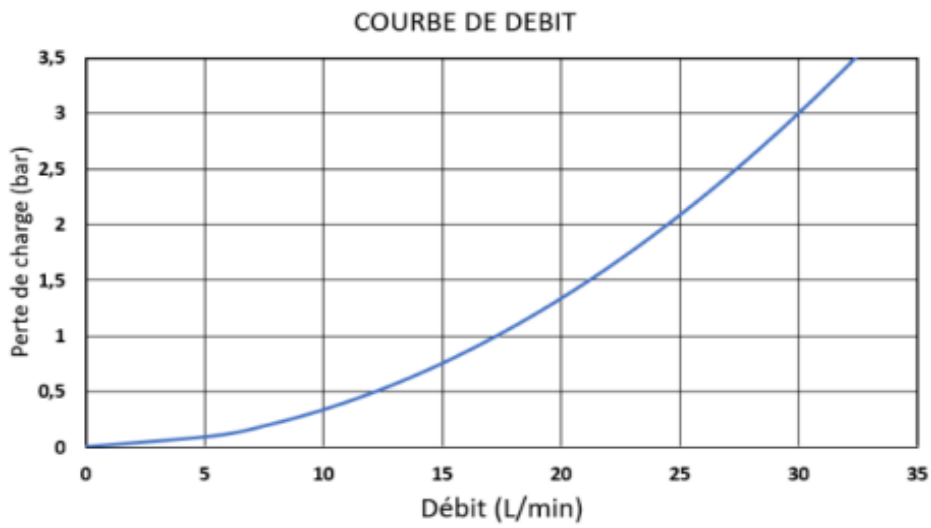

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.