



MULLIEZ - FLORY

Dress for business



POLO HOMME MANCHES LONGUES 030742B01ZZ
MEN LONG SLEEVES POLOSHIRT 030742B01ZZ

Polo homme manches longues

Men long sleeves poloshirt

Maille piquée 100% coton 210 g/m²

Knitted pique 100% cotton 210gr/m²

Coloris bleu 1864244 TCX avec opposition vert 13-0550TCX

Blue 1864244 TCX with oppositions green 13-0550TCX

Col en maille piquée

Collar with knitted pique

Bas des manches avec bracelet en maille piquée

End of sleeves with knitted pique

Patte de boutonnage avec boutons pression cachés

Placket +under placket closed by concealed snap fasteners

Passepoil en coloris opposé à une épaule et à la patte de boutonnage.

Piping in opposit color in shoulder and in placket

Empiècements épaule en double

Double yoke in shoulder

Bavette de marquage à l'encolure

Half moon at the neckline


Fentes coté au bas vêtement

Side slits

Marquage par transfert sur poitrine coté cœur et dos

Heat transfert on the chest and on the back



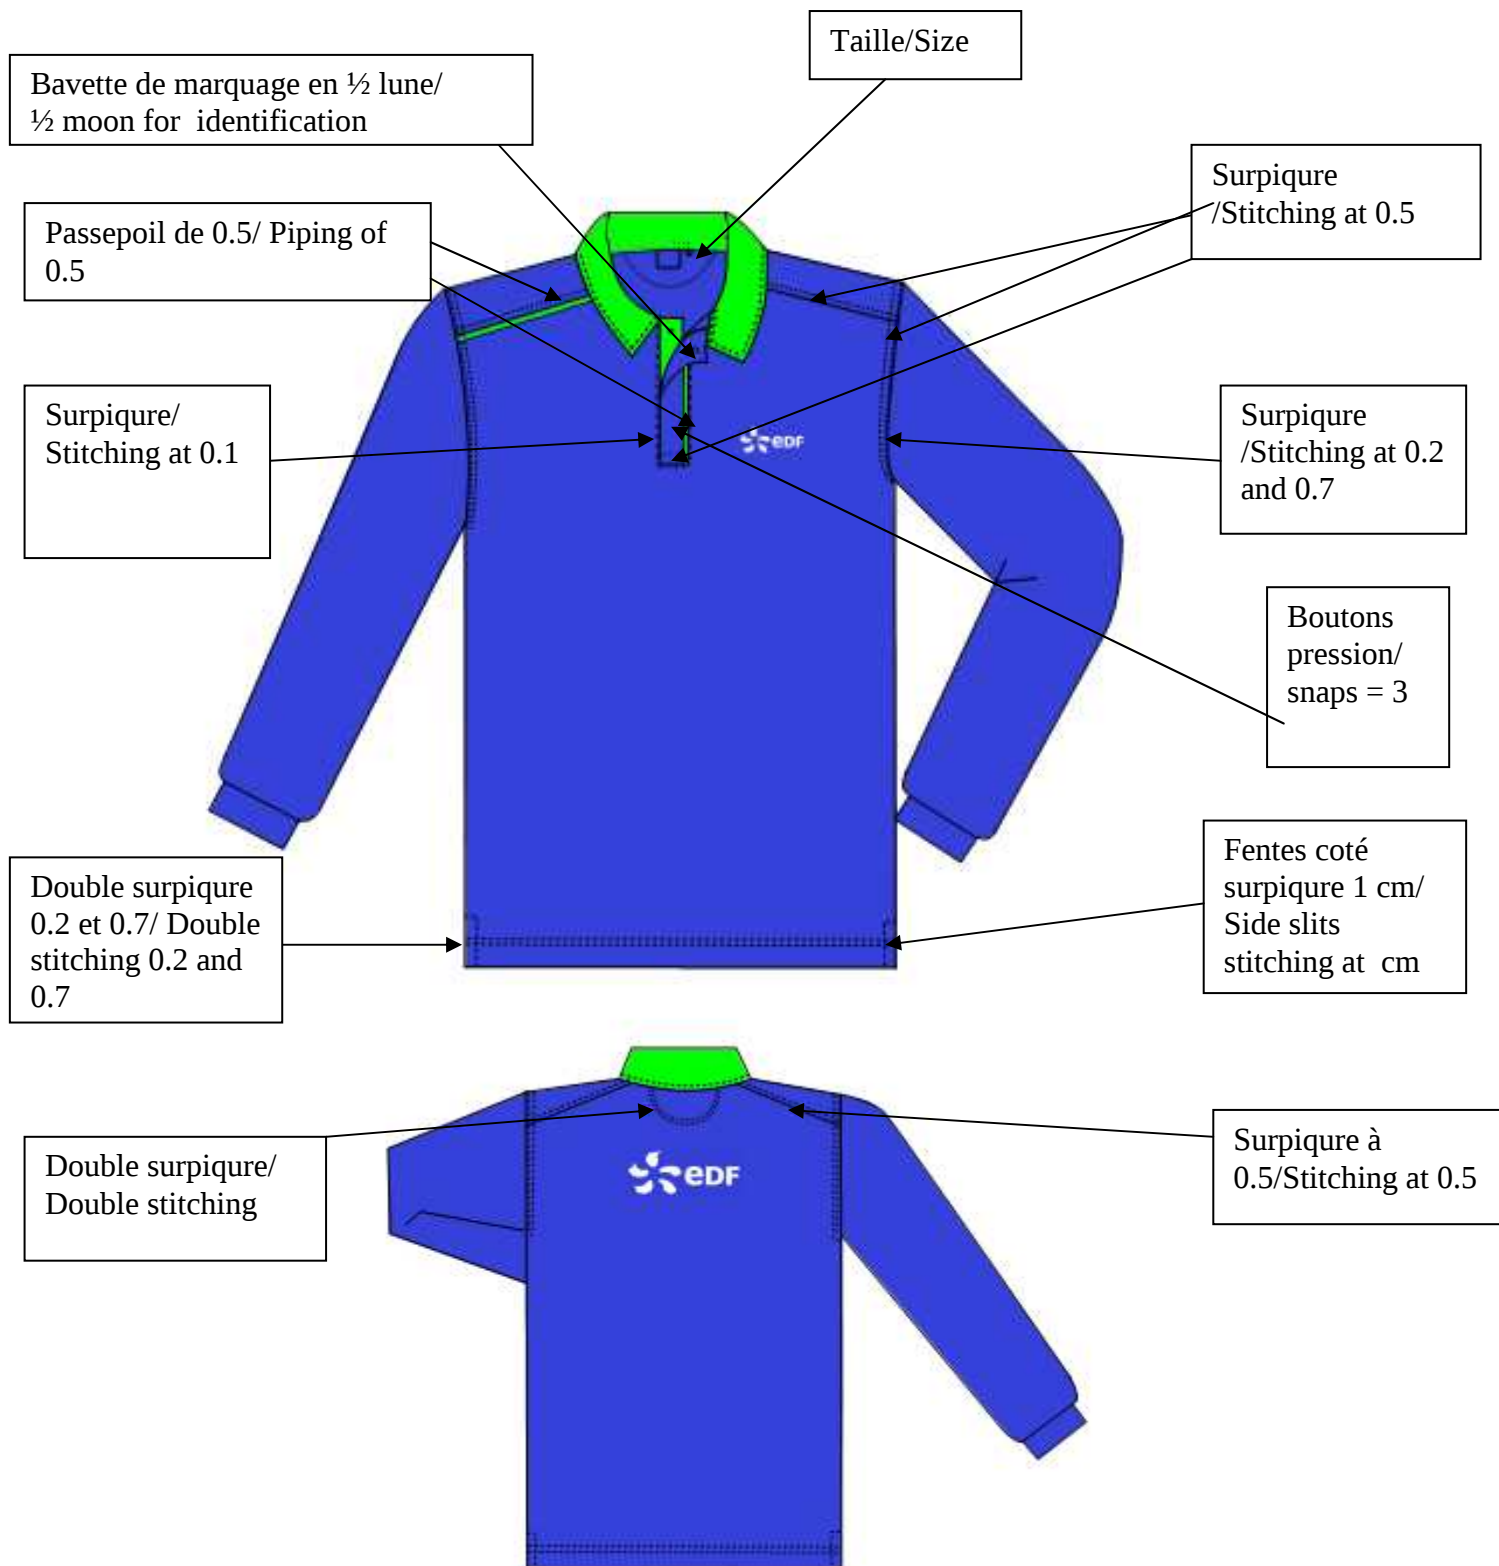

Boutons pression de chez PRYM diamètre 9mm

Snap of PRYM diameter= 9 mm



Fil = coloris ton sur ton

Thread= tone on tone

Entretien

Care



Tailles = 00 à 10

Sizes = 00 to 10

	TOL	2X0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/2 POITRINE 1/2CHEST A	2	40	43	46	50	54	58	62	66	69	72	75	78
CARRURE DOS (à 10 cm milieu dos) BREADTH B	2	39	40	41	42	43	45	47	49	51	53	55	57
LONGUEUR DOS (sous col) BODY LENGHT C	2	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
1/2 BAS ½ BOTTOM D	2	40	43	46	50	54	58	62	66	69	72	75	78
LONGUEUR MANCHES LONGUE AVEC POIGNET SLEEVES LENGHT WITH CUFF E	1.5	59	60	61	63	64	66	66	67	67	68	69	69
LONGUEUR MANCHES COURTES SLEEVES LENGHT F	1.5	20,5	21	22	23	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
HAUTEUR BC POIGNET HIGHT RIB CUFF G	0.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
HAUTEUR COL HIGHT COLLAR H	0.5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
FENTES COTE SIDE SLITS	0.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



FICHE TECHNIQUE PIQUE Polo EDF

ARMURE/CONSTRUCTION	PIQUE
JAUGE	20
DESCRIPTION FIL	100% COTON FIL 1/28NM
POIDS	210G/M²
STABILITE DIMENTIONNELLE	HAUTEUR 4% LARGEUR 4%
RESISTANCES SUEUR FROTTEMENT NETTOYAGE A SEC LUMIERE	4-5 EN ISO 105-E04 A SEC 3-44 EN ISO 105-X12 HUMIDE 3-4 4 EN ISO 105-D01 4 EN ISO 105-B02
RESISTANCE PEELING /MARTINDALE	4 NF EN ISO 12945-2

